

# BUITENVERLICHTINGSARMATUREN

## LEDs LIGHT



# MADRID

K-grp: 2500

- Aluminium die-cast behuizing, zwart gelakt
- 340° draaibare kop voor gericht licht.
- Opalen glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100551	1000510	LED 7,5W 2700K	Zwart	110 x 54 x 101	260LM	€ 31,40



## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	100°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782501

# BARCELONA

K-grp: 2500

- Aluminium die-cast behuizing, zwart gelakt
- 340° draaibare koppen voor gericht licht
- Opalen glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal

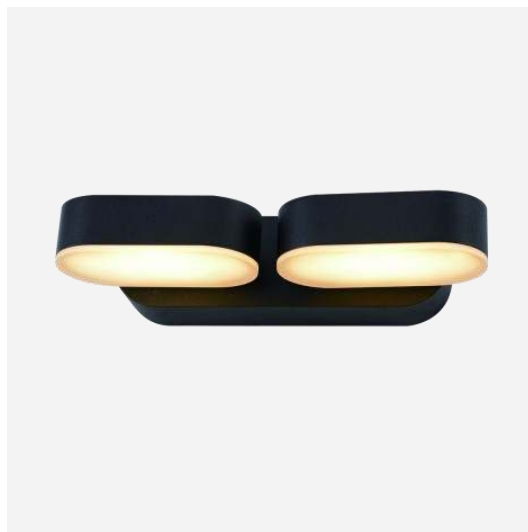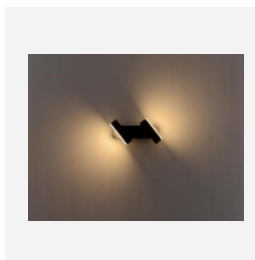

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100552	1000511	2 x LED 6,5W 2700K	Zwart	230 x 54 x 101	570LM	€ 47,10


## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	100°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782518

# LISSABON

K-grp: 2500

- Aluminium behuizing voorzien van grijze poedercoating
- Transparant glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal

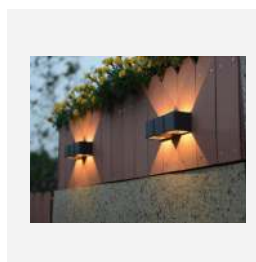

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100553	1000518	2 x LED 3W 2700K	Donker grijs	180 x 60 x 60	65LM	€ 39,66



## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	CREE
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	90°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782587

# ANXI

K-grp: 2500

- Aluminium behuizing voorzien van zwarte poedercoating
- Glazen inzet aan onder- en bovenzijde
- Montage door verzonken montageplaat met kabelinvoer
- Compleet met montage materiaal

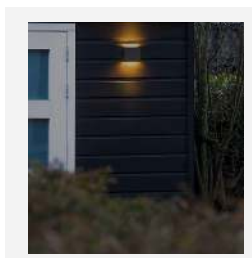

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100563	1000548	7W 2700K	Zwart	115 x 90 x 29	450LM	€ 21,51

## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323787421

## OSLO

K-grp: 2500

- Aluminium die-cast behuizing, grijs gelakt
- 340° draaibare koppen voor gericht licht
- Opalen glazen afscherming, 10mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100554	1000533	13W 2700K	Donker grijs	65 x 90 x 220	590LM	€ 55,36


### Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	110°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782839

## SANTA MARIA

K-grp: 2500

- Aluminium die-cast behuizing, grijs gelakt
- 70° kantelbare kop voor gericht licht
- Opalen kunststof afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100557	1000541	13W 2700K	donker grijs	150 x 108 x 150	390LM	€ 47,10

### Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	110°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782846

## BERLIJN

K-grp: 2500

- Aluminium die-cast behuizing, grijs gelakt
- Draaibare behuizing voor het creëren van verschillende vormen en lichteffecten
- Opalen kunststof afscherming voor een egale lichtverdeling
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100564	1000546	13W 2700K	donker grijs	140 x 140 x 48	550LM	€ 49,37

### Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT SMD2835
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323784246



## THE HAGUE

K-grp: 2500

- Aluminium behuizing, zwart gelakt
- Transparant glazen afscherming
- Exclusief lichtbron
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100555	1000539	MAX 60W E27	zwart	170 x 180 x 280	-	€ 62,92

### Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	04
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782853

# AMSTERDAM

K-grp: 2500

- Aluminium behuizing, zwart gelakt
- Transparant glazen afscherming
- Exclusief lichtbron
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100556	1000540	MAX 60W E27	zwart	200 x 200 x 790	-	€ 78,50

## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	04
Klasse	I
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323782860

## REYKJAVIK + SENSOR

K-grp: 2500

- Aluminium behuizing, zwart gelakt
- Opalen ABS afscherming
- 2Wp geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Sensor met 3 lichtmodi:
  - continue bij nacht, 12 uur bij volledig opgeladen
  - standby, 75lm, bij detectie 400lm, max 25 sec
  - aan bij beweging, 600lm, max 25 sec
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100558	1000560	6W 2700K	zwart	95 x 165 x 125	600LM	€ 42,41

### Specificaties

CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Levensduur	30.000 uur
Omgevingstemperatuur	
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	90° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-7m
Installatiehoogte	2,5m
Oplaadtijd	6 uur
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323785397

## GÖTEBORG + SENSOR

K-grp: 2500

- Aluminium behuizing, zwart gelakt
- Opalen ABS afscherming
- 2Wp geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Sensor met 3 lichtmodi:
  - continue bij nacht, 12 uur bij volledig opgeladen
  - standby, 75lm, bij detectie 400lm, max 25 sec
  - aan bij beweging, 600lm, max 25 sec
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Bruto
2100559	1000561	6W 2700K	zwart	95 x 165 x 500	600LM	€ 55,62

### Specificaties

CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Levensduur	30.000 uur
Omgevingstemperatuur	
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	90° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-7m
Oplaadtijd	8 uur
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323785403

## SOLAR WALL + SENSOR

K-grp: 2500

- Behuizing van zwart kunststof
- Opalen ABS afscherming
- 2Wp geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Sensor met 3 lichtmodi:
  - continue bij nacht, 12 uur bij volledig opgeladen
  - standby, 20lm, bij detectie 400lm, max 25 sec
  - aan bij beweging, 600lm, 8 sec max. 1 uur.
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H x B	Lumen	Bruto
2100561	1000564	6W 2700K	zwart	155 x 70 x 95	600LM	€ 37,06


### Specificaties

CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Levensduur	30.000 uur
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-8m
Installatiehoogte	2,5m
Oplaadtijd	6 uur
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323786820

## SOLAR GARDEN + SENSOR

K-grp: 2500

- Behuizing van zwart kunststof
- Opalen ABS afscherming
- 2Wp geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Sensor met 3 lichtmodi:
  - continue bij nacht, 12 uur bij volledig opgeladen
  - standby, 20lm, bij detectie 400lm, max 25 sec
  - aan bij beweging, 600lm, 8 sec max. 1 uur.
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal

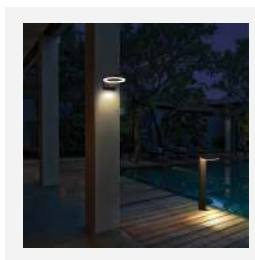

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H x B	Lumen	Bruto
2100562	1000565	6W 2700K	zwart	155 x 500 x 95	600LM	€ 56,77

### Specificaties

CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Levensduur	25.000 uur
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-8m
Oplaadtijd	7 uur
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323786837

## SOLAR STICK + SENSOR

K-grp: 2500

- Behuizing en grondpen van zwart kunststof
  - Heldere afscherming van ABS kunststof
  - 1Wp geïntegreerd zonnepaneel
  - Long Life Li-Ion accu 3,7V, 1500mAh, 5,6Wh
  - Sensor met standby functie
    - standby 20LM, bij detectie 65LM, max. 22 sec.
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te plaatsen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x Ø	Lumen	Bruto
2100588	1000425	0,5W 3000K	zwart	619 x 106	65LM	€ 21,37

### Specificaties

CRI	80-89
Type LED	SMD2835
Levensduur	25.000 uur
Stralingshoek	100°
IP	65
IK	06
Klasse	III
Oplaadtijd	12 uur
Batterijduur	11 uur
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323786806

## SOLAR SPOTS

K-grp: 2500

- Zonnepaneel van zwart kunststof voorzien van 2x 3 meter kabel
- 8Wp geïntegreerd zonnepaneel voorzien van ingebouwde schermerschakelaar en aan/uit knop
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Aluminium spots voorzien van zwarte coating
- Grondpennen voor zonnepaneel en spots maar het is ook mogelijk deze op een muur te bevestigen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Bruto
2100587	1000424	2 x 1W 3000K	zwart	42 x 90	2 x 70LM	€ 42,04

### Specificaties


CRI	>80
Type LED	COB
Levensduur	30.000 uur
Stralingshoek	40°
IP	65
IK	06
Klasse	III
Kabellengte	2x 3 meter
Oplaadtijd	7 uur
Batterijduur	6 uur
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>EAN</b>	8719323786813



# SACRAMENTO

K-grp: 2500

- Behuizing van aluminium, voorzien van zwarte poedercoating
- Transparant glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 MR16 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron

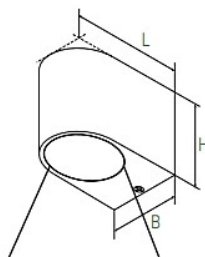

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Bruto
2100570	1000500	1 x GU10 MR16	Zwart	92 x 68 x 81	€ 8,67


## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>EAN</b>	8719323782402

# SAN DIEGO

K-grp: 2500

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Transparant glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 MR16 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron

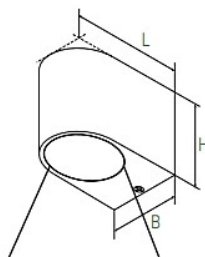

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Bruto
2100571	1000501	1 x GU10 MR16	Zwart	92 x 68 x 81	€ 10,32


## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>EAN</b>	8719323782419

# SANTA BARBARA

K-grp: 2500

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Transparant glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 MR16 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Bruto
2100572	1000502	2 x GU10 MR16	Zwart	92 x 68 x 150	€ 12,80




## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>EAN</b>	8719323782426

# SAN FRANCISCO

K-grp: 2500

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Transparant glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 MR16 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen

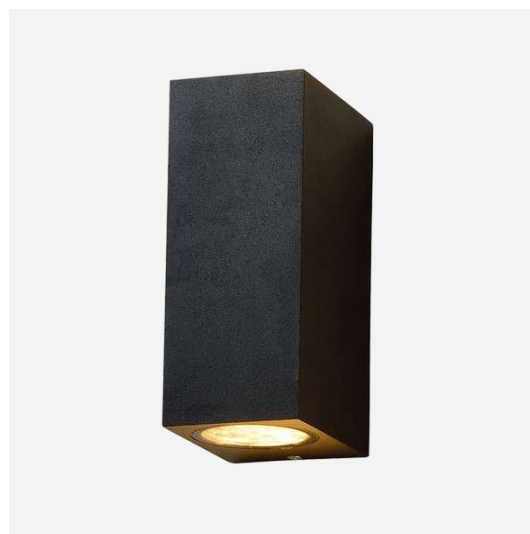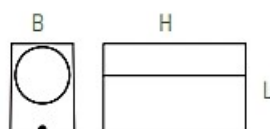

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Bruto
2100573	1000503	2 x GU10 MR16	Zwart	92 x 68 x 150	€ 14,04


## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>EAN</b>	8719323782433

# FRESNO

K-grp: 2500

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Transparant glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 MR16 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	B X H	Bruto
2100574	1000542	2 x GU10 MR16	Zwart	65 x 160	€ 22,31

## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>EAN</b>	8719323782877

# LOS ANGELES

K-grp: 2500

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Transparant glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 MR16 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	B X H	Bruto
2100576	1000506	2 x GU10 MR16	Zwart	65 x 99	€ 14,04

## Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>EAN</b>	8719323782464