


QX BASIC II 24V

- 280 leds, 19,6W per meter
- Om de 50 mm in te korten op de aangegeven markeringen
- Voorzien van 35 cm aansluitsnoer aan beide uiteinden
- Montage door 3M plakstrip aan de achterzijde

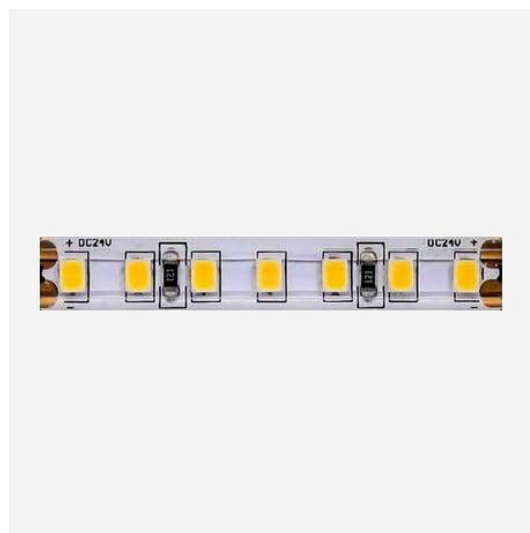

Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Lumen p/m	Groep
2101831	541-304-2700	96W 24V 1400LED IP00 2700K	5000 x 10 x 0,8	2300	2500
2101832	541-304-3000	96W 24V 1400LED IP00 3000K	5000 x 10 x 0,8	2300	
2101833	541-304-4000	96W 24V 1400LED IP00 4000K	5000 x 10 x 0,8	2490	
2101834	541-304-6000	96W 24V 1400LED IP00 6000K	5000 x 10 x 0,8	2490	

Specificaties

Aansluitspanning	24V
CRI	>80
Type LED	SMD3528
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Vermogen	19,6W p/m
Dimbaar	Ja
Stralingshoek	120°
IP	00
Klasse	III
Kniplengte	50 mm

Garantie

3 jaar