

ORION LED LOW TEMP

- Decentraal opbouw noodverlichtingsarmatuur
- Licht grijze kunststof behuizing en transparante kap van polycarbonaat
- LED 4W of 7W, 6000K
- NI - Cd HT accu, 3,6V 1500 - 1800mA Autonomie: 3 uur met **accu verwarming**
- Voorzien van led laadindicator en testknop
- Operating mode:
 - Non maintained (**NM**) mode: bij spanningsuitval gaat de lamp branden via de accu
 - Maintained (**M**) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Inclusief 3 pictogram stickers OR5, OR7 en OR8
- Herkenningsafstand: 20 meter
- Pictogrammen volgens NEN-EN-ISO 7010



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Lx B x H	Groep
0998384	93460	LED 4W NM/M	104	352 x 118 x 73	2500
0998385	93391	LED 4W NM/M + AUTOTEST	126	352 x 118 x 73	
0998386	93283	LED 7W NM/M	154	352 x 110 x 64	
0998387	93387	LED 7W NM/M + AUTOTEST	182	352 x 110 x 64	

Artikel	Pictogram	Uitvoering	L x B
0998310	OR1	VLUCHTRROUTE TRAP AF RECHTS	300 x 150
0998311	OR2	VLUCHTRROUTE TRAP OP RECHTS	300 x 150
0998312	OR3	VLUCHTRROUTE TRAP OP LINKS	300 x 150
0998313	OR4	VLUCHTRROUTE TRAP AF LINKS	300 x 150
0998314	OR5	VLUCHTRROUTE NAAR BENEDEN	300 x 150
0998315	OR6	VLUCHTRROUTE RECHTDOOR OF NAAR BOVEN	300 x 150
0998316	OR7	VLUCHTRROUTE LINKSAF	300 x 150
0998317	OR8	VLUCHTRROUTE RECHTSAF	300 x 150



OR1



OR2



OR3



OR4



OR5



OR6



OR7



OR8


Specificaties

Aansluitspanning	230V 50Hz
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +55°C
IP	65


Garantie

2 jaar

ORION LED

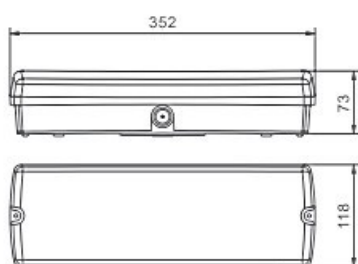

Orion T5, LED

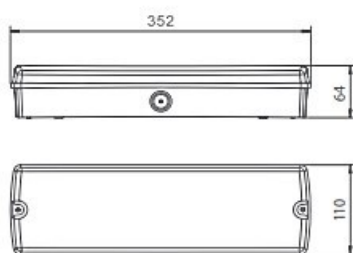

Orion LED 7 W

ORION LED 3W

Montagehoogte (m)

2,5

3

4



2,3

2,2

1,8



6,8

6,7

6,6



4,7

4,7

4,7



1,7

1,6

0,7

ORION LED 7W

Montagehoogte (m)

2,5

3

4



2,7

2,8

2,5



8,4

8,3

8,1



7,1

7,6

8,0



2,7

2,8

2,7