


080108X CCT LED PANELEN

- Behuizing van aluminium, wit gespoten
- Opalen afscherming, UGR <19
- Inclusief flicker-free driver
- Geschikt voor systeemplafonds met zichtbete T profielen, module 600
- In 3 lichtkleuren instelbaar: 3000K, 4000K en 6000K

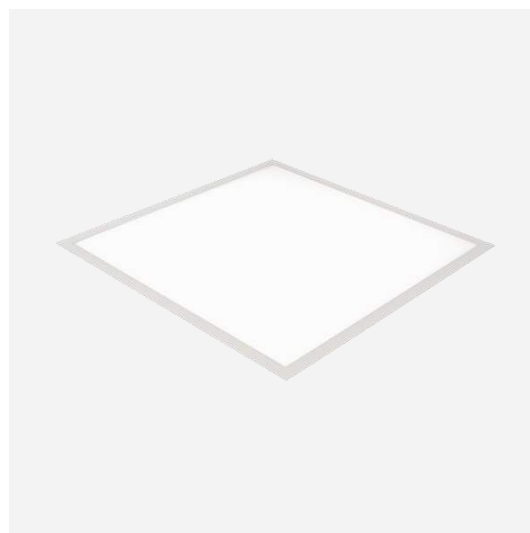

Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	LM/W	L x B x H	Groep
8008398	0801083	30W CCT	3900	130	595 x 595 x 25	2500
8008399	0801085	30W CCT	3900	130	1195 x 295 x 25	

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	Sanan SMD2835
Levensduur	95.000 uur
Lichtterugval	L80B10
Powerfactor driver	0,95
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +45°C
Stralingshoek	90°
IP	20
IK	06
UGR	<19
Garantie	3 jaar