


Outdoor 2024

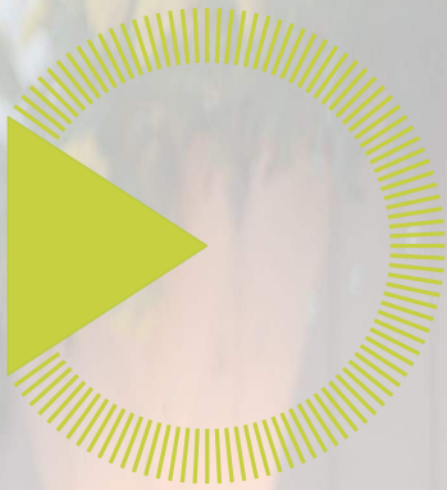

D-It

DUTCH LIGHT TRADING B.V.

Madrid

- Aluminium die-cast behuizing, zwart gelakt
- 340° draaibare kop voor gericht licht.
- Opalen glazen afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal





Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100551	1000510	LED 6W 2700K	Zwart	110 x 54 x 101	260LM	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,5
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	100°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Barcelona

- Aluminium die-cast behuizing, zwart gelakt
- Onafhankelijk 340° draaibare koppen voor gericht licht
- Opalen PMMA afscherming, 5mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal

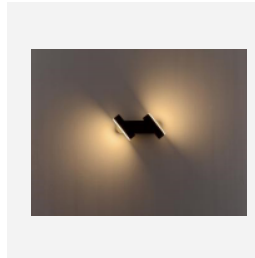



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100552	1000511	2 x LED 6,5W 2700K	Zwart	230 x 54 x 101	570LM	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,5
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	100°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Lissabon

- Aluminium behuizing voorzien van poedercoating
- Transparant glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal

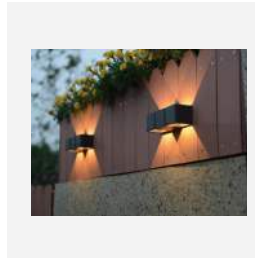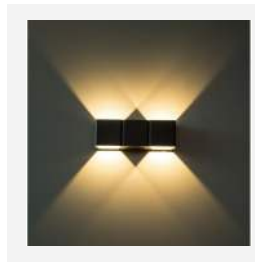


Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100553	1000518	LED 5,5W 2700K	Antraciet	180 x 60 x 60	110LM	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	CREE
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	90°
IP	54
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Oslo

- Aluminium die-cast behuizing, grijs gelakt
- 340° draaibare koppen voor gericht licht
- Opalen glazen afscherming, 10mm dik
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal

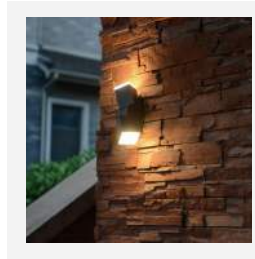

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100554	1000533	11W 2700K	Antraciet	65 x 90 x 220	1200LM	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EVERLIGHT
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	110°
Draaibaar	340°
IP	54
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Amarillo

- Aluminium behuizing voorzien van poedercoating
- Up en down light met instelbare stralingshoek
- Kabelinvoer aan de achterzijde
- Compleet met montagemateriaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100620	1000555	6W 2700K	Zwart	105 x 105 x 106	450	2500
2100621	1000556	6W 2700K	Wit			
2100622	1000554	6W 2700K	Antraciet			

Specificaties

CRI	80
Type LED	BRIDGELUX
Levensduur	20.000 uur
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-10°C tot + 45°C
Stralingshoek	100°
IP	65
Klasse	I

Garantie 2 jaar op de led

Amarillo D2W

- Aluminium behuizing voorzien van poedercoating
- Up en down light met instelbare stralingshoek
- Kabelinvoer aan de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100619	1000557	6W 1800K - 2700K	Zwart	105 x 105 x 106	420	2500

Specificaties

CRI	80
Type LED	BRIDGELUX
Levensduur	20.000 uur
Dimbaar	Ja
Omgevingstemperatuur	-10°C tot + 45°C
Stralingshoek	100°
IP	65
Klasse	I

Garantie 2 jaar op de led

0300416 / 0300417


- Behuizing van polycarbonaat
- Afscherming opaal ABS
- Voorzien van Lithium-ion accu.
- Ingebouwde PIR bewegingssensor
- Draadloos en volledig onafhankelijk van netstroom te monteren



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100652	0300416	8W 4000K + sensor	Zwart	105 x 136 x 26	1000	2500
2100653	0300417	12W 4000K + sensor	Zwart	184 x 139 x 28	1600	

Specificaties

CRI	>80
Type LED	SMD6
Omgevingstemperatuur	-10°C tot + 45°C
Stralingshoek	120°
IP	54
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120°
Werkijd na detectie	18 seconden
Verlichtingsbereik	6 meter
Installatiehoogte	1 - 3 meter
Garantie	2 jaar op de led
	1 jaar op de accu



Yokohama + sensor

- ABS en polycarbonaat behuizing
- 12x SMD LED 3000K, 220 lumen aan de voorkant
- 2x SMD LED 3000K, 30 lumen aan de binnenkant
- Voorzien van Lithium-ion accu.
- 2 ingebouwde lichtmodi
- Draadloos en volledig onafhankelijk van netstroom te monteren




Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
8005123	300403	1,5W 3000K + sensor	wit	96 x 79 x 145	220LM	2500
8005121	300411	1,5W 3000K + sensor	Zwart		220LM	

Lichtmodi:

- In de standby modi brand de lamp op ca 3% van de lumenoutput. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd gaat deze naar 100%. Indien er geen beweging meer wordt gedetecteerd gaat de lamp na ca. 10 seconden weer in de stanby modi.
- Wanneer beweging wordt gedetecteerd gaat de lamp aan. Indien er geen beweging meer wordt gedetecteerd gaat de lamp na ca. 10 seconden uit.

Specificaties

CRI	>80
Type LED	12 x SMD2835
Omgevingstemperatuur	-20°C tot + 50°C
Stralingshoek	90°
IP	65
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120°
Verlichtingsbereik	6-7 meter
Installatiehoogte	4 meter
Garantie	2 jaar op de led
	1 jaar op de accu



Tokyo + sensor

- ABS en polycarbonaat behuizing
- 28x SMD LED 3000K, 400 lumen aan de voorkant
- 2x SMD LED 3000K, 30 lumen aan de binnenkant
- Voorzien van verwisselbare Lithium-ion accu.
- 3 ingebouwde lichtmodi
- Draadloos en volledig onafhankelijk van netstroom te monteren




Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
8005124	300404	3,2W 3000K + sensor	wit	140 x 109 x 212	400LM	2500
8005126	300406	3,2W 3000K + sensor	Zwart		400LM	

Lichtmodi:

- Zonder detectie: gaat aan wanneer het lichtniveau onder de 30 lux komt en brand gedurende 5 uur op ca. 4% van de lumenoutput.
- In de standby modi brand de lamp op ca 4% van de lumenoutput. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd gaat deze naar 100%. Indien er geen beweging meer wordt gedetecteerd gaat de lamp na ca. 10 seconden weer in de standby modi.
- Wanneer beweging wordt gedetecteerd gaat de lamp aan. Indien er geen beweging meer wordt gedetecteerd gaat de lamp na ca. 30 seconden uit.

Specificaties

CRI	>80
Type LED	30 x SMD2835
Omgevingstemperatuur	-20°C tot + 50°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120° / Ø6m
Verlichtingsbereik	6-7 meter
Installatiehoogte	2-4 meter
Garantie	2 jaar op de led
	1 jaar op de accu



Reykjavik + sensor


- Aluminium behuizing
- Opalen polycarbonaat afscherming
- Geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Daglicht -en bewegingssensor met 3 modus:
 - Modus A: aan gedurende 12 uur achter elkaar
 - Modus B: aan en extra fel gedurende 25 seconden wanneer beweging wordt gedetecteerd
 - Modus C: alleen aan gedurende 25 seconden wanneer beweging wordt gedetecteerd
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2100558	1000560_01	6W 2700K + sensor	zwart	95 x 165 x 125	600LM	2500

Specificaties

CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Omgevingstemperatuur	-20°C tot + 50°C
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	90° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-7m
Installatiehoogte	1,8 m - 2,5 m
Garantie	2 jaar



Göteborg + sensor

K-grp: 2500


- Aluminium behuizing
- Opalen polycarbonaat afscherming
- Geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Daglicht -en bewegingssensor met 3 modus:
 - Modus A: aan gedurende 12 uur achter elkaar
 - Modus B: aan en extra fel gedurende 25 seconden wanneer beweging wordt gedetecteerd
 - Modus C: alleen aan gedurende 25 seconden wanneer beweging wordt gedetecteerd
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H x B	Lumen	Groep
2100559	1000561_01	3,3W 2700K + sensor	zwart	155 x 500 x 95	600LM	2500

Specificaties


CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Levensduur	30.000 uur
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-8m
Oplaadtijd	7 uur
Garantie	2 jaar



Amsterdam + sensor

K-grp: 2500


- Behuizing van slagvast polycarbonaat
- Opalen ABS afscherming
- 2Wp geïntegreerd zonnepaneel
- Long Life Li-Ion accu 3,7V, 2200mAh, 8,14Wh
- Sensor met 3 lichtmodi:
continue: bij nacht, 12 uur bij volledig opgeladen batterij, 75 lm
standby: 75lm, bij detectie 400lm, max 25 sec
aan/uit: bij beweging, 600lm, 25 sec.
- Kabelvrije montage en volledig onafhankelijk te monteren
- Compleet met montage materiaal

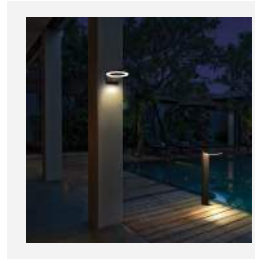

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H x B	Lumen	Groep
2100562	1000565_01	6W 2700K + sensor	zwart	155 x 500 x 95	600LM	2500


Specificaties

CRI	>80
Type LED	40 x SMD2835
Levensduur	25.000 uur
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	0
Klasse	III
Sensorbereik	120° / 6-8m
Verlichtingsbereik	6-8m
Oplaadtijd	7 uur
Garantie	2 jaar



Alden

- Kantelbare behuizing en grondspies van aluminium
- Afscherming door transparant glas
- GU10 lampvoet
- 1,5 aansluitsnoer HO5-RNF 3x1mm² met aangegoten randaardstekker



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B x H	Groep
2100610	1000673	GU10	Antraciet	135 x 65 x 425	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
IP	54
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Hollywood + sensor


- Zonnepaneel van zwart kunststof voorzien van 2x 3 meter kabel
- 8Wp geïntegreerd zonnepaneel voorzien van ingebouwde schermerschakelaar en aan/uit knop
- Long Life Li-Ion accu 4V, 2200mAh, 8,14Wh
- Aluminium spots voorzien van zwarte coating
- Grondpennen voor zonnepaneel en spots maar het is ook mogelijk deze op een muur te bevestigen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Groep
2100587	1000424	2 x 1W 3000K	zwart	42 x 90	2 x 70LM	2500


Specificaties

CRI	>80
Type LED	COB
Stralingshoek	40°
IP	65
IK	06
Klasse	III
Kabellengte	2x 3 meter
Oplaadtijd	7 uur
Batterijduur	6 uur
Garantie	2 jaar



Sacramento

- Behuizing van aluminium, voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbron
- Lichtuitstraling naar beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron

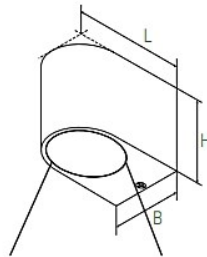



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Groep
2100570	1000500	1 x GU10	Zwart	92 x 68 x 81	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

San Diego

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron

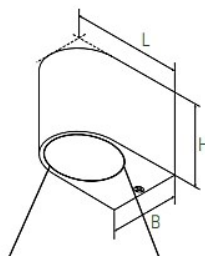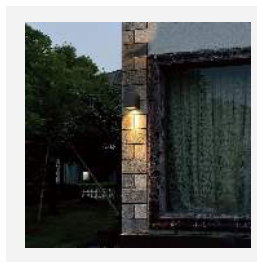



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Groep
2100571	1000501	1 x GU10	Zwart	92 x 68 x 81	2500
2100644	1000662	1 x GU10	Wit		
2100646	1000664	1 x GU10	Grijs		

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Santa Barbara

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen

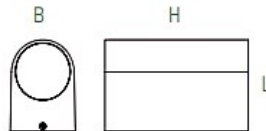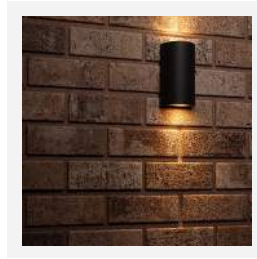



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Groep
2100572	1000502	2 x GU10	Zwart	92 x 68 x 150	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

San Francisco

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen

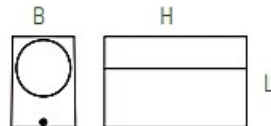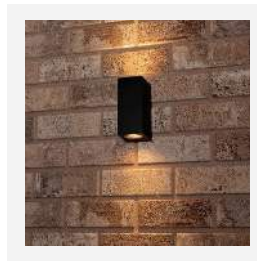


Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Groep
2100573	1000503	2 x GU10	Zwart	92 x 68 x 150	2500
2100645	1000663	2 x GU10	Wit		
2100647	1000665	2 x GU10	Grijs		

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Los Angeles

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen




Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	B X H	Groep
2100576	1000506	2 x GU10	Zwart	65 x 99	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Fresno

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	B X H	Groep
2100574	1000542	2 x GU10	Grijs	65 x 160	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Messina

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbron
- Lichtuitstraling naar beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100568	1000674	1 x GU10	Zwart	102 x 95 x 129	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Nubië

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100569	1000675	2 x GU10	Zwart	102 x 65 x 159	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Quinton

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Mat opalen PMMA afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen




Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100575	1000676	2 x GU10	Zwart	102 x 65 x 177	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Avalon + sensor

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Voorzien van daglicht sensor
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen

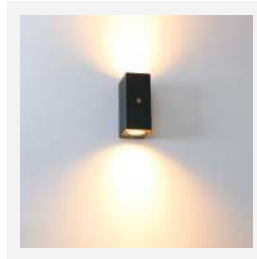


Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100641	1000680	2 x GU10	Zwart	68 x 102 x 150	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Kendall + sensor

- Behuizing van aluminium
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Voorzien van daglichtsensor
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen

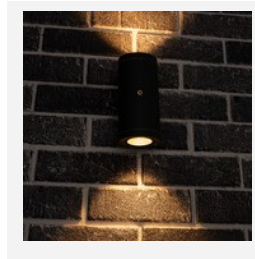

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100654	1000682	2 x GU10	Antraciet	92 x 104 x 200	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Calabar + sensor

- Behuizing van roestvrij staal
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Lichtuitstraling naar boven en beneden
- Voorzien van daglicht- en bewegingssensor
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbronnen




Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100642	1000684	2 x GU10	Zwart	60 x 115 x 210	2500
2100643	1000685	2 x GU10	Roestvrijstaal		

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Siena

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Kantelbare kop voor gericht licht
- Helder glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbronnen
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron

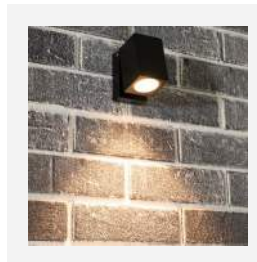

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100648	1000677	1 x GU10	Zwart	100 x 66 x 93	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Abilene

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Mat opalen glazen afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led E27 lichtbronnen
- Compleet met montage materiaal
- Verblindingsvrije verlichting
- Exclusief lichtbronnen



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B x H	Groep
2100649	1000670	1 x E27	Antraciet	210 x 118 x 212	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Dakota

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glazen ronde afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led E27 lichtbronnen
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron




Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B x H	Groep
2100606	1000666	1 x E27	Antraciet	110 x 140 x 245	2500
2100607	1000667	1 x E27	Zwart	110 x 140 x 245	

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Kingston + sensor

- Behuizing van aluminium voorzien van poedercoating
- Helder glas afscherming
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Geschikt voor led GU10 lichtbron
- Voorzien van daglichtsensor
- Lichtuitstraling naar beneden
- Compleet met montage materiaal
- Exclusief lichtbron

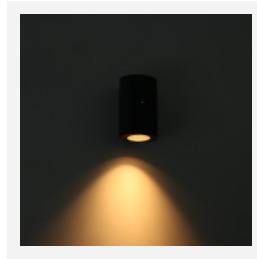

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Groep
2100650	1000681	1 x GU10	Zwart	92 x 104 x 146	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Type sensor	Daglicht
IP	44
Klasse	I
Garantie	2 jaar

114264

- Aluminium behuizing voorzien van grijze poedercoating
- Transparant / opalen kunststof afscherming voor een egale lichtverdeling
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Groep
2102033	114264	LED 6W 3000K	Donker grijs	110 x 80	430	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	SMD
Levensduur	30.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-15°C tot +50°C
Draaibaar	Nee
IP	54
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

114265

- Aluminium behuizing voorzien van grijze poedercoating
- Transparant / opalen kunststof afscherming voor een egale lichtverdeling
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
2102034	114265	LED 6W 3000K	Donker grijs	110 x 110 x 80	380	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	SMD
Levensduur	30.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	>0,8
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-15°C tot +50°C
Draaibaar	Nee
IP	54
IK	06
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Rhodos

- Aluminium behuizing voorzien van een ronde roestvrijstalen cover
- Helder gehard veiligheidsglas, belastbaar tot 500 kg
- Geschikt voor LED GU10 lichtbron
- Vaste symmetrische lichtbundel
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal, maar exclusief kabel



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Groep
2100581	1000527	1 x GU10	Roestvrijstaal	110 x 135	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Draaibaar	Nee
IP	67
IK	08
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Athene

- Aluminium behuizing voorzien van een vierkante roestvrijstalen cover
- Helder gehard veiligheidsglas, belastbaar tot 500 kg
- Geschikt voor LED GU10 lichtbron
- Vaste symmetrische lichtbundel
- Kabelinvoer via de achterzijde
- Compleet met montage materiaal, maar exclusief kabel



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B x H	Groep
2100585	1000528	1 x GU10	Roestvrijstaal	110 x 110 x 135	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
Dimbaar	Ja, afhankelijk van lichtbron
Draaibaar	Nee
IP	67
IK	08
Klasse	I
Garantie	2 jaar

Bruto prijslijst Outdoor collectie april 2024

Artikelnr. DLT	Type	Naam	Kleur	Bruto	Pagina
2100551	1000510	Madrid	Zwart	€ 37,87	3
2100552	1000511	Barcelona	Zwart	€ 54,05	4
2100553	1000518	Lissabon	Antraciet	€ 48,25	5
2100554	1000533	Oslo	Antraciet	€ 69,04	6
2100620	1000555	Amarillo	Zwart	€ 25,72	7
2100621	1000556	Amarillo	Wit	€ 25,72	7
2100622	1000554	Amarillo	Antraciet	€25,72	7
2100619	1000557	Amarillo D2W	Zwart	€ 35,62	8
2100652	0300416	Schijnwerper + sensor	Zwart	€ 24,79	9
2100653	0300417	Schijnwerper + sensor	Zwart	€ 33,61	9
8005123	300403	Yokohama + sensor	Wit	€ 17,95	10
8005121	300411	Yokohama + sensor	Zwart	€ 17,95	10
8005124	300404	Tokyo + sensor	Wit	€ 39,66	11
8005126	300406	Tokyo + sensor	Zwart	€ 39,66	11
2100558	1000560_01	Reykjavik + sensor	Zwart	€ 45,46	12
2100559	1000561_01	Göteborg + sensor	Zwart	€ 66,02	13
2100562	1000565_01	Amsterdam + sensor	Zwart	€ 65,50	14
2100610	1000673	Alden	Antraciet	€ 33,40	15
2100587	1000424	Hollywood + sensor	Zwart	€ 48,19	16
2100570	1000500	Sacramento	Zwart	€ 11,80	17
2100571	1000501	San Diego	Zwart	€ 12,21	18
2100644	1000662	San Diego	Wit	€ 12,21	18
2100646	1000664	San Diego	Grijs	€ 12,21	18
2100572	1000502	Santa Barbara	Zwart	€ 15,99	19
2100573	1000503	San Franciso	Zwart	€ 16,87	20
2100645	1000663	San Franciso	Wit	€ 16,87	20
2100647	1000665	San Francisco	Grijs	€ 16,67	20
2100576	1000506	Los Angeles	Zwart	€ 27,45	21
2100574	1000542	Fresno	Grijs	€ 27,43	22
2100568	1000674	Messina	Zwart	€ 27,03	23
2100569	1000675	Nubië	Zwart	€ 32,26	24
2100575	1000676	Quinton	Zwart	€ 34,90	25
2100641	1000680	Avalon + sensor	Zwart	€ 35,32	26
2100654	1000682	Kendall + sensor	Antraciet	€ 42,21	27
2100642	1000684	Calabar + sensor	Zwart	€ 41,00	28
2100643	1000685	Calabar + sensor	Roestvrijstaal	€ 41,00	28

Bruto prijslijst Outdoor collectie april 2024

Artikelnr. DLT	Type	Naam	Kleur	Bruto	Pagina
2100648	1000677	Siena	Zwart	€ 29,79	29
2100649	1000670	Abilene	Antraciet	€ 45,42	30
2100606	1000666	Dakota	Antraciet	€ 41,76	31
2100607	1000667	Dakota	Zwart	€ 41,76	31
2100650	1000681	Kingston + sensor	Zwart	€ 36,38	32
2102033	114264		Grijs	€ 55,00	33
2102034	114265		Grijs	€ 55,00	34
2100581	1000527	Rhodos	Roestvrijstaal	€ 23,05	35
2100585	1000528	Athene	Roestvrijstaal	€ 23,05	36

Dutch Light Trading B.V.
p/a Regus Goudsepoort
Kampenringweg 45 D
2803 PE GOUDA

T: 0182-232120

E: sales@d-lt.nl

W: www.d-lt.nl

© Dutch Light Trading B.V. 2024

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, tekstfouten en drukfouten.

Vermelde prijzen zijn excl. btw en verwijderingsbijdragen.