




Collectie 2026

LightPRO

Sfeer
op
z'n
best!

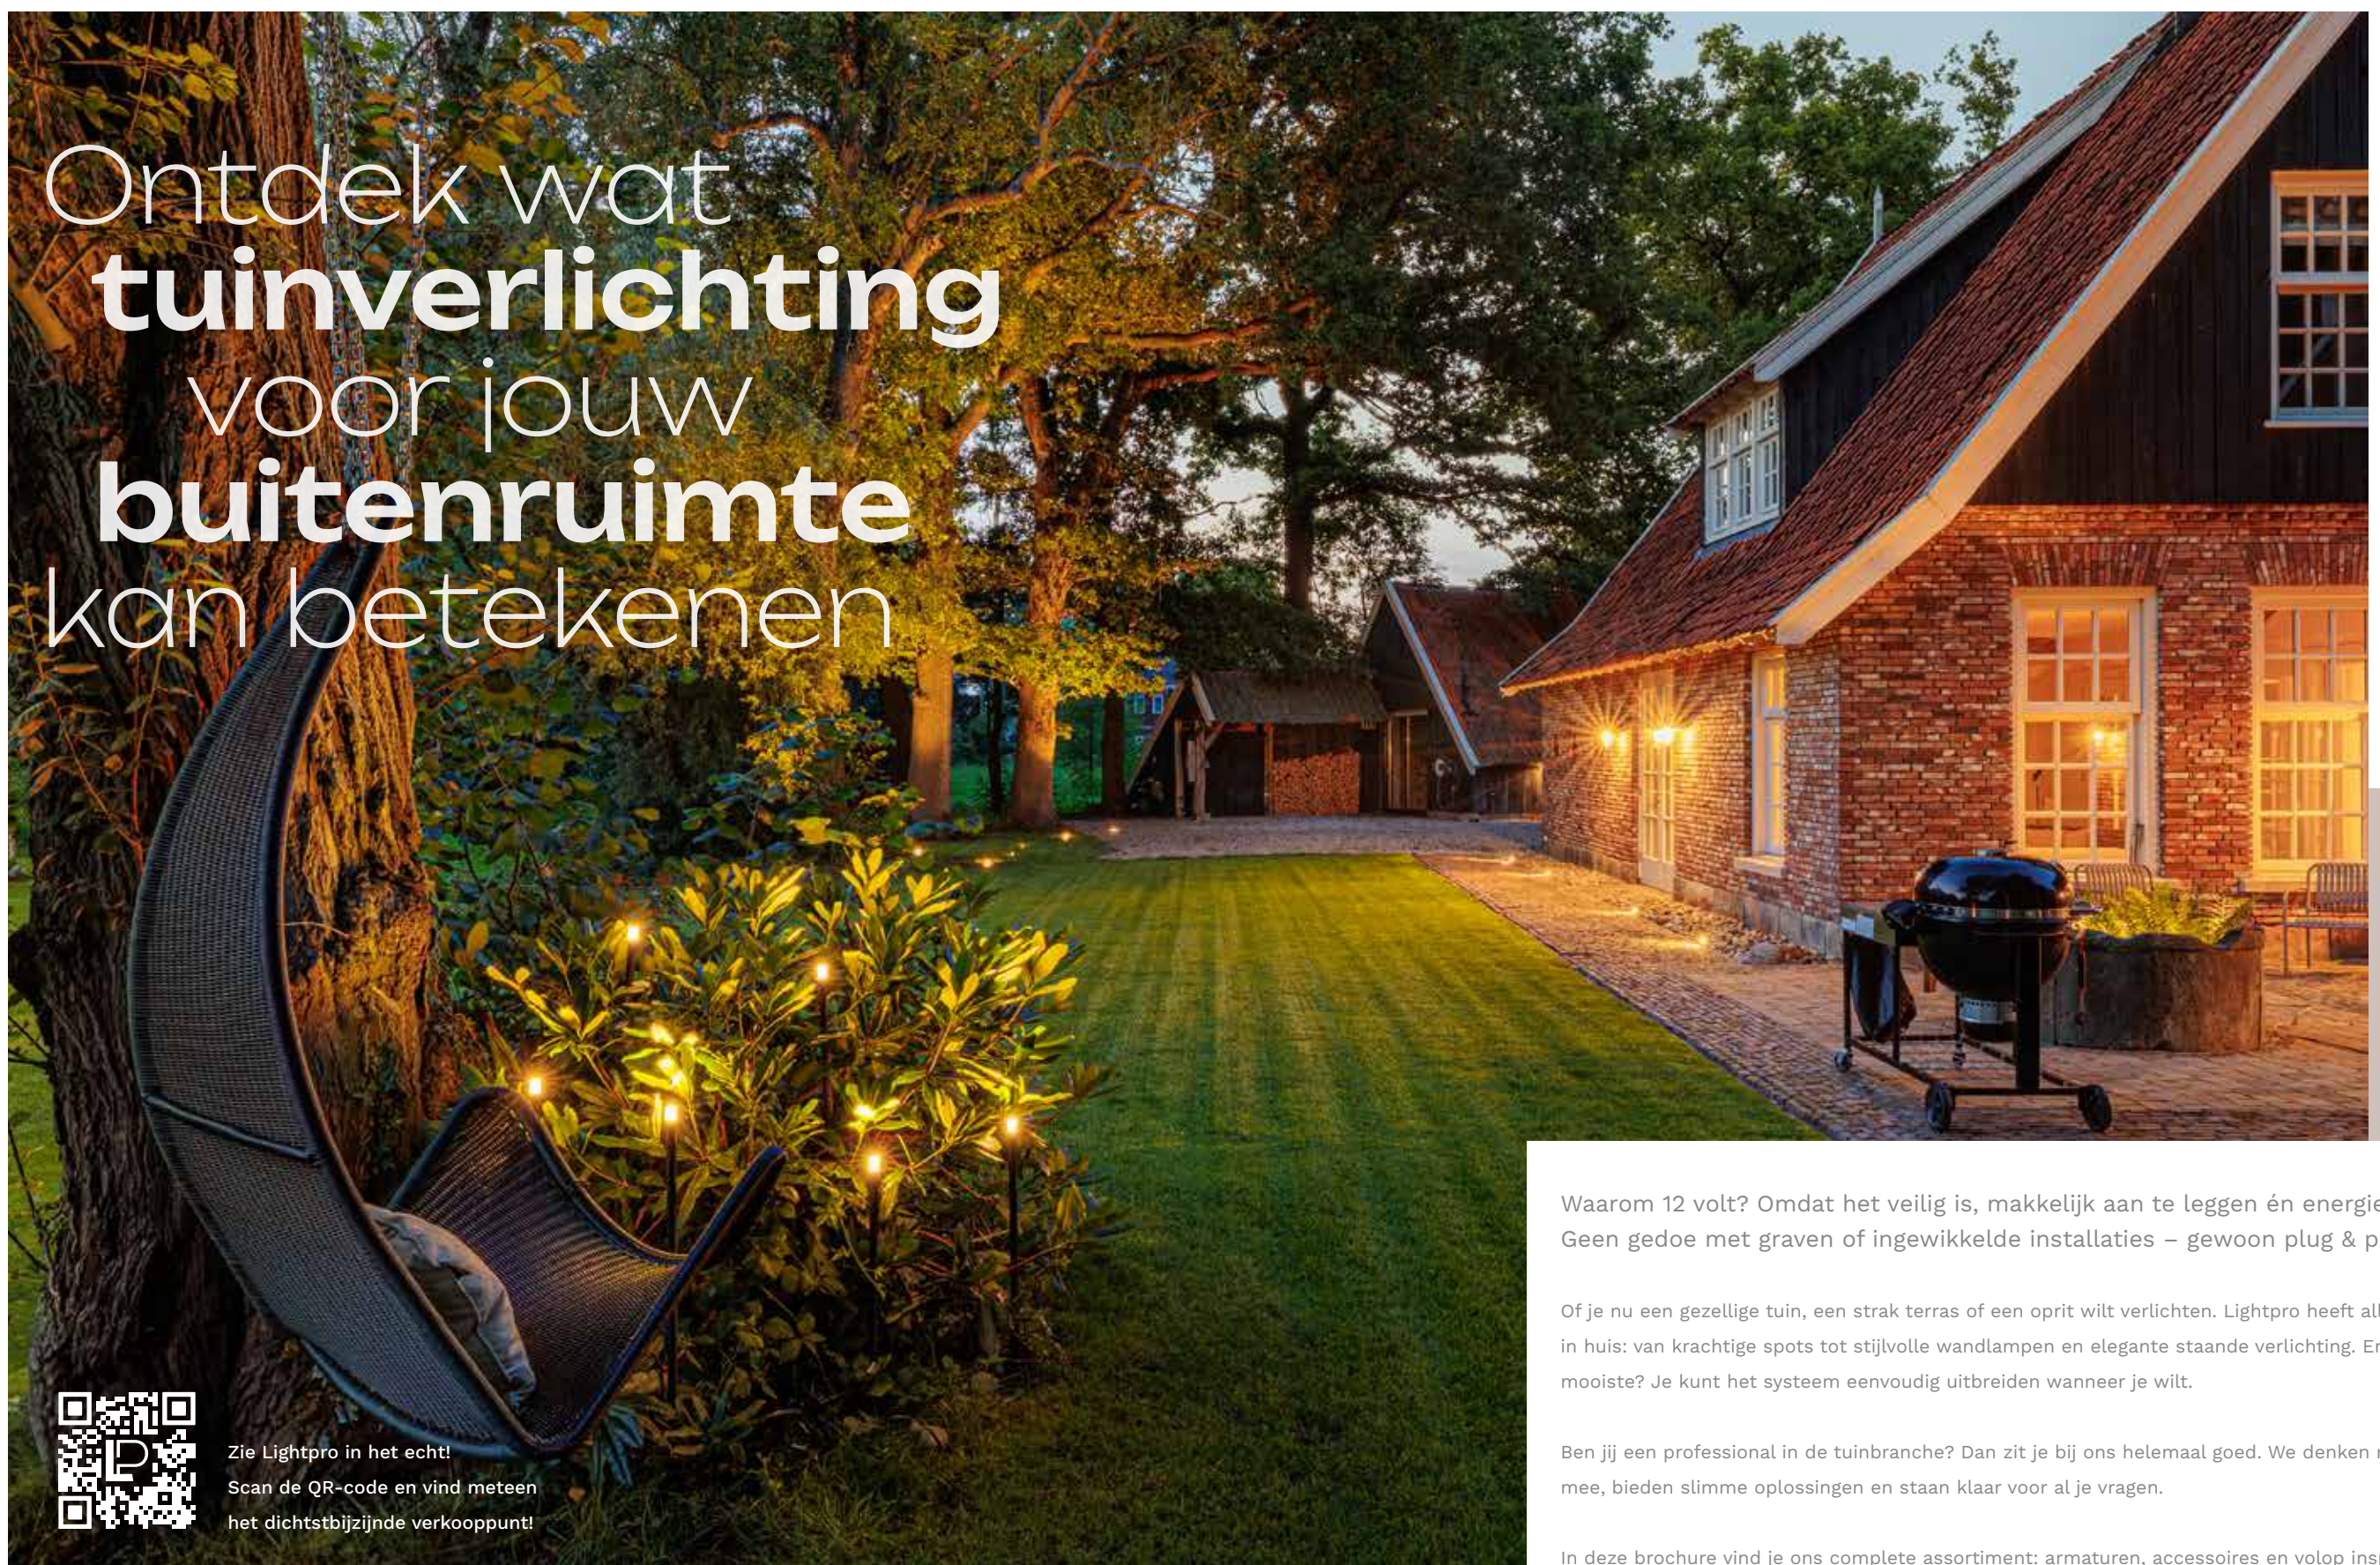

Ontdek wat **tuinverlichting** voor jouw **buitenruimte** kan betekenen



Zie Lightpro in het echt!
Scan de QR-code en vind meteen
het dichtstbijzijnde verkooppunt!


Waarom 12 volt? Omdat het veilig is, makkelijk aan te leggen én energiezuinig. Geen gedoe met graven of ingewikkelde installaties – gewoon plug & play!

Of je nu een gezellige tuin, een strak terras of een oprit wilt verlichten. Lightpro heeft alles in huis: van krachtige spots tot stijlvolle wandlampen en elegante staande verlichting. En het mooiste? Je kunt het systeem eenvoudig uitbreiden wanneer je wilt.

Ben jij een professional in de tuinbranche? Dan zit je bij ons helemaal goed. We denken met je mee, bieden slimme oplossingen en staan klaar voor al je vragen.

In deze brochure vind je ons complete assortiment: armaturen, accessoires en volop inspiratie. Laat je verrassen door de mogelijkheden en begin vandaag nog met het creëren van jouw perfecte buitenbeleving.

Team Lightpro

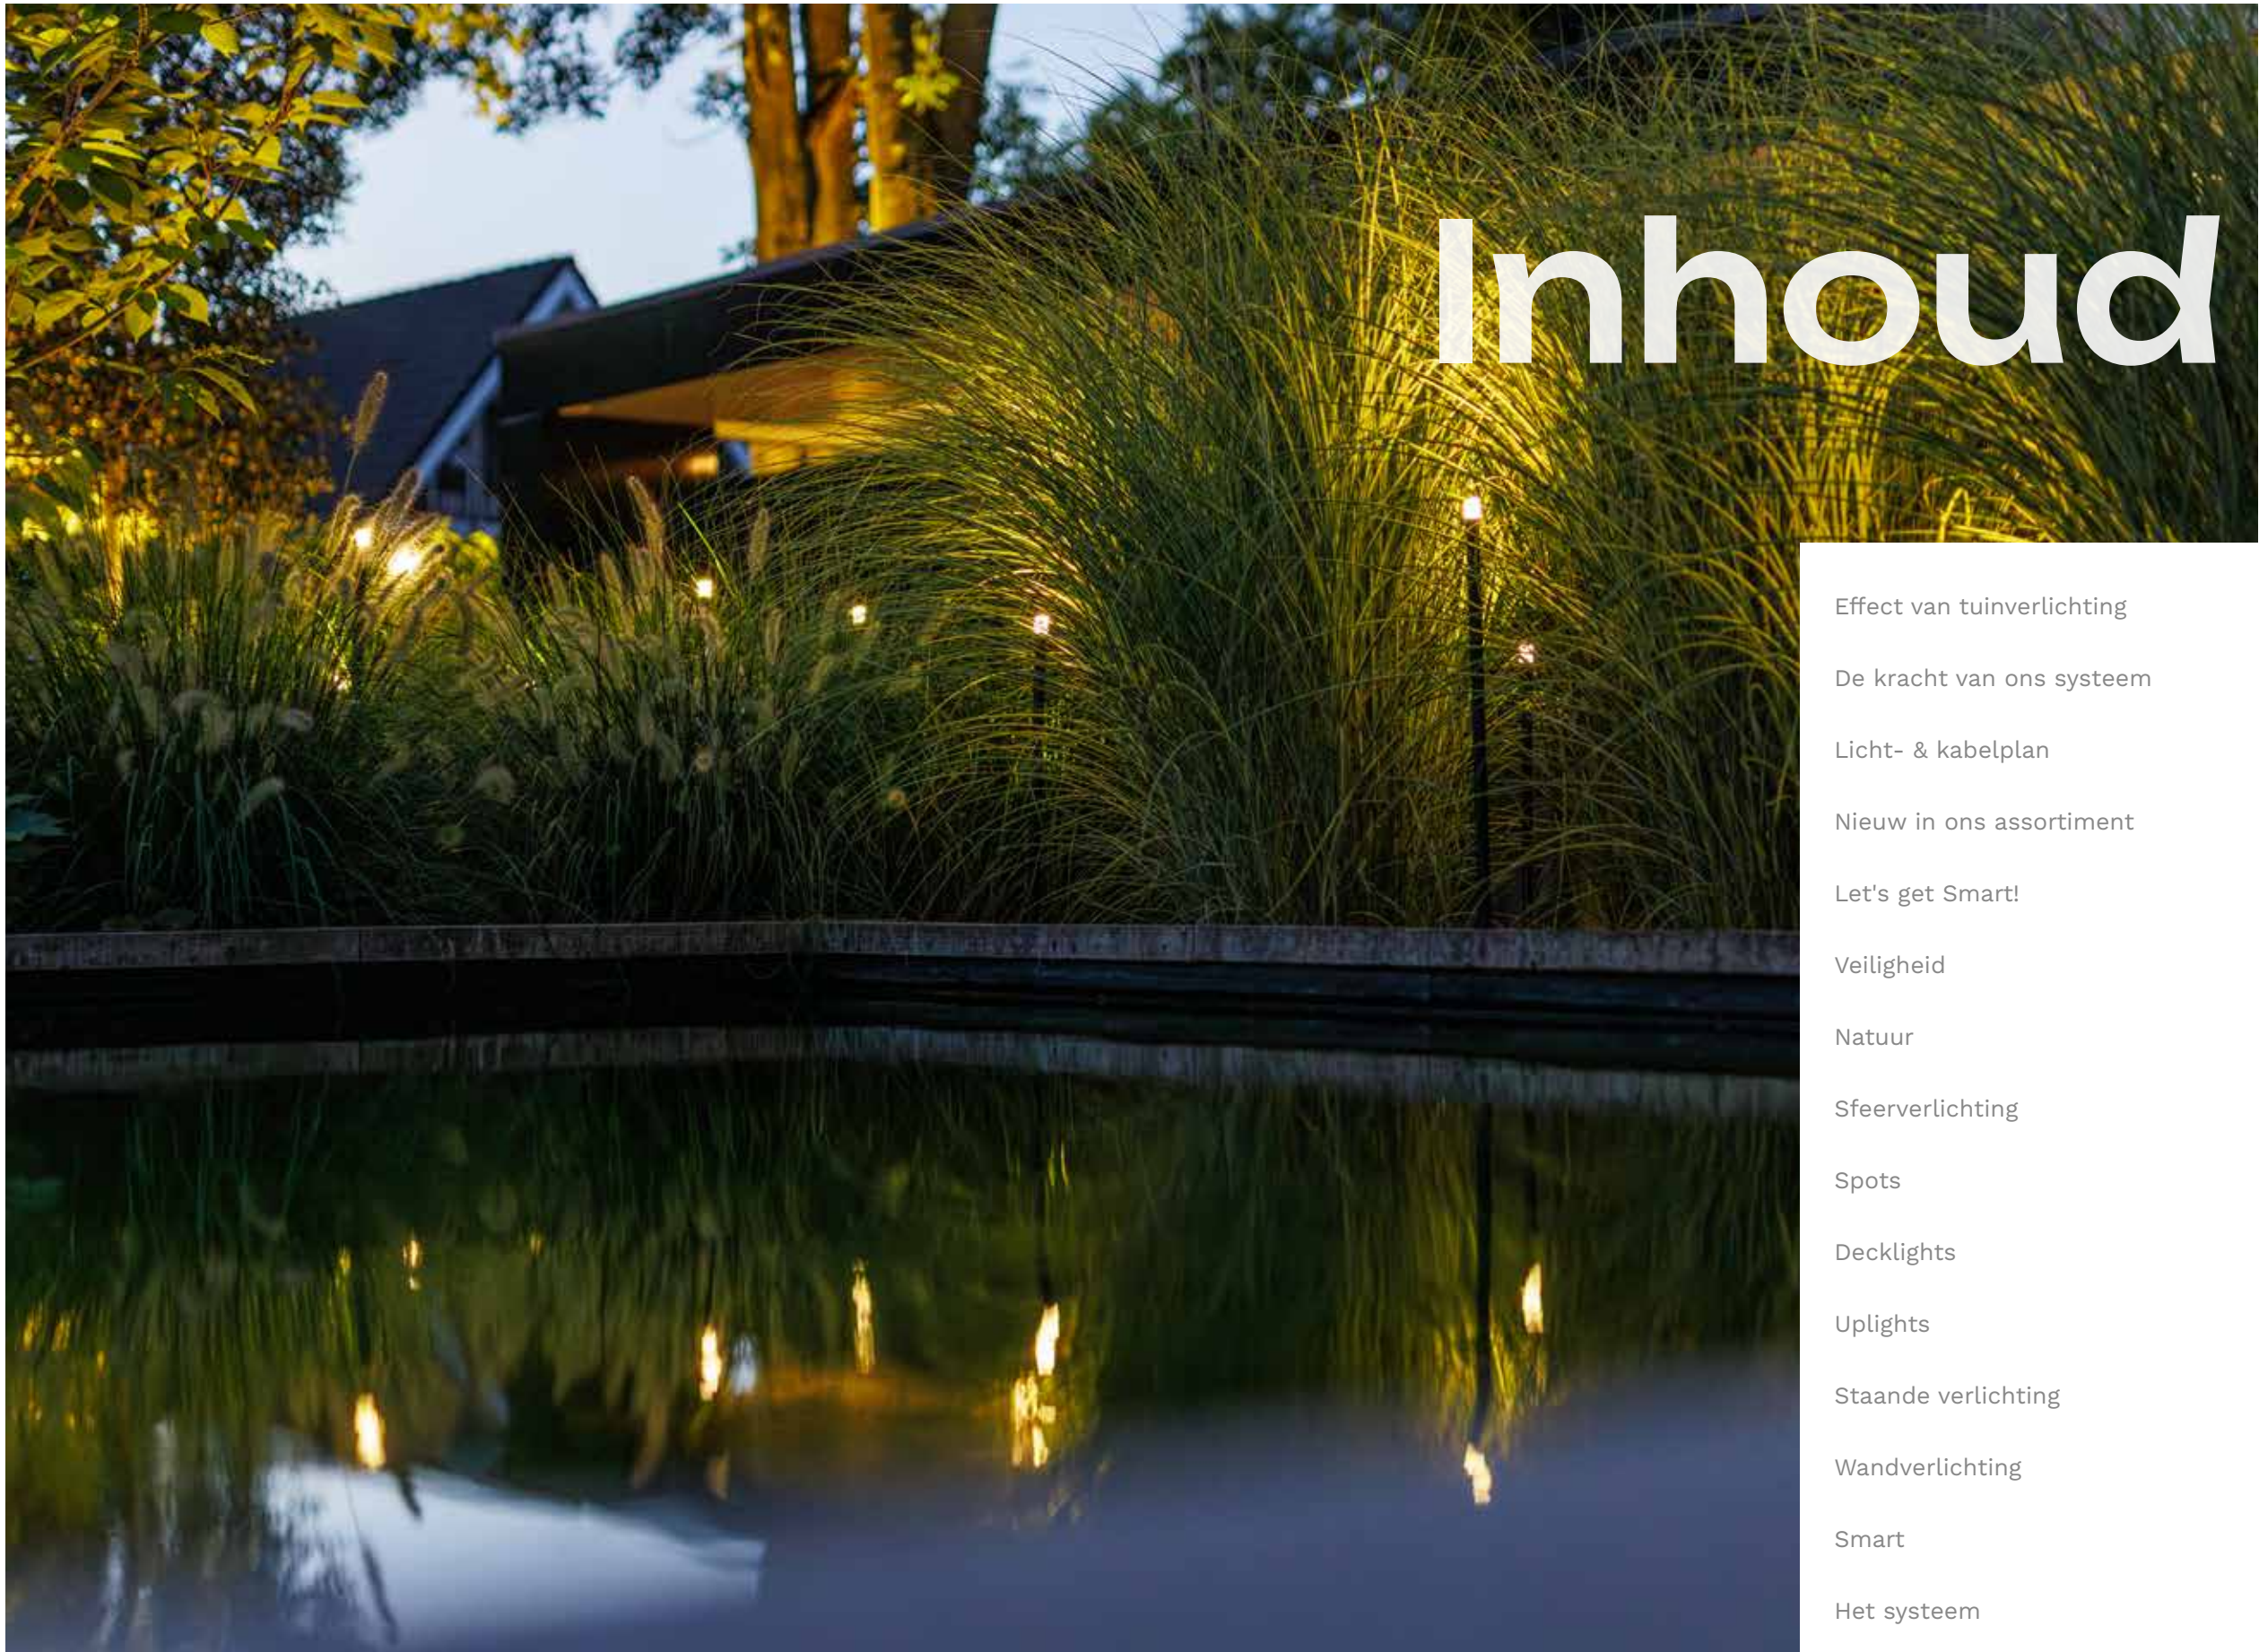

Inhoud

Effect van tuinverlichting	8
De kracht van ons systeem	10
Licht- & kabelplan	12
Nieuw in ons assortiment	14
Let's get Smart!	18
Veiligheid	20
Natuur	22
Sfeerverlichting	24
Spots	30
Decklights	40
Uplights	44
Staande verlichting	48
Wandverlichting	56
Smart	64
Het systeem	70
Accessoires	74
Technische informatie	82

Van donker naar sfeervol



Zonder verlichting

Met verlichting



Een tuin zonder tuinverlichting verdwijnt in het donker. Met onze tuinverlichting komt de buitenruimte tot leven, juist na zonsondergang. Creëer sfeer, veiligheid en stijl met ons slim en eenvoudig te installeren systeem. De verschillen zijn verbluffend: van een donkere, onopvallende tuin naar een uitnodigende plek vol warmte en karakter. Ontdek de kracht van licht!

De kracht van ons 12 volt systeem

Energiezuinig & duurzaam

Onze armaturen zijn voorzien van led-verlichting:

- Zeer laag energieverbruik
- Lange levensduur

Makkelijk & flexibel

Het 12 volt systeem is eenvoudig aan te leggen:

- Geen elektriciens nodig
- Snel te installeren
- Eenvoudig uit te breiden
- Kabel hoeft niet ingegraven te worden

Veilig voor iedereen

Lightpro werkt op laagspanning:

- Veilig voor mens en dier

Dutch design

Ontworpen en geproduceerd in ons eigen innovatiecentrum:

- Betrokken team
- Topkwaliteit
- Stijlvol assortiment

6 jaar garantie

Zekerheid en vertrouwen in elk product.

Lichtplan

Buitenverlichting is tegenwoordig onmisbaar. Met ons 12 volt systeem creëer je eenvoudig een uitnodigende sfeer én verhoog je de veiligheid rondom je woning. Geen idee waar je moet beginnen? Start met een slim lichtplan! Bekijk 's avonds waar jij graag verlichting wilt en bepaal welke armaturen je nodig hebt. Volg de stappen hieronder en laat jouw tuin stralen!

Kabelplan

Een goed kabelplan is de basis van een betrouwbare en nette installatie. Een doordacht kabelplan voorkomt verrassingen. Bepaal waar je armaturen komen en kies slimme kabelroutes die passen bij jouw tuinontwerp. Creëer verschillende zones door gebruik te maken van aftakkingen.

1 | Maak een schets van jouw tuin.

2 | Breng in kaart welke elementen je graag wilt verlichten.

3 | Bepaal of de verlichting een functioneel doel heeft of is het voor de sfeer?

4 | Kies de armaturen die passen bij de stijl van je tuin.

**Hulp nodig bij het maken van
jouw licht- of kabelplan? Neem
contact op met het Lightpro
Customer Support team!**



Gebruik onze productconfigurator voor het samenstellen van jouw 12-voltsysteem.

1 | Maak een globale schets op basis van het lichtplan en begin bij de transformator(en). Weet je niet of je één of meerdere transformatoren of welke je nodig hebt? Tel daarvoor het wattage van de door jouw gekozen armaturen en accessoires bij elkaar op.

2 | Vanuit de transformator teken je de kabel langs de verlichting. Noteer het aantal meter kabel dat je nodig hebt. Wist je dat je met Lightpro vanaf de transformator aftakkingen kunt maken?

Zie onze systeemuitleg op pagina 72.

Nieuw in ons assortiment



Met deze handige lamp kun je al het groen in de tuin sfeervol verlichten. Dit komt omdat dit verlichtingsarmatuur deels flexibel is en dus heel veelzijdig gebruikt kan worden om de beste hoek te verlichten. Leg het accent op een mooi standbeeld, een mooie struik of grote siergrassen. Jij bepaalt!

Xible Hi (263S)

Aluminium - Zwart
LED 2,1 W
2.700 K
187 lm
900 x 40 x 40 mm (H x B x D)

90 cm



Smart

Laat de Senso Smart de gevel verlichten in een kleur die jij mooi vindt. Deze uplight is helemaal naar eigen wens te bedienen. Blauw, rood of juist liever warm wit licht? Met de Lightpro app stel je bijvoorbeeld eenvoudig in welke kleur de lamp moet krijgen, hoe fel de lamp moet branden of hoe laat de lamp aan/uit moet gaan. Alles eenvoudig te besturen vanaf je eigen telefoon of tablet.



Senso Smart (Zigbee) (265N)

Aluminium - Zwart
LED 7 W
640 lm
39 x 162 x 31 mm (H x B x D)
Gateway benodigd



De Lino is 60 cm hoog en voorzien van een verticale ledstrip die een egaal lichtbeeld geeft, wat ideaal is als padverlichting. Bovendien is de lichtsterkte eenvoudig zelf te bepalen door deze handmatig op 1 van de 6 dimstanden te zetten. Het verticale licht zorgt voor een eigentijds beeld dat geschikt is voor het verlichten van opritten, tuinpaden en hagen.

Lino (264P)

Aluminium - Antraciet
LED 6 W
3.000 K
27 - 140 lm
600 x 40 x 40 mm (H x B x D)





De Honeycomb voor de Castor en de Juno is een accessoire dat zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en voorkomt verblinding, waardoor een aangename en sfeervolle verlichting ontstaat. Gemaakt van hoogwaardig materiaal is deze Honeycomb duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Als je een gerichte lichtstraal wilt die niet verblindt, kies je voor de Anti-verblindingskap.



Honeycomb Castor (252A)

Aluminium/kunststof - Zwart
39 x 64 x 64 mm (H x B x D)
Eenvoudig te bevestigen aan de Castor 4, 8 en 9.

New



Honeycomb Juno (251A)

Aluminium/kunststof - Zwart
33 x 50 x 50 mm (H x B x D)
Eenvoudig te bevestigen aan de Juno 2, 4 en Juno Tube.

New



Anti-verblindingskap (258A)

Aluminium - Zwart
110 x 64 x 64 mm (H x B x D)
Voor de Castor 4, 8 en 9.

New



Camera bevestigingsset (257A)

Aluminium - Zwart
33 x 50 x 50 mm (H x B x D)
Nodig voor het bevestigen van de Camera Smart aan de Multispike.

New

Plaats de Castor, Juno of Camera Smart hoger in de border met de verstelbare Multispike. Met deze handige spike kun je de spots en Camera Smart op verschillende hoogtes in de tuin plaatsen, variërend van 40 tot 60 cm. Gebruik de meegeleverde grondspies van de Juno of Castor om de Multispike stevig in de grond te steken. Wil je de Multispike gebruiken in combinatie met de Camera Smart? Bestel dan de Camera bevestigingsset!



Multispike (253A)

Aluminium - Zwart
390 x 30 x 30 mm (H x B x D)
Voor het hoger plaatsen van Castor, Juno of Camera Smart. In hoogte verstelbaar van 40 - 60 cm.

New



Let's get Smart!

Benieuwd naar al onze Smart producten?



Bekijk deze vanaf pagina 64 of
bekijk deze direct online.



Breng jouw tuin tot leven met onze Smart productlijn. Eenvoudig te bedienen met de Lightpro-app. Onze smart oplossingen werken op basis van Zigbee en Wi-Fi technologie:

Zigbee zorgt ervoor dat jouw slimme apparaten met elkaar communiceren in een zogenoemd 'mesh-netwerk'. Hierdoor versterken de Zigbee-producten elkaar en kun je jouw verlichting ook installeren op plekken waar geen Wi-Fi bereik is – ideaal voor grotere tuinen! Daarnaast verbruikt Zigbee weinig energie, waardoor je smart producten langer meegaan.

Wi-Fi is een draadloze internetverbinding. Zo bedien je jouw Lightpro systeem overal ter wereld via de Lightpro-app. Of je nu thuis bent of op vakantie – je hebt altijd controle. Dankzij de app kun je ook gebruik maken van handige functies zoals de astronomische klok en weersvoorspellingen, waardoor jouw tuinverlichting nog slimmer wordt.



Met de Lightpro-app stel jij eenvoudig timers in, kies je de gewenste lichtkleur en bepaal je wat de Motion Sensor moet doen bij het detecteren van beweging. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play. Met de slimme accessoires van Lightpro heb jij volledige controle over jouw buitenverlichting. Wil je jouw bestaande Lightpro systeem upgraden naar een smart systeem? Dat kan eenvoudig met de Switch Smart. Of maak gebruik van de Motion Sensor Smart om beweging te detecteren en stel zelf in wat er gebeurt. Wil je dat er één lamp aan gaat bij beweging? Of liever meerdere lampen tegelijk, misschien zelfs in een andere kleur zoals rood? Jij bepaalt alles via onze gebruiksvriendelijke app!



Download hier de
Lightpro-app.

Veiligheid in de tuin met buitenverlichting van **Lightpro!**

Veilig

Onveilig

Een goed verlichte tuin is niet alleen sfeervol, maar draagt ook bij aan de veiligheid van jouw buitenruimte. Of je nu 's avonds graag geniet van een rustig moment in de tuin of zeker wilt zijn van een veilige toegang naar huis. In een verlichte tuin worden paden en donkere plekken beter zichtbaar, zodat je goed kunt zien waar je loopt. Bovendien is aangetoond dat buitenverlichting preventief werkt tegen ongenode gasten.

1

Verlicht looppaden

Het is belangrijk dat je goed zicht hebt op de paden in je tuin, vooral in het donker. Slecht verlichte paden kunnen leiden tot struikelen of uitglijden, zeker bij nat weer of vorst. Het plaatsen van Lightpro decklights of staande verlichting langs paden zorgt voor een duidelijke markering en maakt het wandelen een stuk veiliger.

Staaande verlichting pag. 48

Decklights pag. 40

2

Trapverlichting

Heb je traptreden in je tuin of op je terras? Dan is het essentieel om deze goed te verlichten. Zorg voor veiligheid op je trappen met bijvoorbeeld subtiele inbouwspots of LED-strip. Dit ziet er niet alleen stijlvol uit, maar zorgt er ook voor dat jij in het donker ziet waar je loopt.

Decklights pag. 40

Sfeerverlichting pag. 24

3

Bewegingsmelder

De Motion Sensor Smart is een uitstekende keuze voor het vergroten van de veiligheid rond je woning. Laat de verlichting branden wanneer jij wilt en die automatisch inschakelt zodra iemand in de buurt komt. Dit schrikt niet alleen ongewenste bezoekers af, maar biedt ook direct verlichting als je zelf de tuin of oprit betreedt.

Motion Sensor Smart pag. 68

4

Duurzame en veilige materialen

Lightpro-verlichting staat bekend om zijn duurzame en robuuste materialen, waardoor je verzekerd bent van verlichting die bestand is tegen alle weersomstandigheden.

LED Strip pag. 26

5

Accentverlichting voor oriëntatie

Door specifieke bomen, struiken of andere vaste elementen in je tuin te verlichten, creëer je niet alleen een mooie sfeer, maar maak je ook duidelijk zichtbaar waar obstakels zich bevinden. Lightpro accentverlichting helpt om 's nachts de structuur van je tuin beter te herkennen en voorkomt onverwachte botsingen.

Decklights pag. 40

Uplights pag. 44

6

Slimme verlichting en timers

Met slimme verlichting van Lightpro of het gebruik van timers kun je ervoor zorgen dat je tuin altijd op het juiste moment verlicht is. Dit verhoogt niet alleen het comfort, maar ook de veiligheid, omdat je tuin nooit volledig in het donker gehuld is. Stel de verlichting zo in dat deze automatisch aan gaat zodra de zon ondergaat.

Let's get Smart pag. 18

Tip

Tuinverlichting speelt een cruciale rol in het verhogen van de veiligheid rondom jouw woning. Door strategisch Lightpro lichtpunten te plaatsen, zorg je niet alleen voor een sfeervolle tuin, maar voorkom je ook ongelukken en houd je ongewenste bezoekers op afstand.

Sfeervolle tuinverlichting zonder de natuur te verstoren

Waarom diervriendelijke verlichting?

Waarom diervriendelijke verlichting?

Felle of verkeerd gerichte verlichting kan het natuurlijke ritme van dieren verstoren. Denk aan vogels die uit hun slaapritme raken of insecten die aangetrokken worden door licht en uitgeput raken. Gelukkig kun je met een paar slimme keuzes je tuin sfeervol én natuurvriendelijk verlichten.

Slimme verlichting met respect voor de natuur

Wist je dat rood licht nauwelijks wordt waargenomen door insecten? Met onze smart armaturen kun je zelf de kleur instellen – zo kies je bijvoorbeeld voor rood licht in de avonduren, wat insectvriendelijk én sfeervol is. Ook vogels hebben baat bij warm licht. Fel wit of blauw licht kan hun rust verstoren. Kies daarom bewust voor verlichting die hun natuurlijke ritme ondersteunt.

Minder lichtvervuiling, meer sfeer

Met onze verlichting richt je het licht precies waar je het nodig hebt. Geen overbodige lichtvervuiling, wél een tuin die straalt in de avond. Zo geniet je van een fijne sfeer én help je de natuur een handje.

Met de juiste instellingen en slimme producten van ons creëer je een tuin die niet alleen mooi is, maar ook rekening houdt met alles wat erin leeft. Zo wordt jouw buitenruimte een plek waar jij én de natuur zich thuis voelen.


Zo doe je dat: tips voor een diervriendelijke tuin

- **Kleurtemperatuur:** Kies voor warm wit licht tussen 2.700 en 3.000 kelvin. Dit bootst het zachte licht van de zonsondergang na en is minder storend voor dieren.
- **Lichtkleur:** Kies voor rood licht bij smart armaturen. Dit is namelijk insect vriendelijk omdat het nauwelijks wordt waargenomen door insecten.
- **Lichtsterkte:** Ga voor 100–300 lumen. Dat is voldoende voor sfeer, maar niet te fel voor insecten.
- **Dimbare lampen:** Pas de lichtsterkte aan op het moment van de avond.
- **Downlighters:** Het licht is naar beneden gericht waardoor vogels en insecten er veilig en vrij overheen vliegen.
- **Astronomische klok:** Laat je verlichting automatisch aangaan en uitgaan op basis van het daglicht, ideaal voor het natuurlijke ritme van dieren.
- **Honeycomb en anti-verblindingskap:** Plaats deze over de Castor 4, 8 en 9, de Juno 2, 4 en Juno Tube voor een gelijkmatige verspreiding van het licht of om verblinding tegen te gaan.

Sfeer- verlichting



Rodas (239R)
Aluminium - Zwart
LED 1,1 W (3x)
3.000 K
46 lm
100 x 20 mm (H x Ø)
Lichtstreng bestaande uit
3 lampen met elk 3 meter kabel.

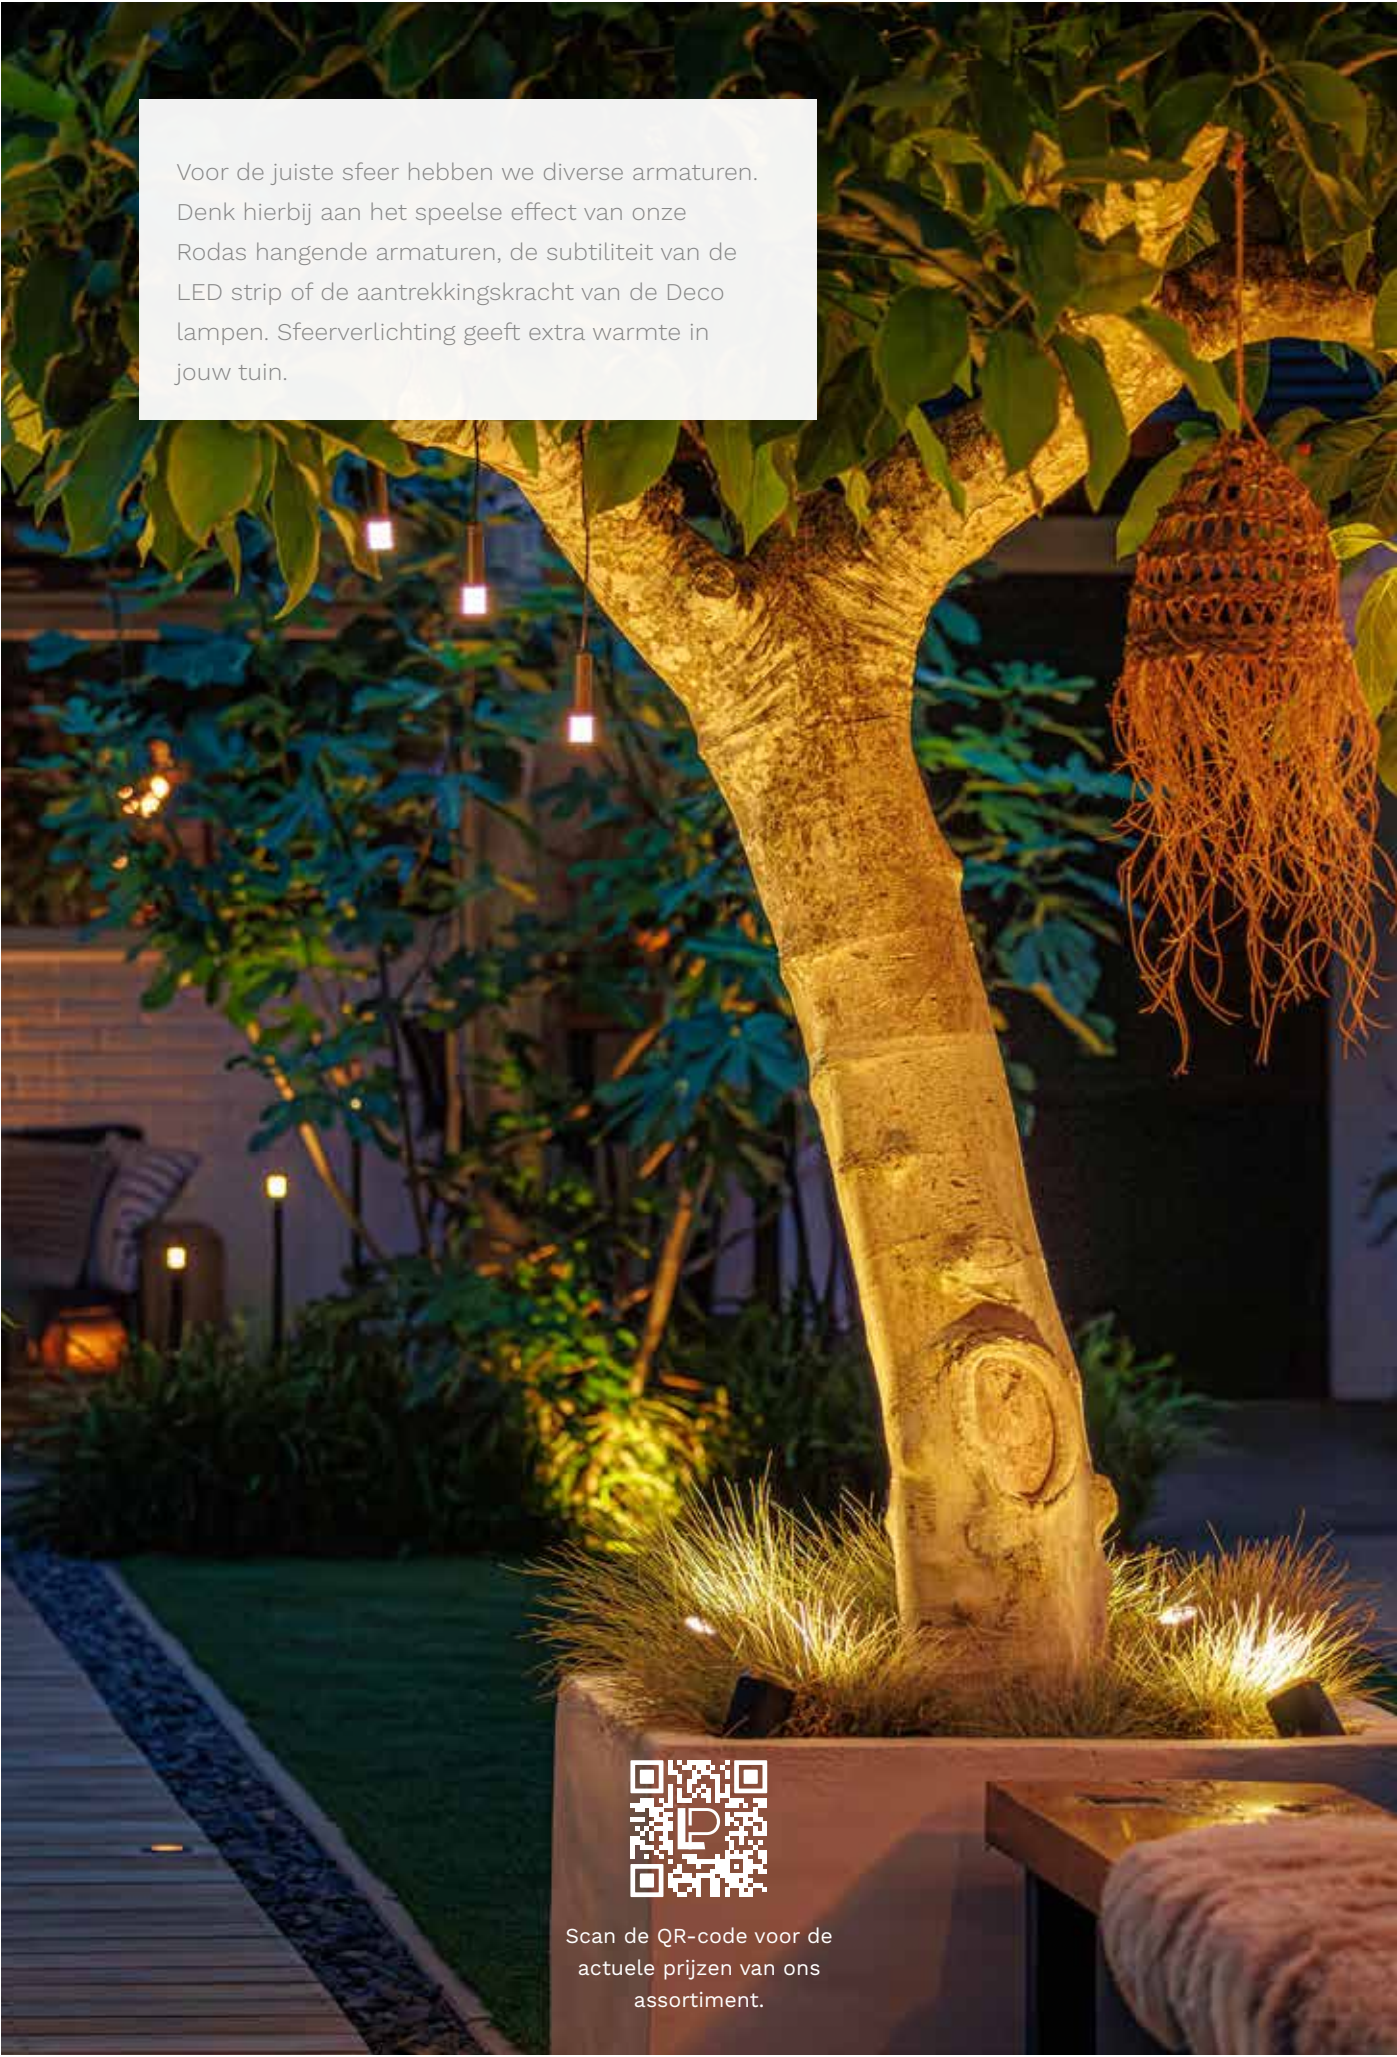

Voor de juiste sfeer hebben we diverse armaturen. Denk hierbij aan het speelse effect van onze Rodas hangende armaturen, de subtiliteit van de LED strip of de aantrekkingskracht van de Deco lampen. Sfeerverlichting geeft extra warmte in jouw tuin.





Scan de QR-code voor de actuele prijzen van ons assortiment.

De 15 meter lange led strip is op maat te knippen. Perfect te gebruiken voor langs een trap, een border of bijvoorbeeld in de overkapping. Het verhoogt de veiligheid in en rondom je tuin en werkt daarnaast sfeerverhogend. De LED strip is makkelijk te monteren met behulp van onze led strip clips.

LED strip (175L)

Kunststof
LED 2,2 W (per meter)
3.000 K
90 lm / m
15 x 10 x 15.000 mm (H x B x D)

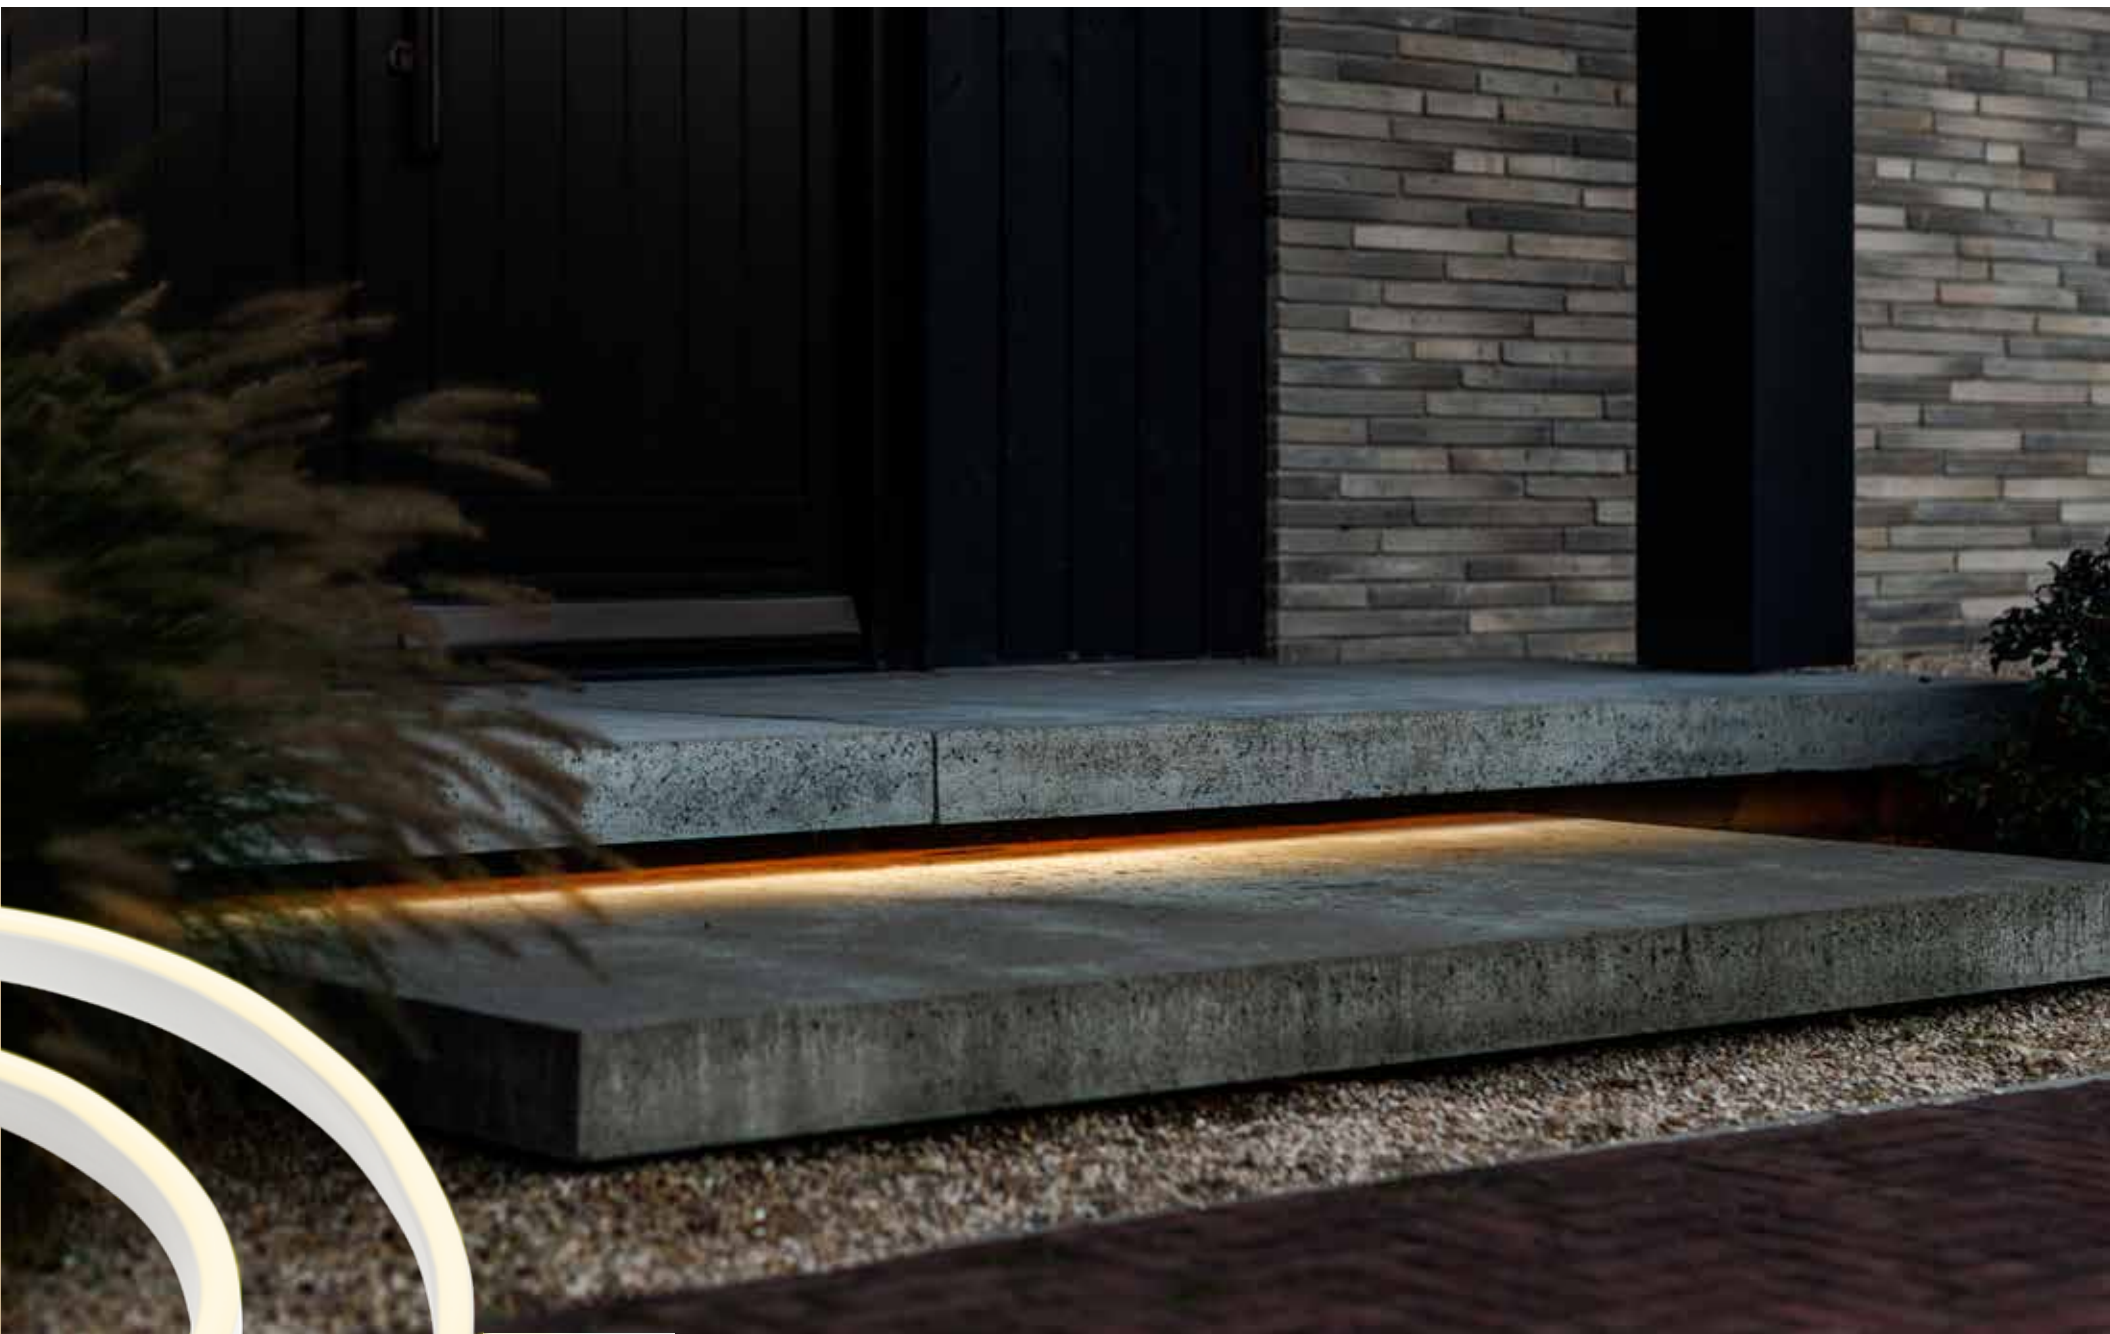

LED strip clips (250L)

Aluminium
60 stuks
Inclusief schroeven & pluggen.
9 x 11 x 17 mm (H x B x D)



LED strip connector (220L)

Kunststof
27 x 27 x 60 mm (H x B x D)
Inclusief lijm en eindkap.

• Bij elke lamp wordt standaard een Connector F meegeleverd.

**Deco 30 Smart (Zigbee) (254N)**

Polyethyleen - Wit
 LED 5 W
 254 lm
 300 mm (Ø)
 Gateway benodigd

Deco 40 Smart (Zigbee) (255N)

Polyethyleen - Wit
 LED 5 W
 242 lm
 400 mm (Ø)
 Gateway benodigd

Deco 50 Smart (Zigbee) (256N)

Polyethyleen - Wit
 LED 5 W
 220 lm
 500 mm (Ø)
 Gateway benodigd

Met grondspies en voetjes, makkelijk te plaatsen op elke ondergrond.

Smart

spotlights

Tiga DL (209S)

Aluminium - Zwart

LED 4,2 W

3.000 K

9 - 85 lm

88 x 68 x 63 mm (H x B x D)



Ook
te gebruiken
als wandlamp.

Struiken, bomen en andere objecten sfeervol verlichten? Kies dan voor onze spots met verschillende lichteffecten. Of je nu een boom wilt uitlichten, een wandelpad wilt accentueren of de border prachtig wilt verlichten, onze spots bieden een passende oplossing. Je zet het letterlijk 'in the spotlights'! Wil je liever spelen met de lichtsterkte, dan zijn onze dimbare spots wat jij zoekt.



Scan de QR-code voor de
actuele prijzen van ons
assortiment.



Zomer of winter, de Castor is het hele jaar door de perfecte tuinspot voor het aanlichten van delen van jouw tuin. Met deze spot bepaal je zelf de lichtsterkte. Door gebruik te maken van de handige dimmer creëer jij de gewenste sfeer. De Castor is ideaal om een boom, struik of kunstwerk in de spotlights te zetten. De spot is gemaakt van aluminium en past door zijn tijdloze ontwerp perfect in elke tuin. Door de hoge beschermingsklasse (IP67) extra goed beschermd tegen extreme weersomstandigheden!

Bekijk ook onze bijpassende accessoires voor de Castor op pagina 16 en 17.



Multispike



Honeycomb



Anti-verblindingskap



Castor 4 (178S)

Aluminium - Antraciet

LED 3,5 W

3.000 K

40 - 415 lm

95 x 60 x 100 mm (H x B x D)



Castor 8 (179S)

Aluminium - Antraciet

LED 8 W

3.000 K

80 - 768 lm

95 x 60 x 115 mm (H x B x D)



Castor 9 (180S)

Aluminium - Antraciet

LED 9 W

3.000 K

65 - 670 lm

95 x 60 x 120 mm (H x B x D)



verwisselbare reflector

• Bij elke lamp wordt standaard een Connector F meegeleverd.



Juno 2 (193S)

Aluminium - Antraciet
LED 1,5 W
3.000 K
160 lm
85 x 55 x 68 mm (H x B x D)



Multispike

Bekijk ook onze bijpassende
accessoires voor de Juno
op pagina 16 en 17.



Honeycomb

De Tube is te gebruiken in combinatie met de
Juno Tube en is met behulp van de meegeleverde
accessoires zowel in de grond als aan de wand te
bevestigen.

Tube (215A)

Aluminium - Antraciet
1.200 x 20 mm (H x Ø)



Juno 4 (194S)

Aluminium - Antraciet
LED 4 W
3.000 K
356 lm
85 x 55 x 68 mm (H x B x D)



Juno Tube (213S)

Aluminium - Antraciet
LED 4 W
3.000 K
356 lm
85 x 55 x 68 mm (H x B x D)



Flexibel

New

**Xible Hi (263S)**

Aluminium - Zwart

LED 2,1 W


2.700 K

187 lm

900 x 40 x 40 mm (H x B x D)

Door deze handige lamp kun je al het groen in de tuin mooi aanlichten. Het armatuur is flexibel en daardoor makkelijk te buigen zodat je de juiste hoek kunt verlichten. Leg het accent op een prachtig beeld of mooie struik! Het armatuur is eenvoudig te verplaatsen en kan bovendien makkelijk in de grond worden gestoken met de bijgeleverde spies. Bovendien kan de Xible ook als wandlamp worden gebruikt, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is in elke buitenruimte.

Flexibel

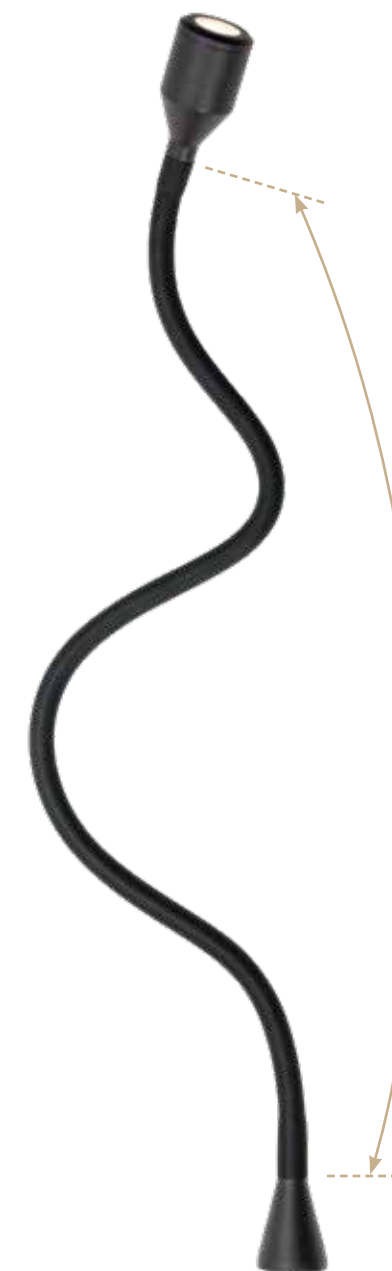**Xible (224S)**

Aluminium - Zwart

LED 2 W

2.700 K


153 lm

695 x 36 mm (H x Ø)

Ook te gebruiken als wandlamp.

Vijververlichting

De Nilus is een onderwaterspot die qua design aansluit bij de Castor en Juno. De beschermingsklasse van Nilus is IP68. Dit maakt de lamp geschikt voor permanent onderwater gebruik tot een halve meter. De Nilus blijft goed staan in een vijver dankzij de verzwaarde voet.

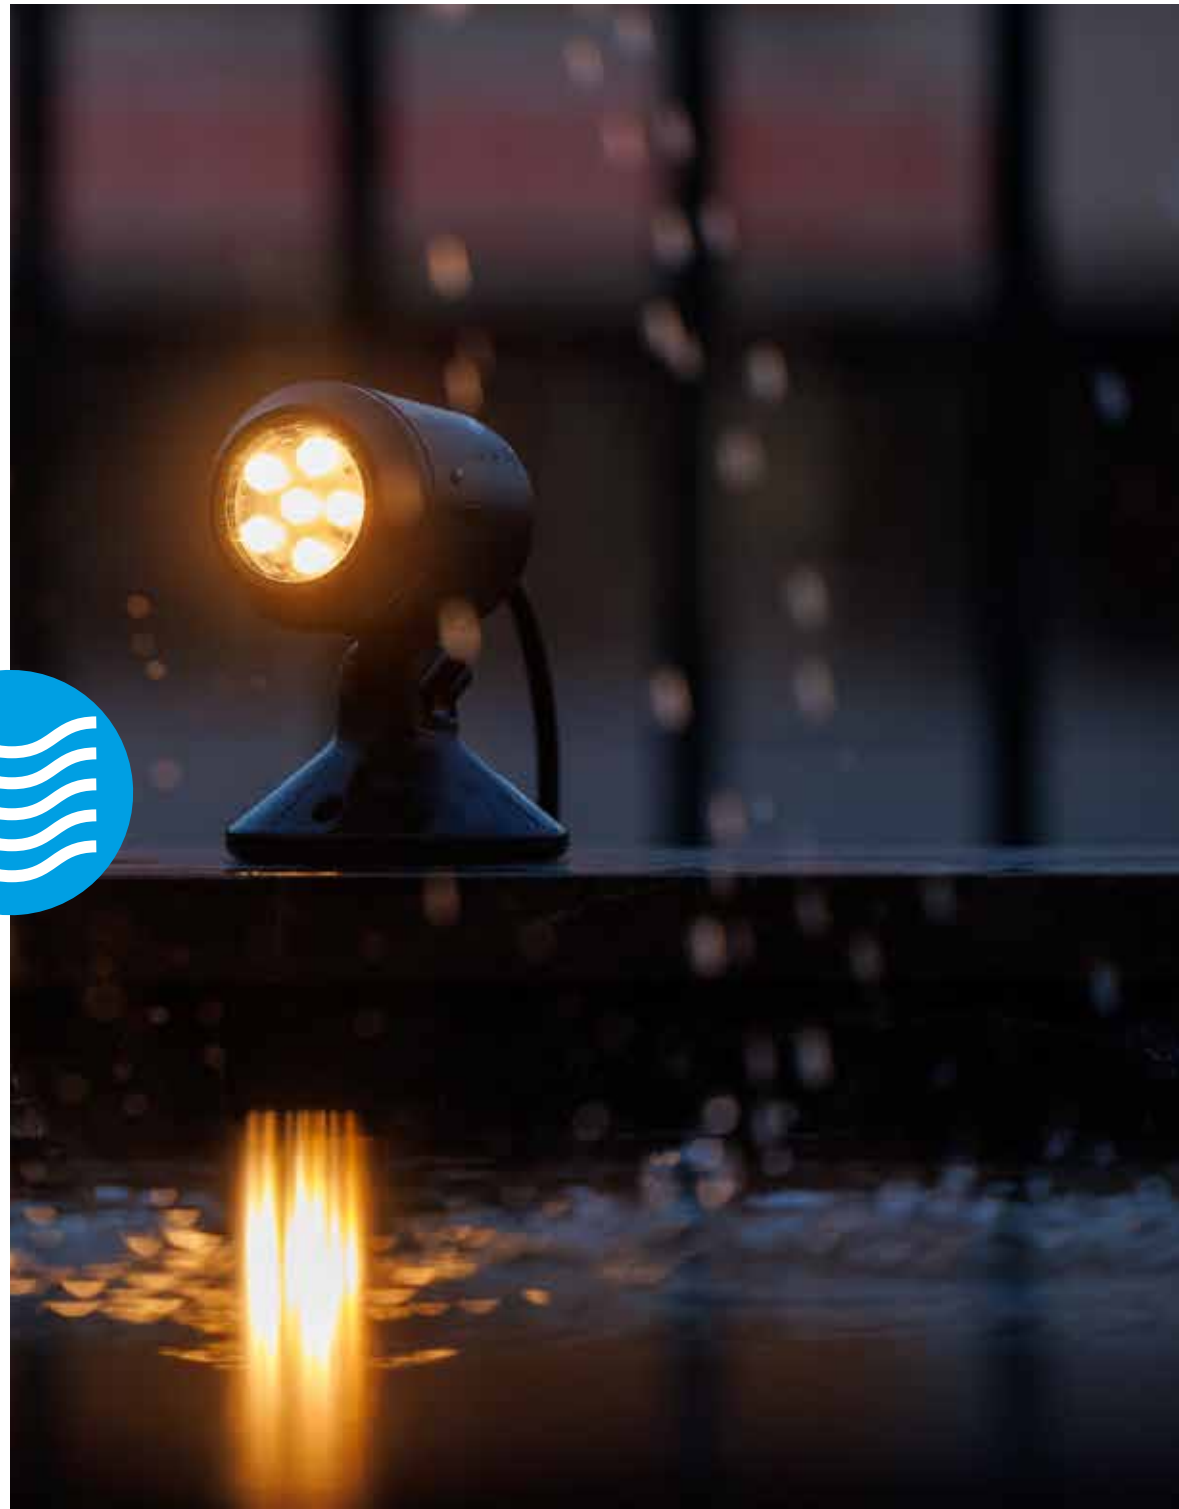

Nilus (210S)

ABS - Zwart
LED 3,4 W
3.000 K
420 lm
135 x 95 x 110 mm (H x B x D)



Avior (181S)

Aluminium - Antraciet
LED 16 W
3.000 K
150 - 1.007 lm
125 x 180 x 68 mm (H x B x D)



Quartz (196W)

Aluminium - Zwart
LED 1,8 W
3.000 K
137 lm
105 x 50 x 88 mm (H x B x D)
Ook te gebruiken als wandlamp.



Perfekte spot voor het
aanlichten van bomen en
grote objecten.
Verlicht tot 20 Meter!

Decklights

Onyx 90 RA (245D)

Aluminium - Antraciet

LED 2 W

2.700 K


18 lm

59 x 105 mm (H x Ø)


Boorgat 90 mm



Ons brede assortiment hoogwaardige verlichting biedt voor iedere tuin de beste oplossing. Wil jij een mooi verlicht looppad of een prachtig sterrenpad in jouw tuin? Met meerdere decklights van Lightpro creëer je zelf je eigen droomtuin. Plaats ze eenvoudig in een tegel, hout of zelfs in grind of aarde.

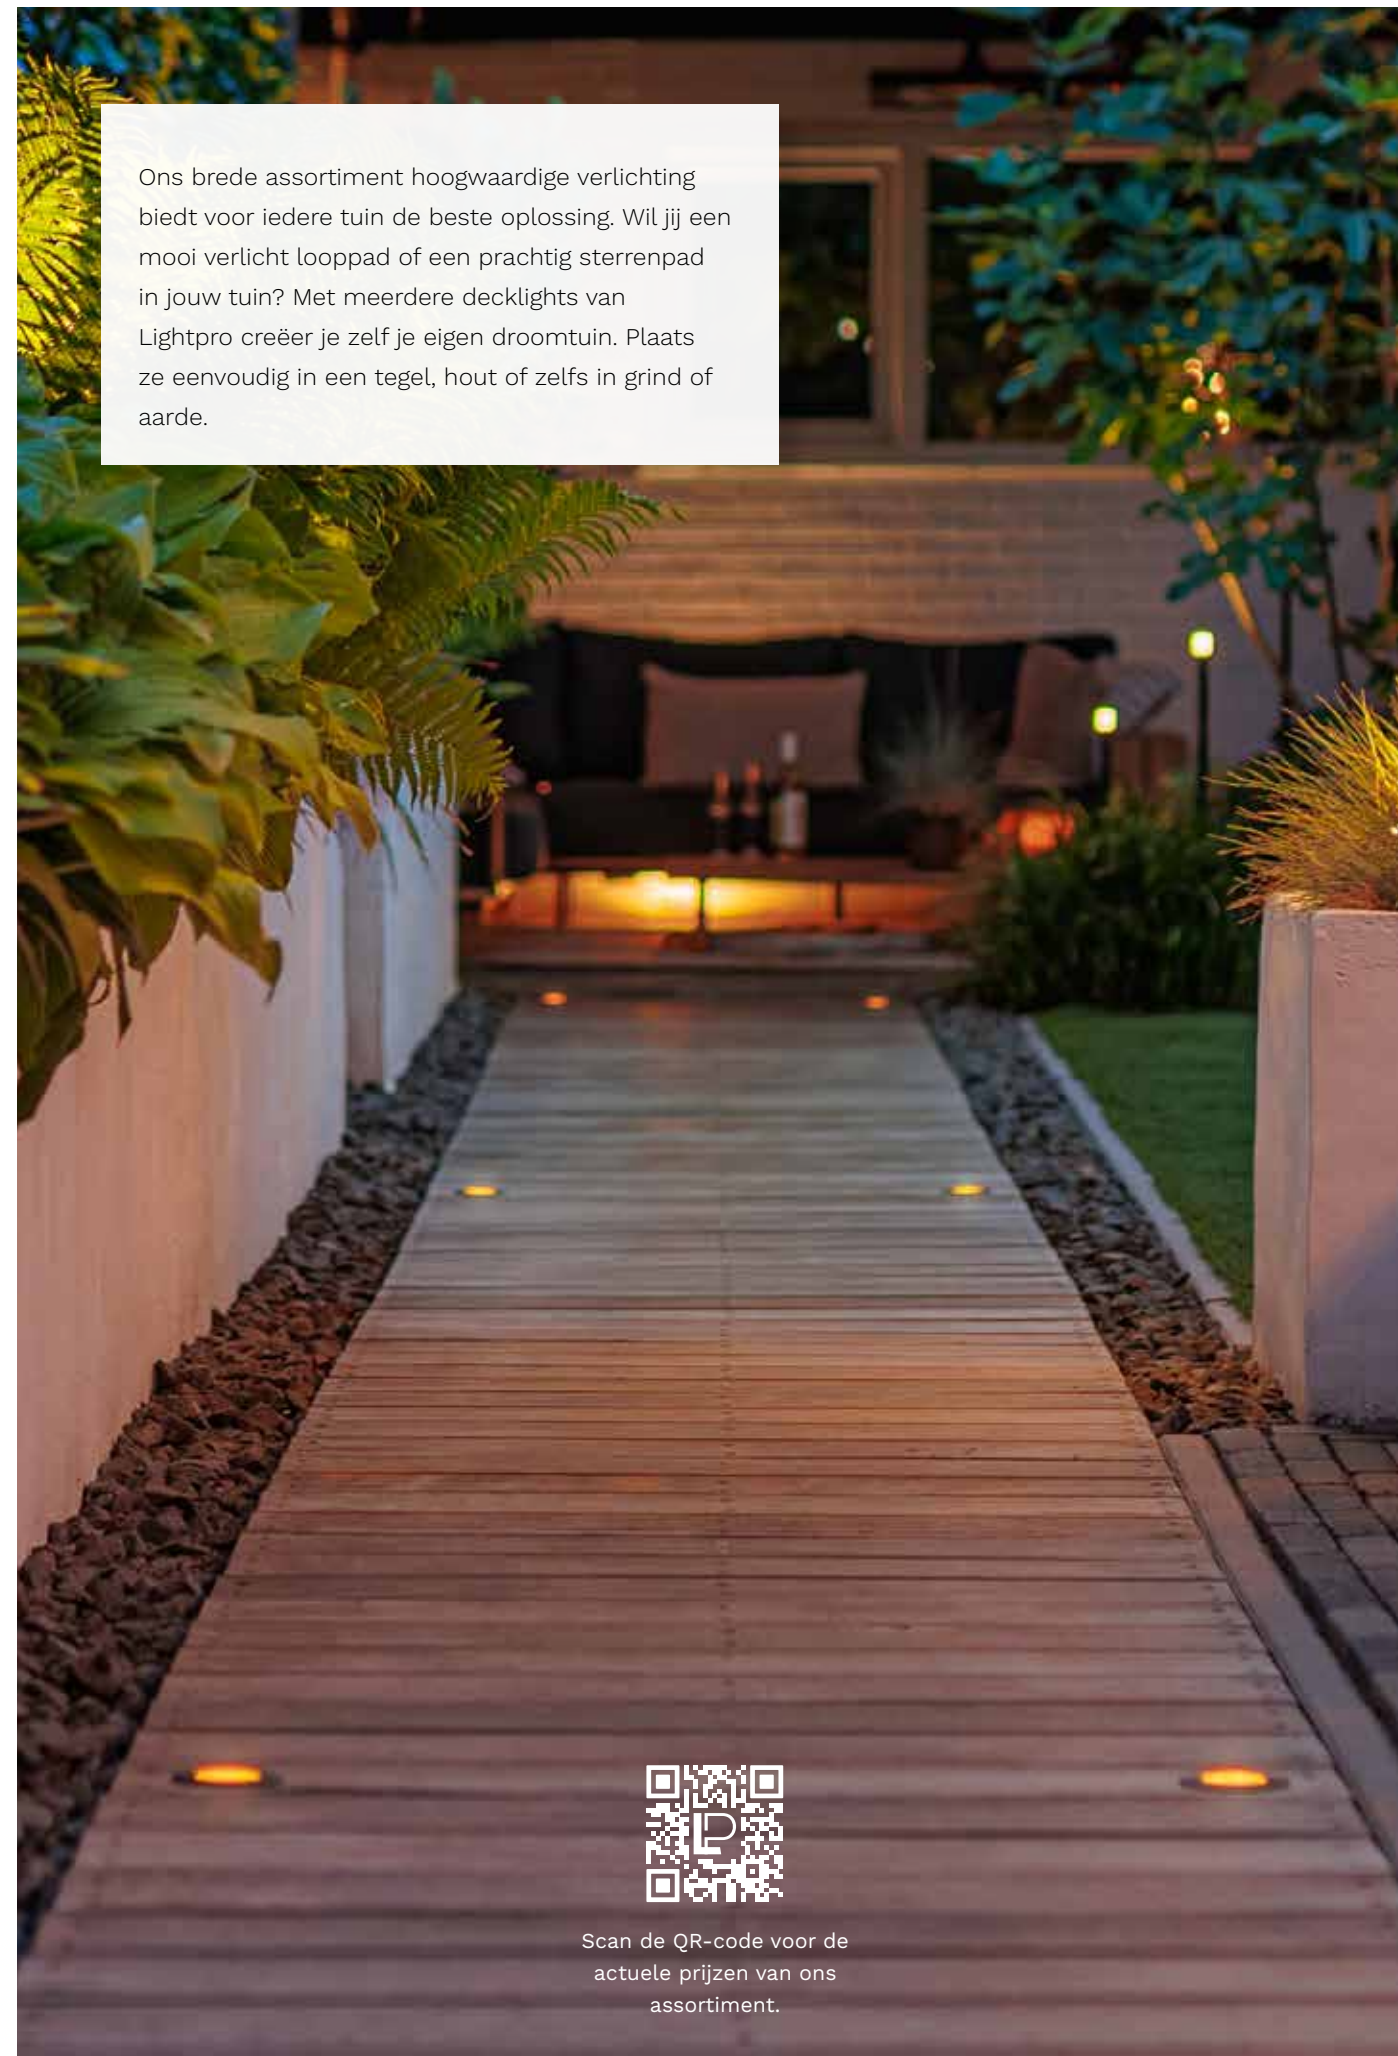

Scan de QR-code voor de actuele prijzen van ons assortiment.

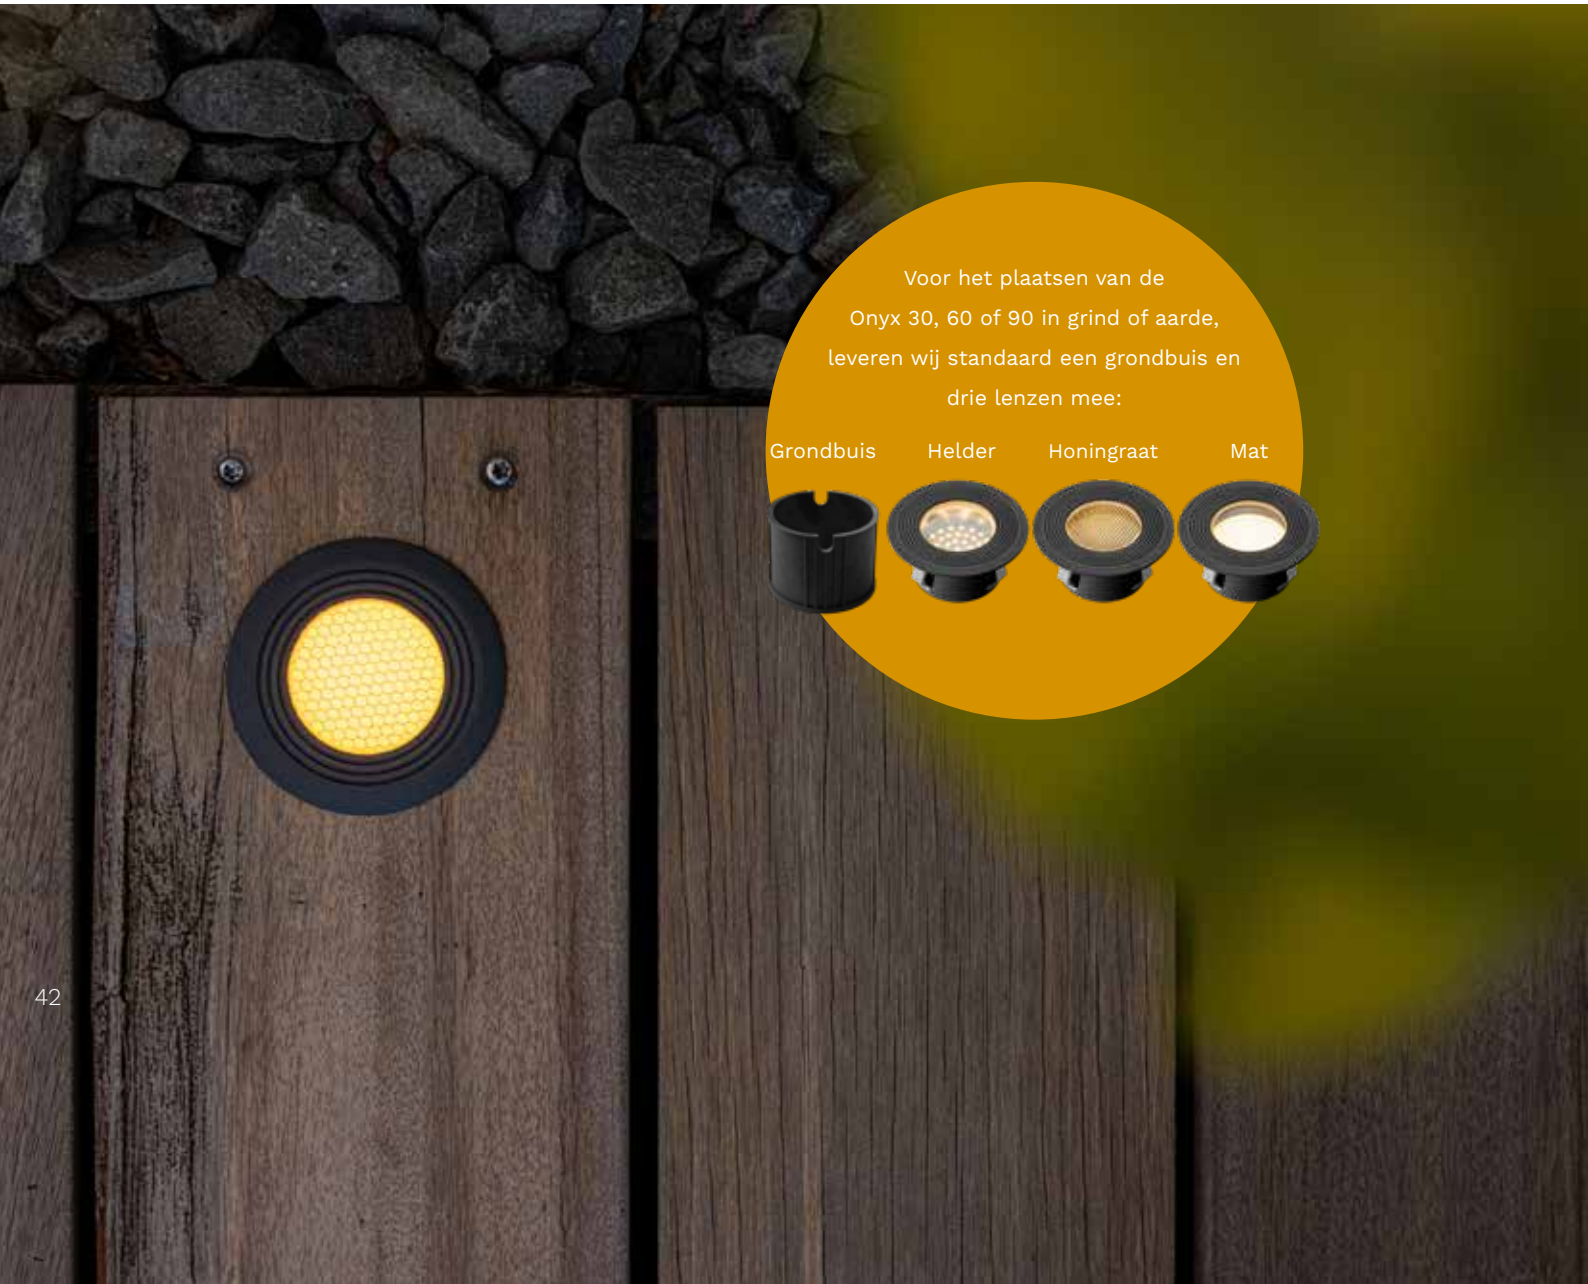



Onyx 20 Sleeve (237A)
Aluminium - Zwart
35 x 31 mm (H x Ø)
Boorgat 25 mm
Combineer deze Sleeve met de Onyx 20 voor een stijlvol geheel.



Onyx 20 (212D)
Kunststof - Zwart
LED 0,3 W
2.700 K
1 lm
33 x 20 mm (H x Ø)
Boorgat 20 mm



Onyx 30 RS (240D)
RVS 316
LED 0,5 W
2.700 K
1 lm
59 x 45 mm (H x Ø)
Boorgat 30 mm



Onyx 30 RA (241D)
Aluminium - Antraciet
LED 0,5 W
2.700 K
1 lm
59 x 45 mm (H x Ø)
Boorgat 30 mm



Onyx 60 RS (242D)
RVS 316
LED 1 W
2.700 K
5 lm
59 x 75 mm (H x Ø)
Boorgat 60 mm



Onyx 60 RA (243D)
Aluminium - Antraciet
LED 1 W
2.700 K
5 lm
59 x 75 mm (H x Ø)
Boorgat 60 mm



Onyx 90 RS (244D)
RVS 316
LED 2 W
2.700 K
18 lm
59 x 105 mm (H x Ø)
Boorgat 90 mm



Onyx 90 RA (245D)
Aluminium - Antraciet
LED 2 W
2.700 K
18 lm
59 x 105 mm (H x Ø)
Boorgat 90 mm

Nomia (207U)

Aluminium - Zwart

LED 3 W

3.000 K

344 lm

125 x 90 mm (H x Ø)

Boorgat 70 mm

Inclusief grondbuis



Een spectaculair gezicht: een boom of struik die op de juiste manier verlicht wordt. Je doet dit eenvoudig zelf door uplights te plaatsen. Wedden dat je vaker even je tuin inkijkt?



Scan de QR-code voor de actuele prijzen van ons assortiment.

De Atik R1 is een
Krachtige lichtbron voor
het accentueren van een
boom of object.

Atik R1 (186U)

Aluminium - Zwart

LED 9 W

3.000 K

65 - 713 lm


135 x 120 mm (H x Ø)

Boorgat 100 mm


Inclusief grondbuis



verwisselbare
reflector

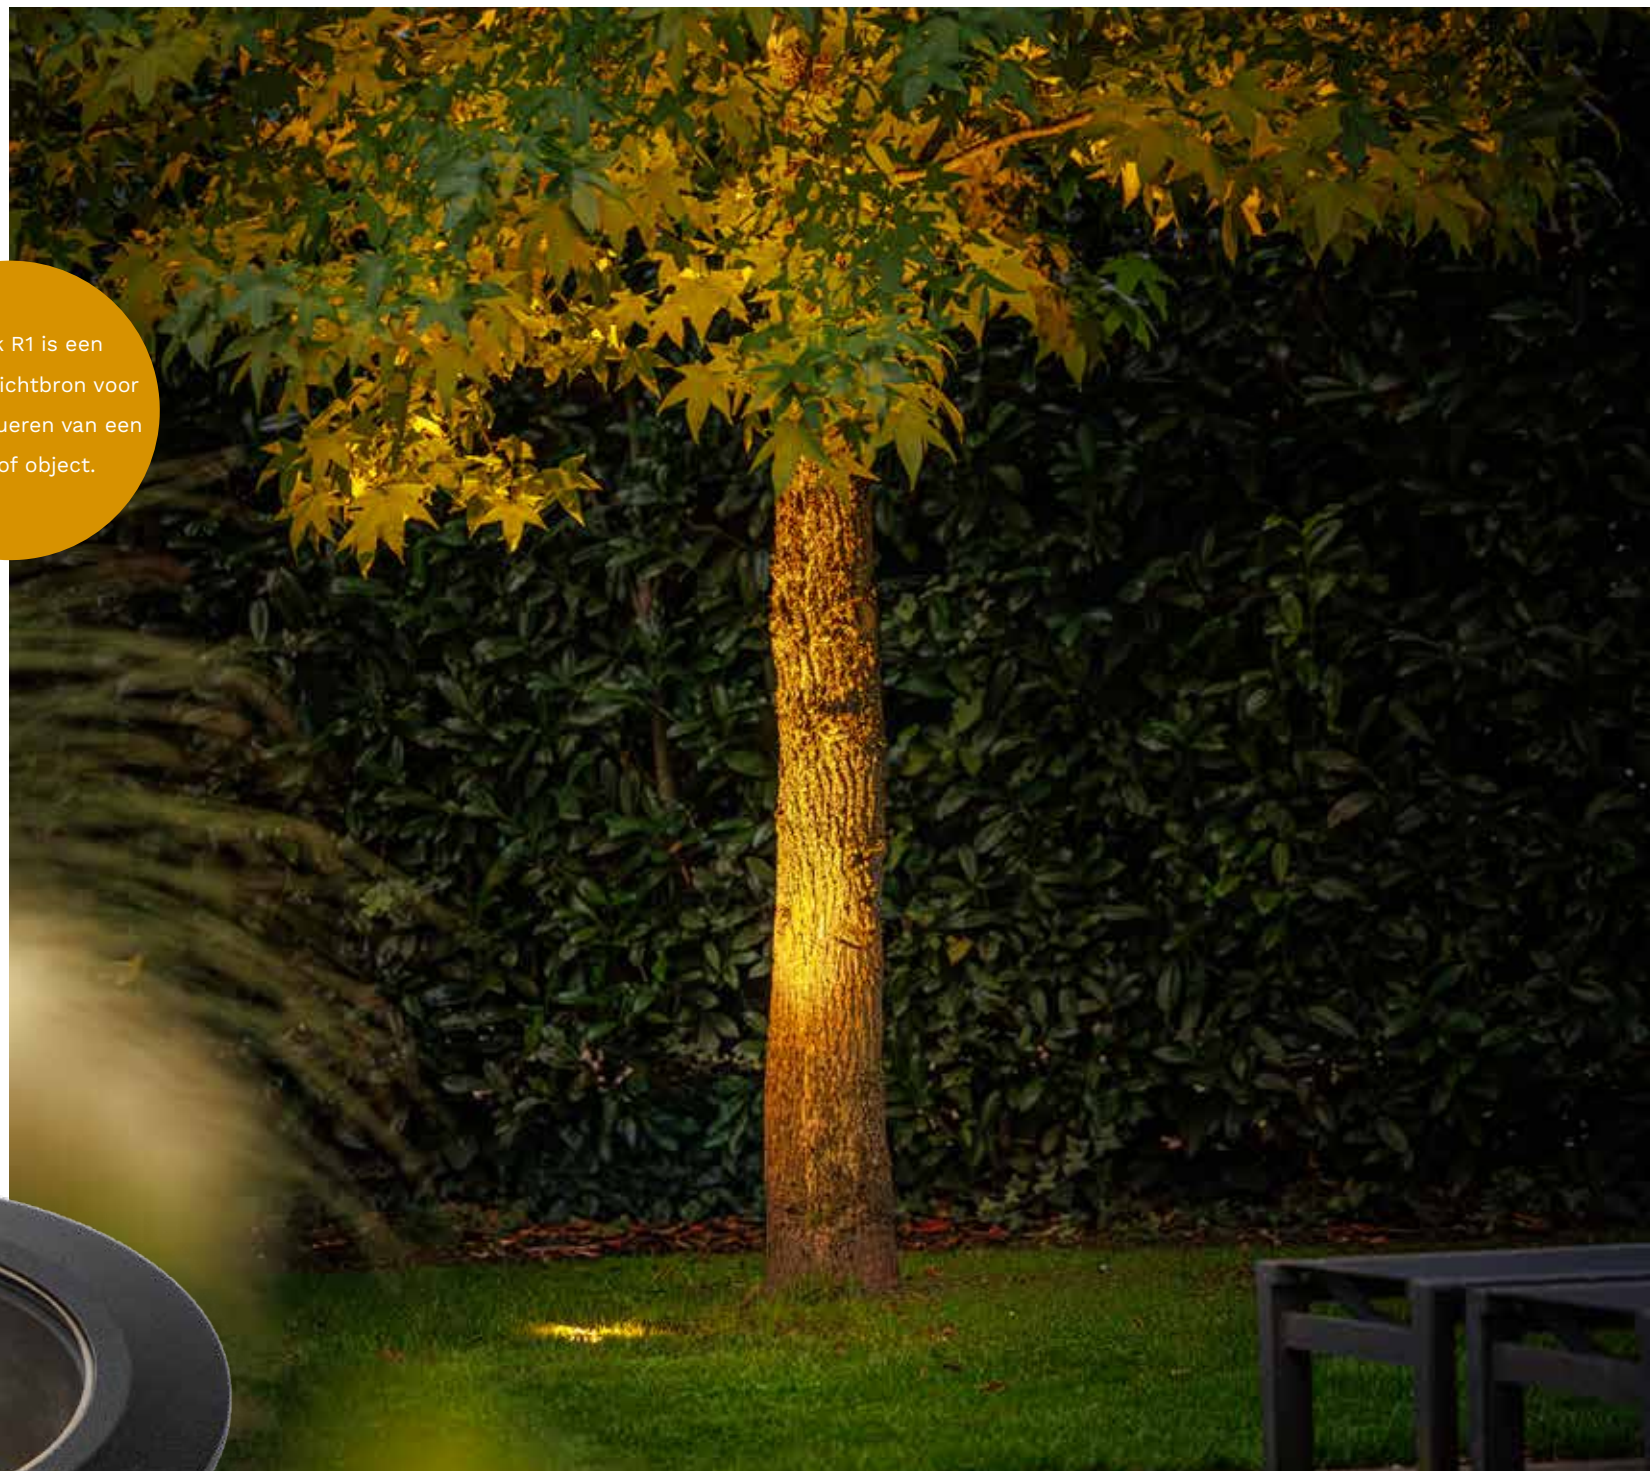

Kantelbare lichtbron

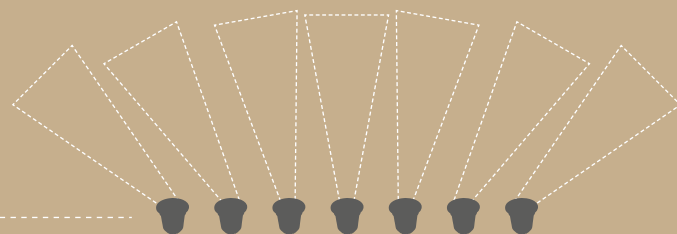

Agate (102U)

RVS 316

LED 2,6 W

3.000 K

195 lm

113 x 115 mm (H x Ø)


Boorgat 90 mm

Inclusief grondbuis


Standaard verlichting



Oberon DL (192P)
Aluminium - Antraciet
LED 9 W
3.000 K
75 - 288 lm
600 x 93 x 110 mm (H x B x D)



Creëer eenvoudig de sfeer die je wilt in je tuin met onze staande verlichting, bijvoorbeeld langs een pad of in een border.

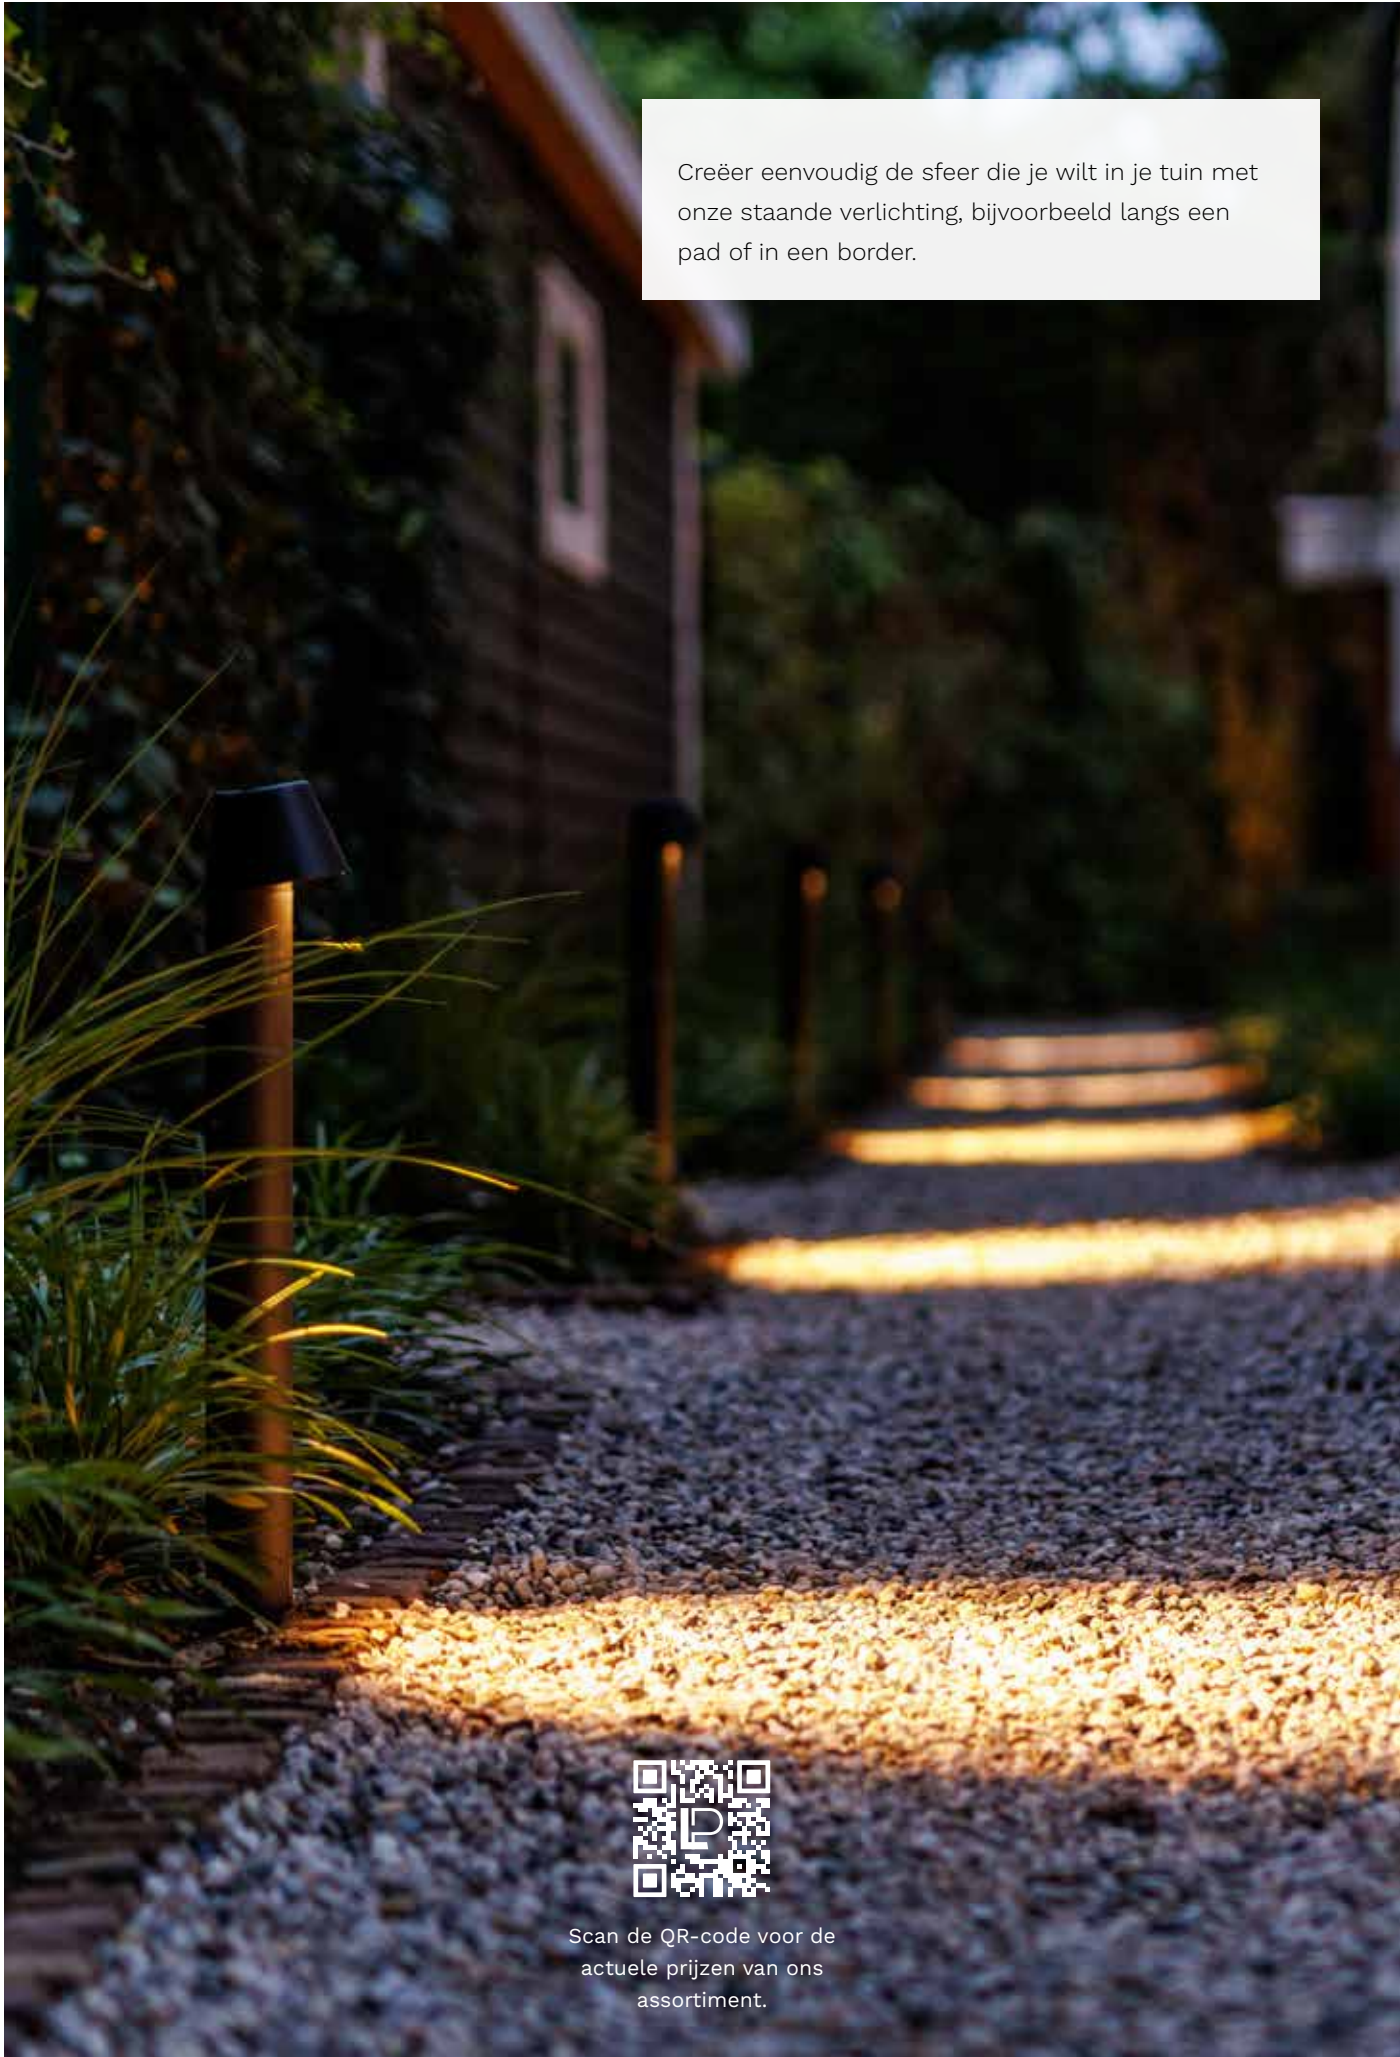

Scan de QR-code voor de actuele prijzen van ons assortiment.



Accentueer de oprit,
looppad of plaats het
armatuur naast een struik
of plant voor een
mooi effect.



Erba Mid (223P)
Aluminium - Antraciet
LED 1,1 W
3.000 K
15 lm
734 x 20 mm (H x Ø)



Erba Set (222P)
Aluminium - Antraciet
LED 1,1 W (3x)
3.000 K
46 lm
Large 904 x 20 mm (H x Ø)
Medium 734 x 20 mm (H x Ø)
Small 564 x 20 mm (H x Ø)

• Bij elke lamp wordt standaard een Connector F meegeleverd.



Oberon Hi (191P)
Aluminium - Antraciet
LED 4 W
3.000 K
40 - 345 lm
665 x 64 mm (H x Ø)



Oberon Lo (190P)
Aluminium - Antraciet
LED 4 W
3.000 K
40 - 345 lm
420 x 64 mm (H x Ø)



Alon (221P)
Aluminium - Antraciet
LED 3,3 W
3.000 K
30 - 365 lm
700 x 64 x 160 mm (H x B x D)




Accentueer met
de Alon je oprit of
looppad.

• Bij elke lamp wordt standaard een Connector F meegeleverd.



New

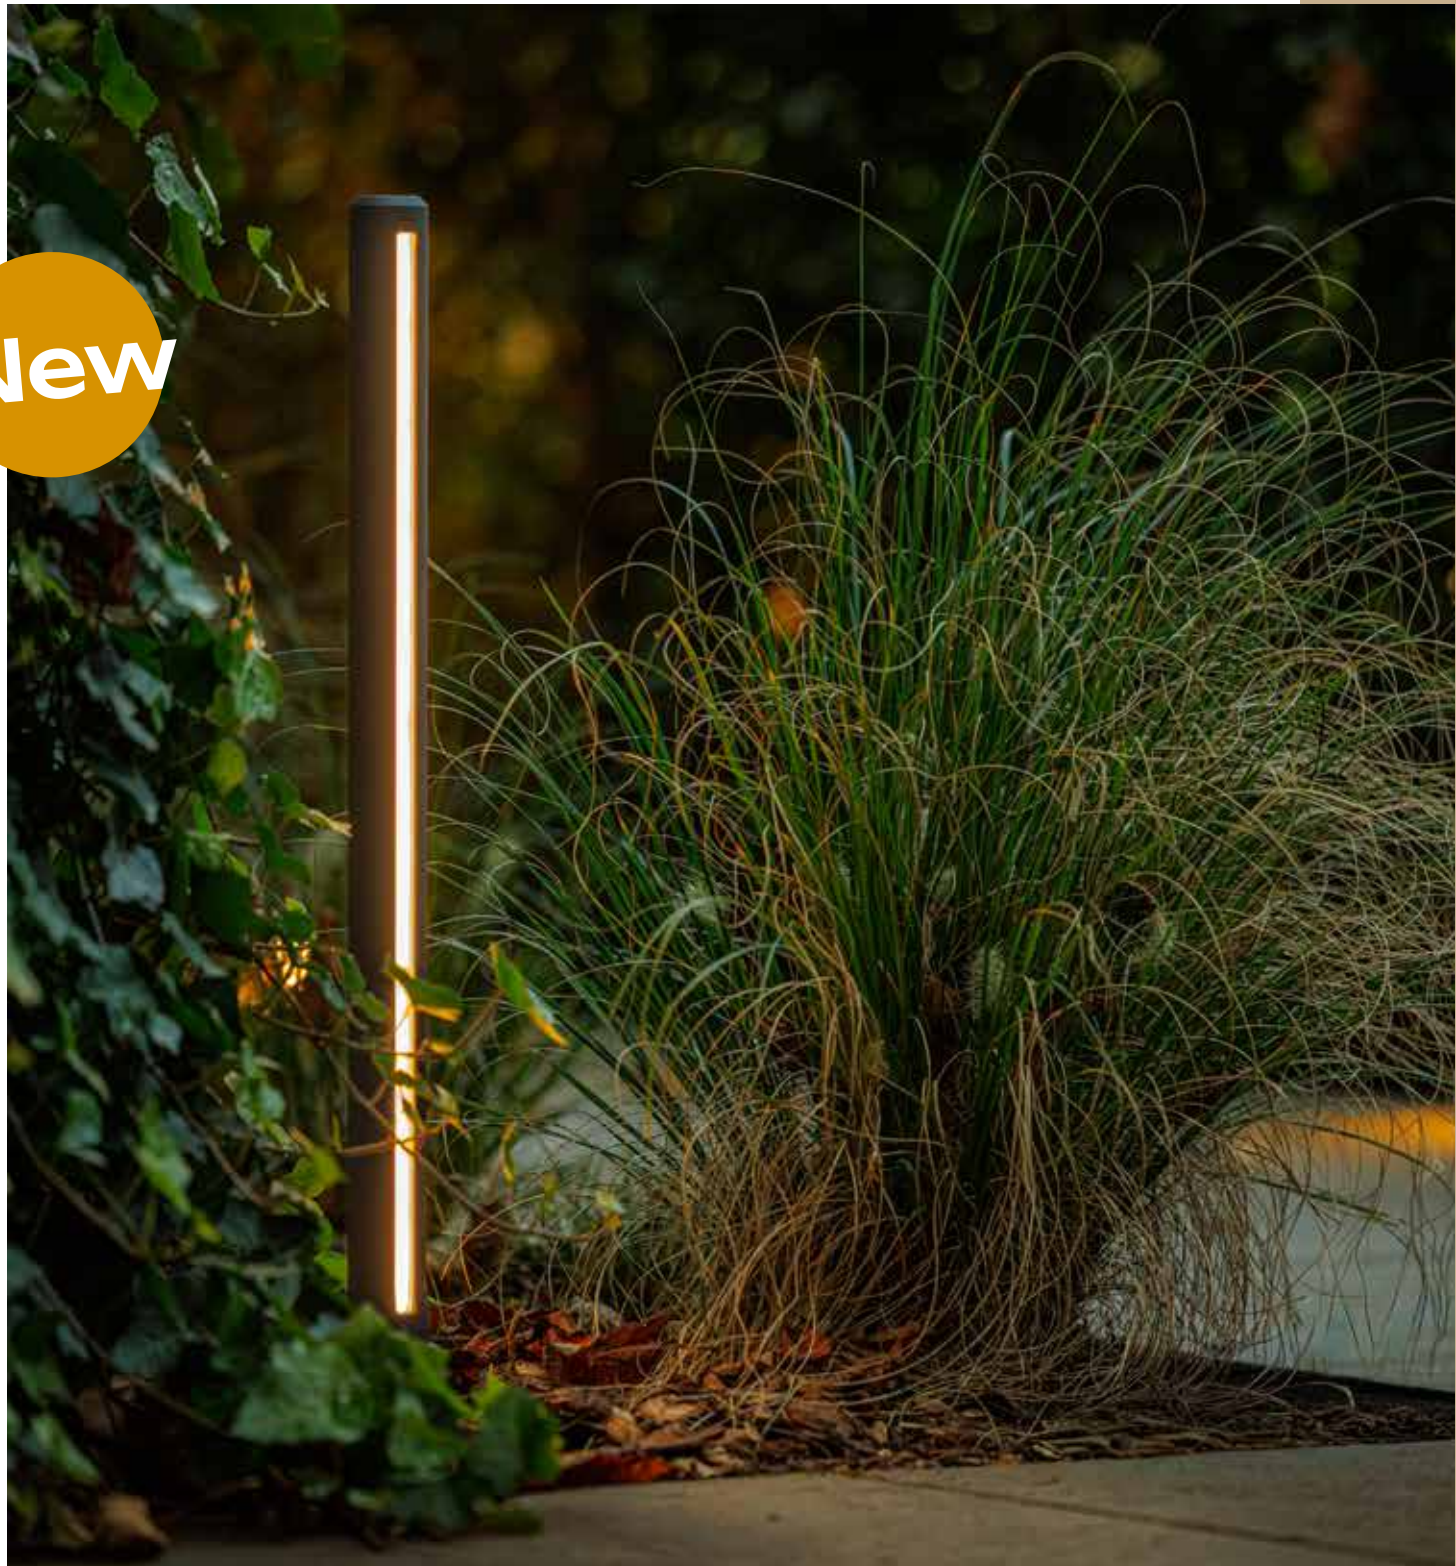

Lino (264P)

Aluminium - Zwart
LED 6 W
3.000 K
27 - 140 lm
600 x 40 x 40 mm (H x B x D)



Filament



Eros Hi (214P)

Aluminium/glas - Zwart
LED 3,5 W
2.200 K
277 lm
870 x 115 mm (H x Ø)



Eros Lo (217P)


Aluminium/glas - Zwart
LED 3,5 W
2.200 K
277 lm
550 x 115 mm (H x Ø)

• Bij elke lamp wordt standaard een Connector F meegeleverd.


Wandverlichting



Tiga Wall (249W)
Aluminium - Zwart
LED 3,5 W
3.000 K
67 lm
75 x 75 x 42 mm (H x B x D)



De Tiga Wall wordt geleverd met een extra inzetsjabloon. Dit sjabloon zorgt voor een smallere lichthoek.

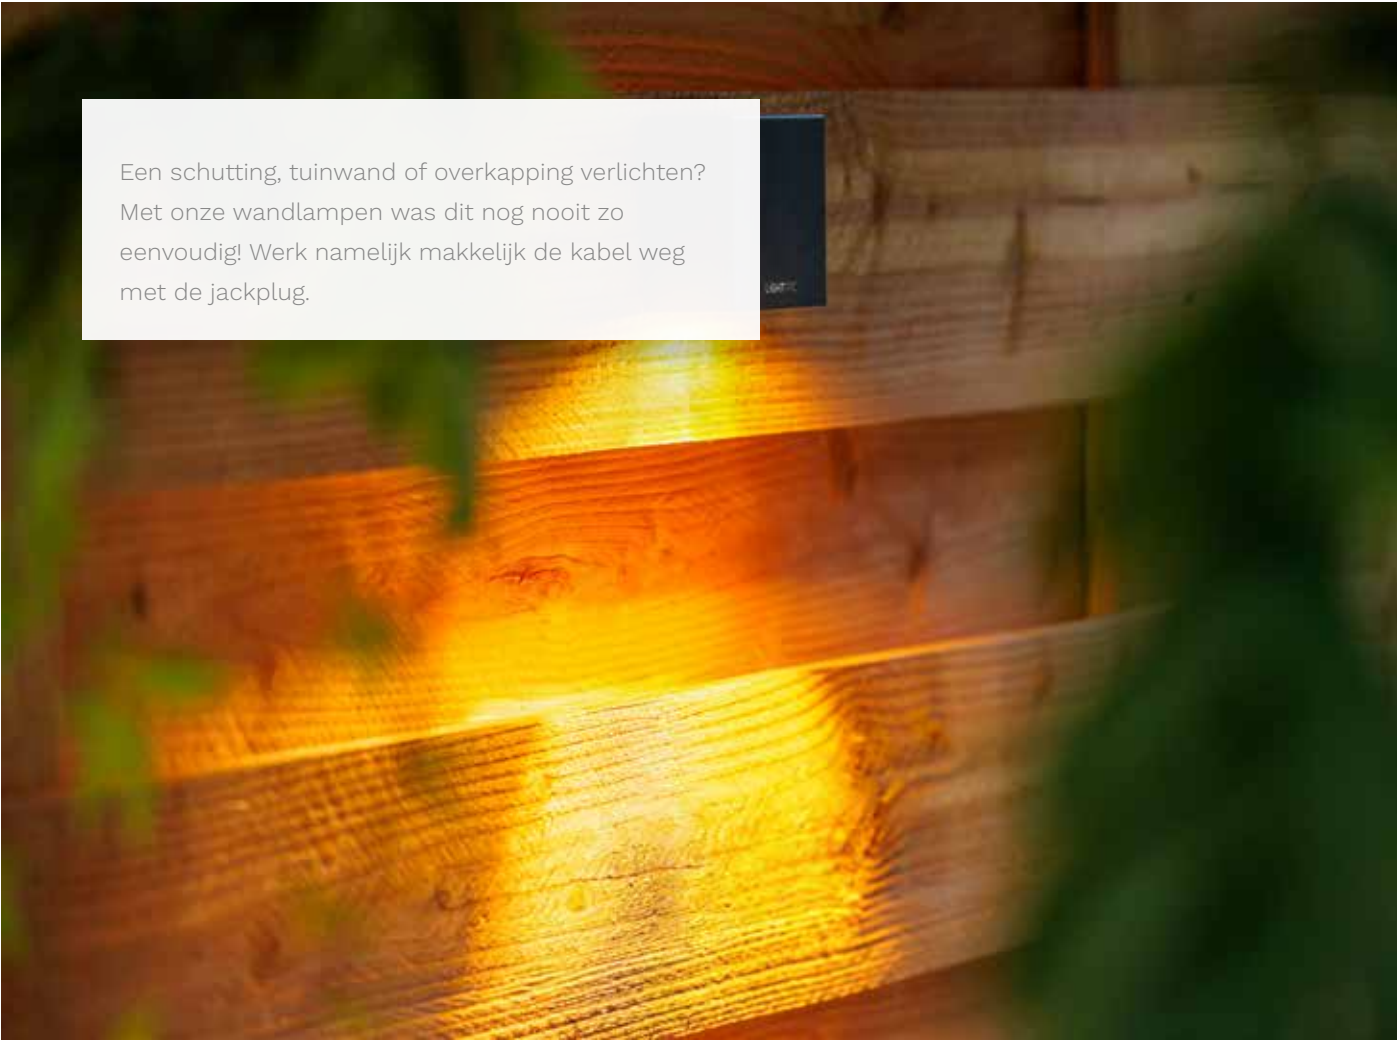

Een schutting, tuinwand of overkapping verlichten? Met onze wandlampen was dit nog nooit zo eenvoudig! Werk namelijk makkelijk de kabel weg met de jackplug.




58

Deze unieke
dimbare lamp is in elke
gewenste hoek te plaatsen
door middel van de
bijgeleverde beugel.



Tiga Corner (208S)

Aluminium - Antraciet
LED 3,5 W
2.700 K
10 - 106 lm
46 x 93 x 105 mm (H x B x D)

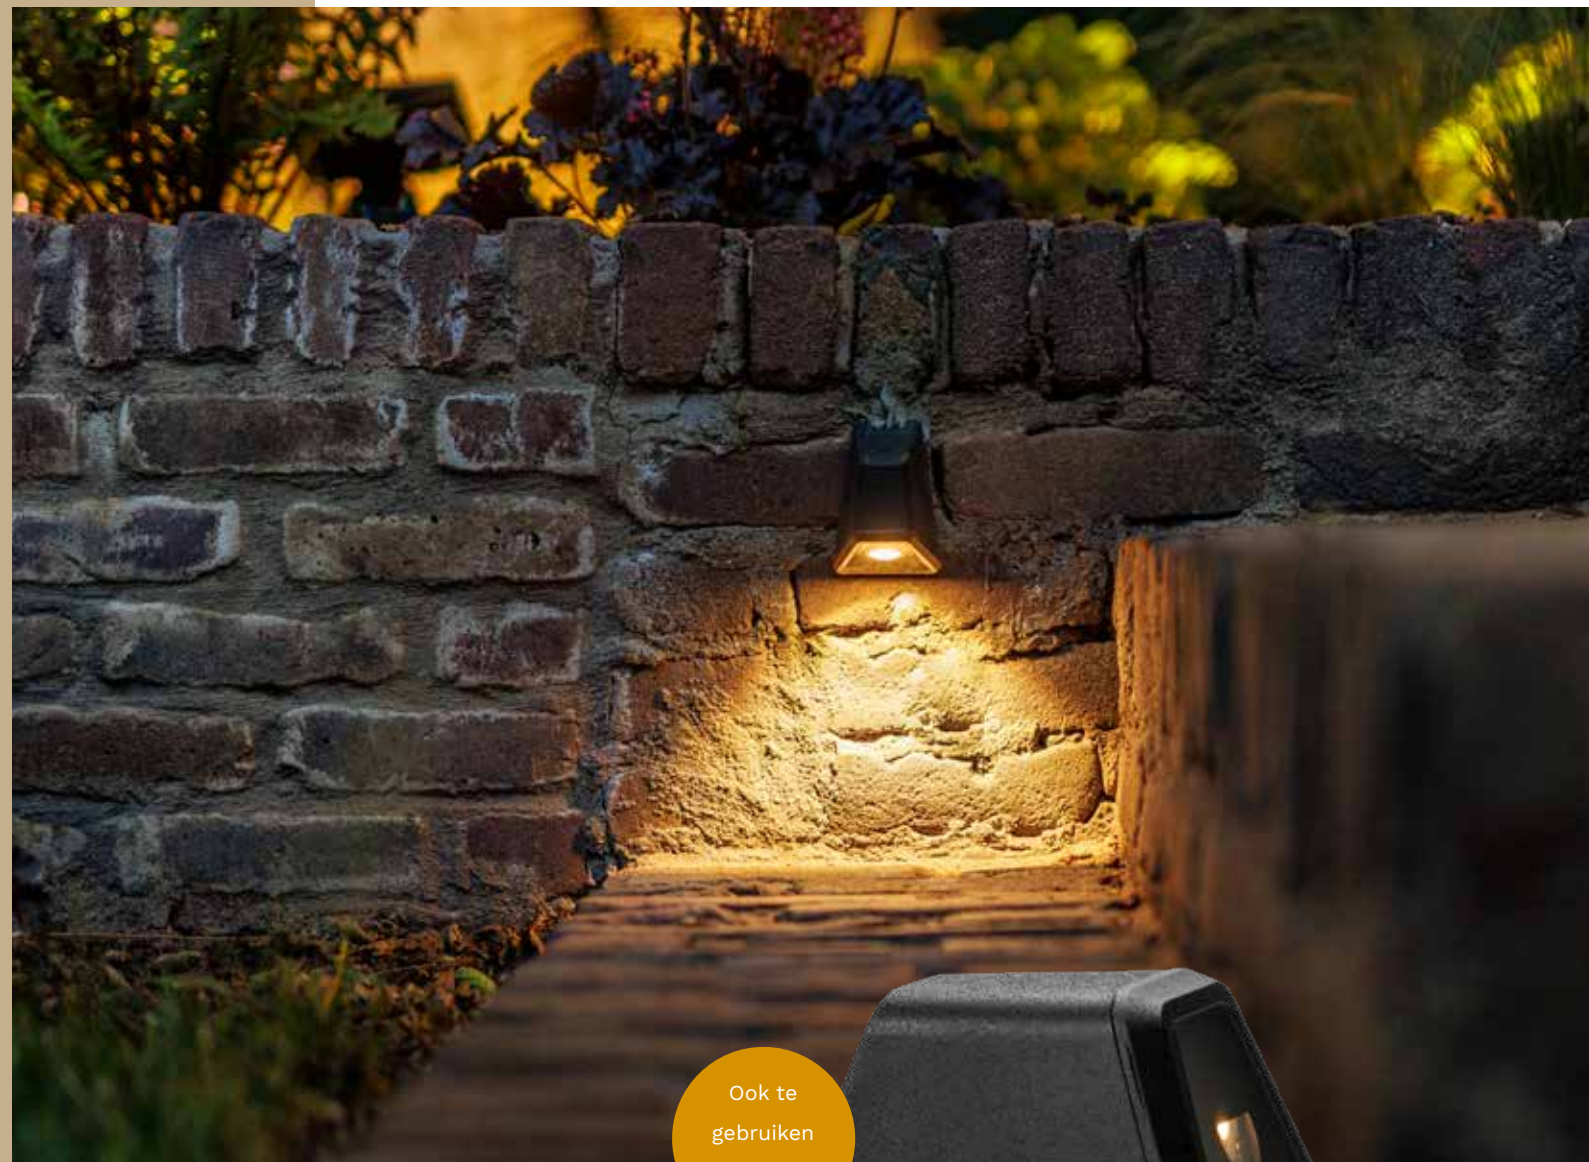

59

Ook te
gebruiken
als spot.



Tiga DL (209S)

Aluminium - Zwart
LED 4,2 W
3.000 K
9 - 85 lm
88 x 68 x 63 mm (H x B x D)





De Kuma heeft een gecentreerde lichtbundel. Ideaal voor het verlichten van een pad naast een muur of een border onder de schutting. Door de warm witte lichtbron wordt de tuin ook nog eens een stuk gezelliger. Wandverlichting kun je voor meerdere doeleinden gebruiken. Het is zowel functioneel als decoratief.



Ixion 12V (182W)

Aluminium - Antraciet

LED 4,5 W x2

3.000 K

45 – 575 lm

110 x 110 x 110 mm (H x B x D)



Ixion Small 230V (230W)

Aluminium - Antraciet

LED 3W x2

3.000 K

482 lm

100 x 100 x 100 mm (H x B x D)



Kuma (184W)

Aluminium - Zwart

LED 6 W

3.000 K

105 lm

145 x 35 mm (Ø x D)

• Bij elke lamp wordt standaard een Connector F meegeleverd.

De Tube is te gebruiken in combinatie met de Juno Tube en is met behulp van de meegeleverde accessoires zowel in de grond als aan de wand te bevestigen.



Tube (215A)

Aluminium - Antraciet
1.200 x 20 mm (H x Ø)



Ook te gebruiken als spot.



Quartz (196W)

Aluminium - Zwart
LED 1,8 W
3.000 K
137 lm
105 x 50 x 88 mm (H x B x D)



Juno Tube (213S)

Aluminium - Antraciet
LED 4 W
3.000 K
356 lm
85 x 55 x 68 mm (H x B x D)





Atik Smart (Zigbee) (246N)

Aluminium - Zwart


LED 5 W

211 lm

135 x 120 mm (H x Ø)

Boorgat 100 mm

Gateway benodigd

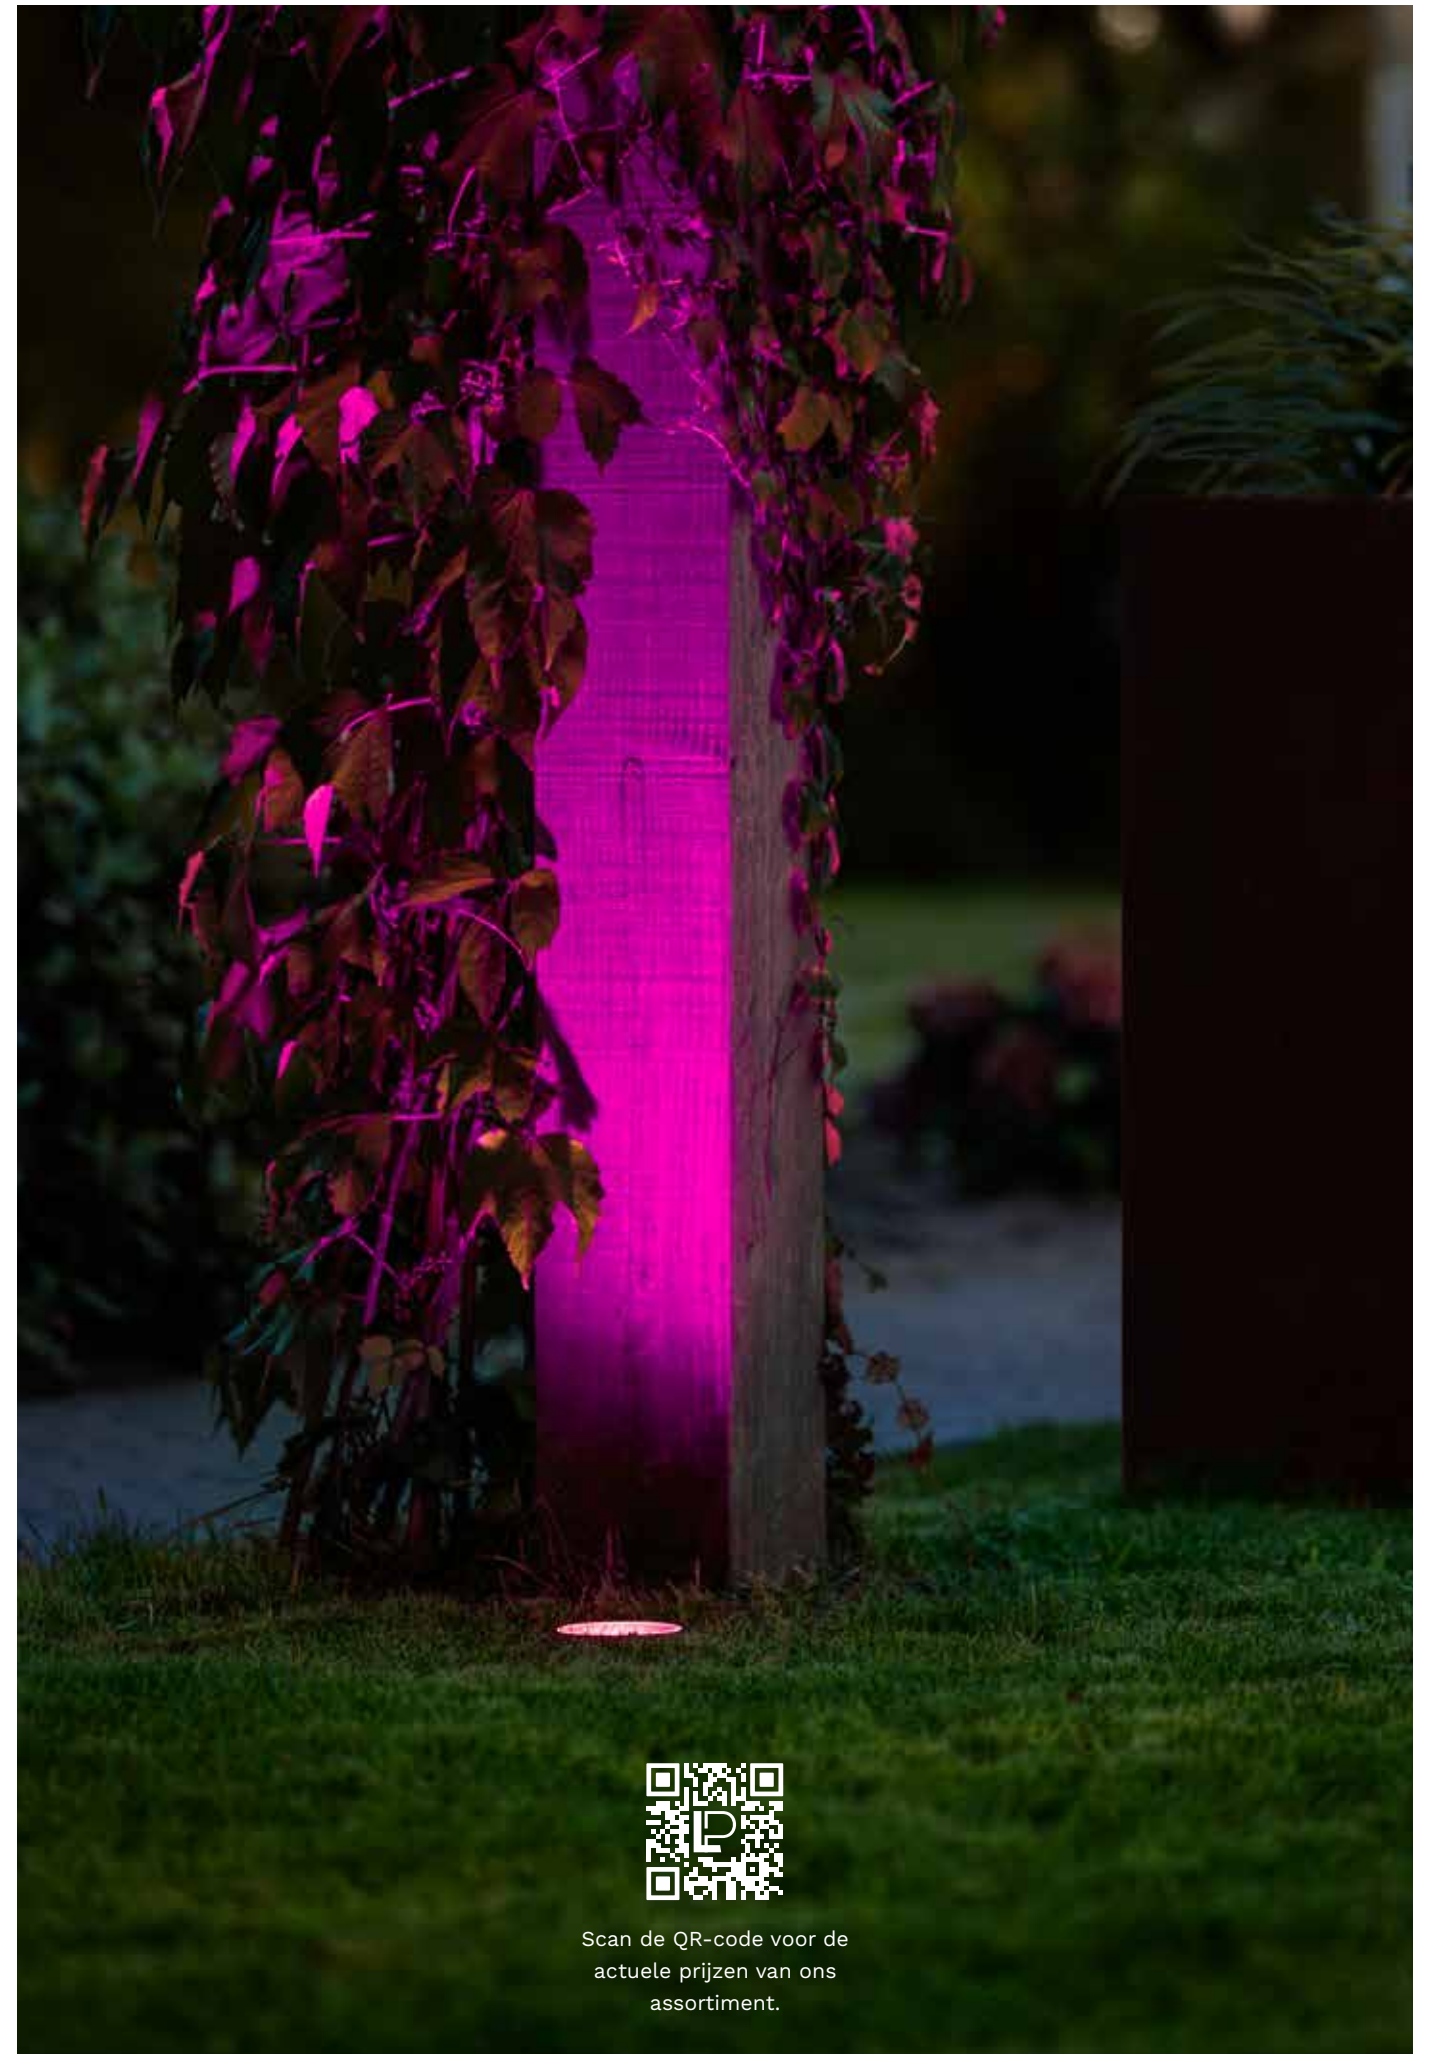

Scan de QR-code voor de
actuele prijzen van ons
assortiment.



Deco 30 Smart (Zigbee) (254N)
Polyethyleen - Wit
LED 5 W
254 lm
300 mm (Ø)
Gateway benodigd

Senso Smart (Zigbee) (265N)
Aluminium - Zwart
LED 7 W
640 lm
39 x 162 x 31 mm (H x B x D)
Gateway benodigd

Deco 40 Smart (Zigbee) (255N)
Polyethyleen - Wit
LED 5 W
242 lm
400 mm (Ø)
Gateway benodigd

Deco 50 Smart (Zigbee) (256N)
Polyethyleen - Wit
LED 5 W
220 lm
500 mm (Ø)
Gateway benodigd

Met grondspies en voetjes, makkelijk te plaatsen op elke ondergrond.



Oberon Smart (Zigbee) (199N)
Aluminium - Antraciet
LED 5 W
212 lm
665 x 64 mm (H x Ø)
Gateway benodigd



Castor Smart (Zigbee) (200N)
Aluminium - Antraciet
LED 5 W
207 lm
95 x 60 x 120 mm (H x B x D)
Gateway benodigd





Met de Gateway Smart maak je verbinding met de Lightpro Zigbee smart lampen en de Zigbee Motion Sensor Smart. Voeg eerst de Gateway Smart toe voordat je andere producten kunt koppelen. Let op: de Gateway Smart dient binnenshuis geplaatst te worden, permanent aangesloten op een 230V stopcontact met de meegeleverde adapter.

Gateway Smart (Wi-Fi - Zigbee) (219A)

Kunststof - Zwart

Bereik 20 meter (open veld)

IP20

64 x 64 x 15 mm (H x B x D)

Smart



Camera Smart 12V (Wi-Fi) (218A)

Kunststof - Zwart

71 x 66 x 188 mm (H x B x D)

IP65

Verbruik 7 watt

- 2 megapixels camera voor buitengebruik
- 15 beelden per seconde
- Cloud gegevensopslag (abonnement)
- Lokale opslag op micro SD-kaart max. 128 GB
- Nachtzicht (infrarood)
- Combineert beweging met smart buitenverlichting
- Inclusief PIR-bewegingssensor
- Detecteert beweging tot 10m
- Detectiehoek 65 graden
- Sensitiviteit instelbaar
- Max. 40 meter te installeren vanaf de router

Onze 12 volt Camera Smart werkt op Wi-Fi en kan gemakkelijk op ons 12V systeem aangesloten worden. Kijk beelden terug via de app of praat met de persoon bij jouw voordeur via onze Camera Smart! Alles eenvoudig te bedienen via de Lightpro app. Monteer hem aan de wand, de schutting of jouw tuinhuis. Plaatsing midden in de tuin? Gebruik de Multispike en Camera bevestigingsset.



Motion Sensor Smart (Zigbee) (227A)

Kunststof - Zwart

Detectiebereik tot 10 meter

Detectiehoek 120 graden

Inclusief 2 AAA batterijen

70 x 70 x 32 mm (H x B x D)

Weer ongenodigde gasten en zorg voor veiligheid in je tuin. De draadloze Motion Sensor Smart werkt middels Zigbee. Het voordeel van Zigbee is dat de producten met elkaar communiceren waardoor je eindeloos bereik hebt. Voor optimale werking en detectie adviseren wij om de Motion Sensor Smart op minimaal 80 cm hoogte te plaatsen. De Motion Sensor Smart is makkelijk te monteren met behulp van de meegeleverde magnetische wandmontage.



Switch Smart (Wi-Fi) (238A)

Kunststof - Zwart

Bereik 40 meter

IP44

75 x 70 x 30 mm (H x B x D)

Inclusief grondsteker en wandmontage materiaal.

Gebruik de Switch Smart om niet-Smart verlichting eenvoudig met de Lightpro app te bedienen. De Switch Smart werkt op Wi-Fi en is in een handomdraai aangesloten.



Meer informatie nodig?
Bezoek onze Smart pagina.

Het 12 volt systeem van Lightpro

Onze tuinverlichting biedt eindeloze mogelijkheden om jouw buitenruimte sfeervol én functioneel te verlichten. Als professioneel merk leveren wij hoogwaardige 12 volt oplossingen die veilig, flexibel en waterdicht zijn. Kabel ingraven? Niet nodig. Door gebruik te maken van aftakkingen zijn afstanden tot wel 80 meter te bereiken. Met onze unieke, ééndelige connector sluit je armaturen snel en betrouwbaar aan – zonder gedoe. Of je nu een kleine tuin of een groot project hebt: met ons systeem maak je van elke tuin een stralend visitekaartje.




Connector tool (232A)

Draai de Connector F en Connector M moeiteloos vast. Met onze handige Connector tool sluit je lampen nóg sneller aan. Gratis verkrijgbaar bij jouw dealer – vraag ernaar!

Aftakking

Vanaf de transformator kun je één of meerdere aftakkingen maken. Hier heb je zowel een extra Connector F en een Connector M voor nodig.

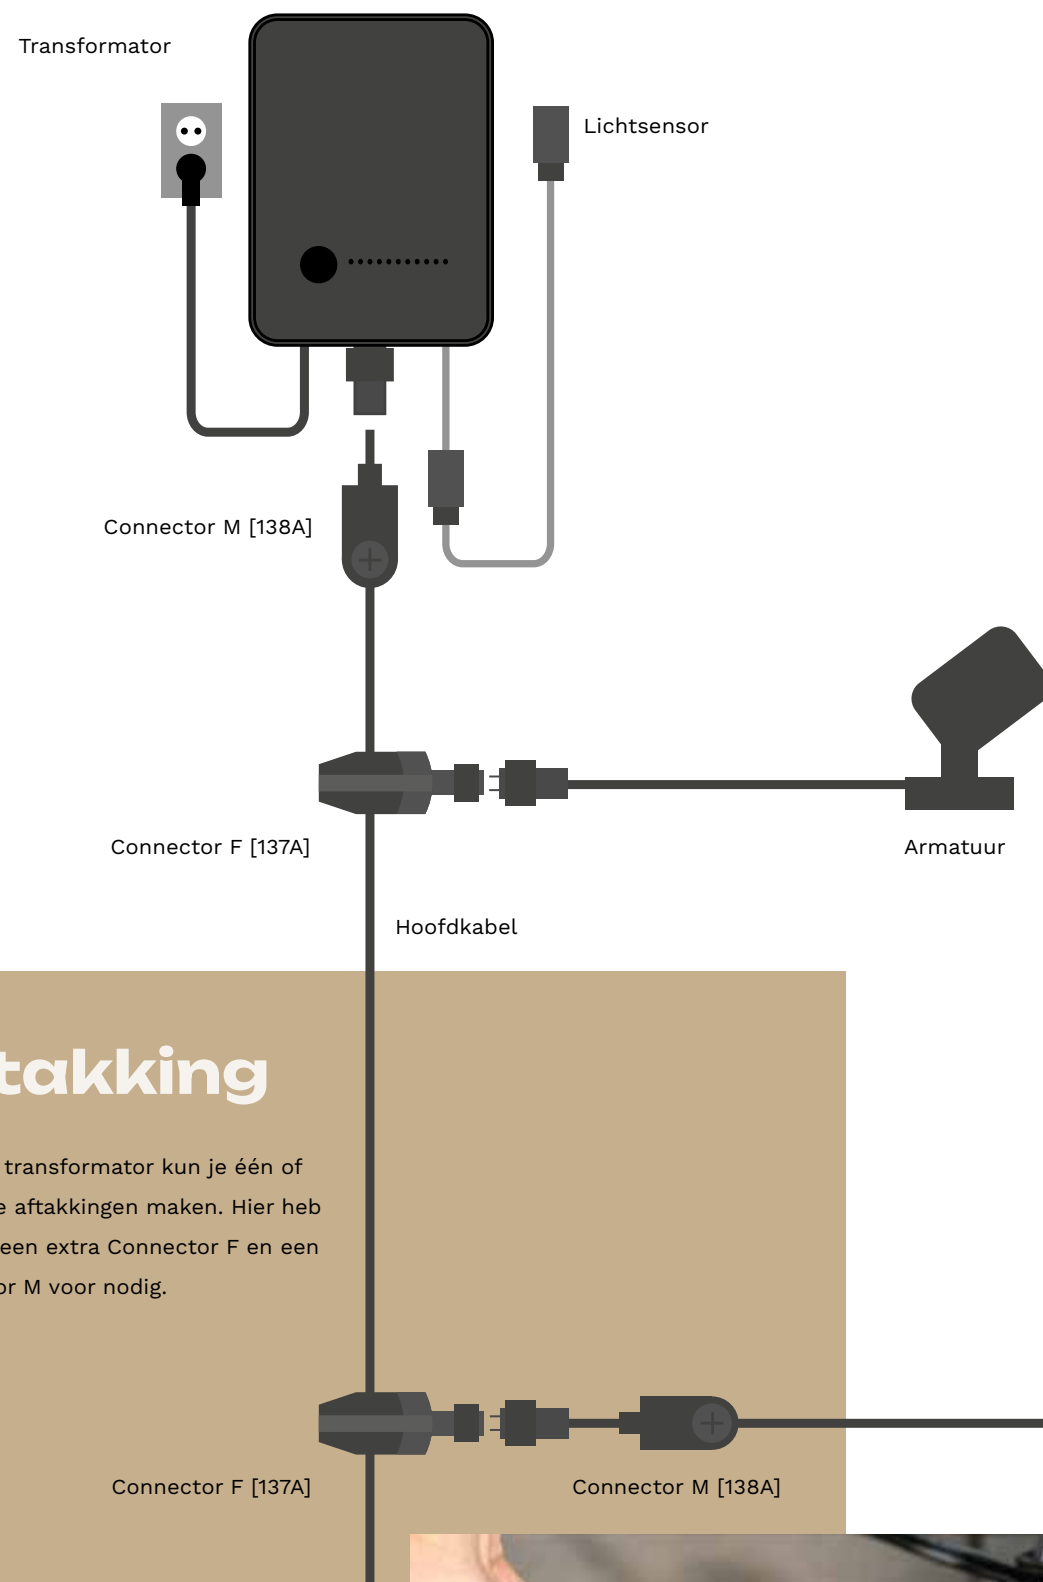

Installatie

1

Plaats de lampen

Zet de lampen op de gewenste plekken in de tuin.



2

Rol de hoofdkabel uit

Leg de kabel langs de lampen, zonder te graven.



3

Verbind de lampen met de hoofdkabel

Draai de Connector F (standaard meegeleverd bij elke lamp) op de hoofdkabel en sluit de lamp aan.



4

Sluit de kabel aan op de transformator

Gebruik de Connector M aan het begin van de kabel en plug deze in de transformator.



5

Steek de stekker in het stopcontact

Klaar! De verlichting werkt direct.



Bezoek voor meer uitleg ons YouTube kanaal.

Accessoires



Honeycomb Juno (251A)

Aluminium/kunststof - Zwart

33 x 50 x 50 mm (H x B x D)

Eenvoudig te bevestigen aan de Juno 2, 4 en Juno Tube.



Honeycomb Castor (252A)

Aluminium/kunststof - Zwart

39 x 64 x 64 mm (H x B x D)

Eenvoudig te bevestigen aan de Castor 4, 8 en 9.



Scan de QR-code voor de actuele prijzen van ons assortiment.



Transformatoren

Transformator Touch 100 W (225A)

Kunststof - Zwart
100 Watt
185 x 123 x 77 mm (H x B x D)
Inclusief lichtsensor, Connector M
en timerfunctie (10 standen).

Transformator Touch 150 W (226A)

Kunststof - Zwart
150 Watt
185 x 123 x 77 mm (H x B x D)
Inclusief lichtsensor, Connector M
en timerfunctie (10 standen).

Deze transformator is geschikt voor 12 volt lampen of accessoires en er kan maximaal 24 Watt aan lampen of accessoires op worden aangesloten. De Transformator 24W is spatwaterdicht en uitermate geschikt voor buitengebruik.

Transformator 24 W (198A)

Kunststof - Zwart
24 Watt
78 x 47 x 78 mm (H x B x D)
Connector M (138A) nodig



Accessoires voor bij de Transformator



Verlengkabel lichtsensor (162A)

Kunststof - Zwart
6 meter



Transformator Touch Cover (231A)

Kunststof
195 x 135 x 77 mm (H x B x D)

Kabels



Verlengkabel 0,3m (1381011)

Kunststof - Zwart
SPT-2W
0,3 meter
Voor accessoires zoals een Switch en Ontvanger

Verlengkabel 1m (146A)

Kunststof - Zwart
SPT-2W
1 meter

Verlengkabel 3m (147A)

Kunststof - Zwart
SPT-2W
3 meter

Kabel 25m (025C14)

Kunststof - Zwart
14AWG
25 meter
Inclusief einddopjes

Kabel 50m (050C14)

Kunststof - Zwart
14AWG
50 meter
Inclusief einddopjes

Kabel 100m (100C14)

Kunststof - Zwart
14AWG
100 meter
Inclusief einddopjes

Kabel 200m (200C14)

Kunststof - Zwart
14AWG
200 meter
Inclusief einddopjes





Connectoren




Connector F (137A)

Kunststof - Zwart
Type F (Female)
45 x 23 x 60 mm (H x B x D)



Connector M (138A)

Kunststof - Zwart
Type M (Male)
40 x 27 x 60 mm (H x B x D)
Voor transformator (198A) of voor het maken van een aftakking.

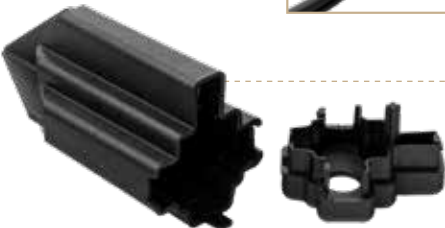

Connector Cover (247A)

Kunststof
IP68, 5 stuks, Inclusief gel
120 x 47 x 55 mm (H x B x D)
Zware weersomstandigheden? Met deze handige tool maak je onze Connector F IP68.



Connector tool (232A)

Wil jij nog makkelijker de Connector F en Connector M aandraaien op de kabel? Gebruik dan onze gratis Connector tool.



Kabelverdeler (216A)

Kunststof - Zwart
40 x 60 x 20 mm (H x B x D)
Maak 3 aftakkingen in één keer.

Draadloos bedienen

Afstandsbediening + ontvanger (166A)

Kunststof - Zwart
75 x 70 x 38 mm (H x B x D)
Bereik 40 meter (open veld)
Werkt op radiofrequentie
Met de afstandsbediening zet je op afstand de buitenverlichting aan of uit.
Op één afstandsbediening kun je tot wel 9 ontvangers aansluiten.
Inclusief batterijen

Ontvanger (167A)

Kunststof - Zwart
70 x 70 x 35 mm (H x B x D)
Bereik 40 meter (open veld)
Werkt op radiofrequentie
Voor het toevoegen van extra groepen aan jouw afstandsbediening + ontvanger.





Camera bevestigingsset (257A)

Aluminium - Zwart

33 x 50 x 50 mm (H x B x D)

Nodig voor het bevestigen van de Camera Smart aan de Multispike.

New

Multispike (253A)

Aluminium - Zwart


390 x 30 x 30 mm (H x B x D)

Voor het hoger plaatsen van Castor, Juno of Camera Smart. In hoogte verstelbaar van 40 - 60 cm.

New



Voor de LED strip

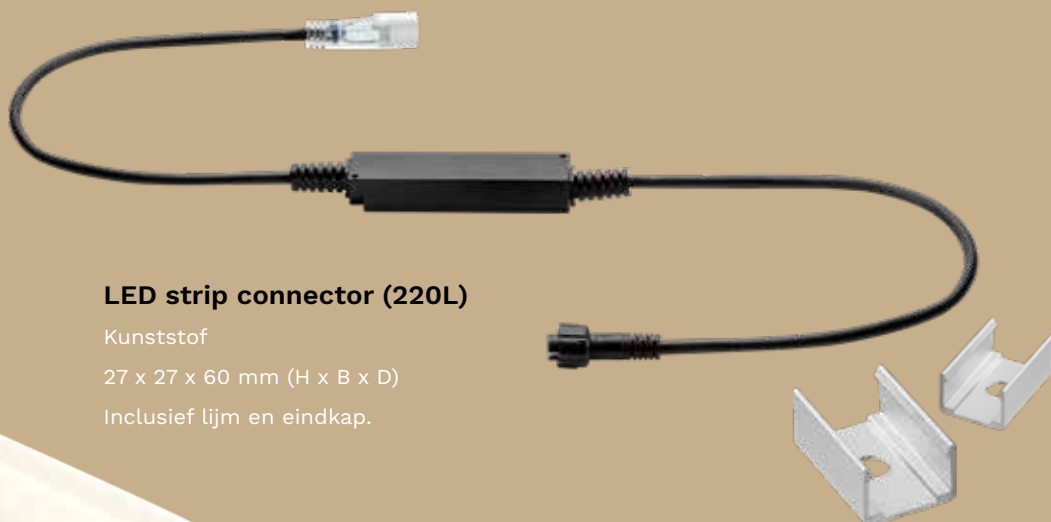

LED strip connector (220L)

Kunststof

27 x 27 x 60 mm (H x B x D)

Inclusief lijm en eindkap.



LED strip clips (250L)

Aluminium

60 stuks

9 x 11 x 17 mm (H x B x D)

Inclusief schroeven & pluggen.



New



Anti-verblindingskap (258A)

Aluminium - Antraciet

110 x 64 x 64 mm (H x B x D)

Voor de Castor 4, 8 en 9.



Onyx 20 Sleeve (237A)

Aluminium - Zwart

35 x 31 mm (H x Ø)

Boorgat 25 mm

Combineer deze Sleeve met de Onyx 20 voor een stijlvol geheel.



Tube (215A)

Aluminium - Antraciet

1.200 x 20 mm (H x Ø)

Extra stabiliteit



Grondspies (21363011)

Metaal

310 x 185 x 185 mm (H x B x D)

Te gebruiken voor de Eros Lo en Eros Hi.



Technische informatie




Sfeerverlichting	84
Spots	86
Decklights	92
Uplights	96
Staande verlichting	98
Wandverlichting	102
Smart	104

Sfeerverlichting


Deco 30 Smart

Artikelnummer 254N | EAN code 8719979284572 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Polyethyleen	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Wit	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Voet
Lengte	300 mm	Opstart spanning	9 V	Steker
Breedte	300 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	300 mm	Netto lichtstroom	254 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Rondom	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	-	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


Deco 40 Smart

Artikelnummer 255N | EAN code 8719979284589 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Polyethyleen	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Wit	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Voet
Lengte	400 mm	Opstart spanning	9 V	Steker
Breedte	400 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	400 mm	Netto lichtstroom	242 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Rondom	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	-	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


Deco 50 Smart

Artikelnummer 256N | EAN code 8719979284596 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Polyethyleen	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Wit	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Voet
Lengte	500 mm	Opstart spanning	9 V	Steker
Breedte	500 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	500 mm	Netto lichtstroom	220 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Rondom	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	-	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


LED strip

Artikelnummer 175L | EAN code 5907800859850 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Kunststof	Type	SMD LED	Lichtrichting / -effect
Kleur	Wit	Vervangbaar	Nee	
Kabel	-	Voltage	12 V AC/DC	
Lengte	15 m	Opstart spanning	9 V	
Breedte	10 mm	Wattage	2,2 Watt per meter	
Hoogte	15 mm	Netto lichtstroom	90 lm / m	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	
IP-klasse	IP67	Lichthoek	180°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Benodigd	LED strip connector	CRI	81	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	


Rodas

Artikelnummer 239R | EAN code 8719979284169 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Connector F
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Lichtrichting / -effect
Kabel	3 m	Voltage	12 V AC/DC	
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	20 mm	Wattage	1,1 W (3x)	
Hoogte	100 mm	Netto lichtstroom	46 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	
IP-klasse	IP65	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	


Xible

Artikelnummer 224S | EAN code 8719979283667 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR8)	Connector F
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Grondspies
Kabel	1,15 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	Muur bevestiging
Diepte		Opstart spanning	9 V	
Diameter	36 mm	Wattage	2 W	
Hoogte	695 mm	Netto lichtstroom	153 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	30°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	84	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	


Xible Hi

Artikelnummer 263S | EAN code 8719979285043 | Garantie 6 jaar

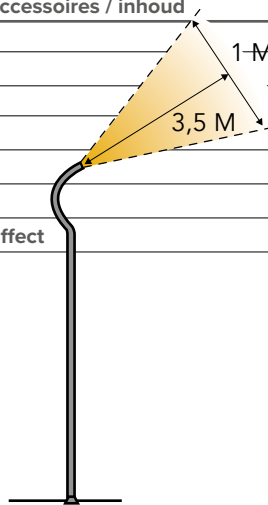Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Connector F
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Grondspies
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
Diepte		Opstart spanning	9 V	
Diameter	40 mm	Wattage	2,1 W	
Hoogte	900 mm	Netto lichtstroom	187 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	21°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	


Tiga DL

Artikelnummer 209S | EAN code 8719979282110 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Kunststof/Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	63 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	68 mm	Wattage	4,2 W	Muur bevestiging
Hoogte	88 mm	Netto lichtstroom	9 - 85 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	90°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	G	


Castor 4

Artikelnummer 178S | EAN code 5907800859898 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	100 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	60 mm	Wattage	3,5 W	
Hoogte	95 mm	Netto lichtstroom	40 - 415 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	40°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	81	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	E	


Castor 8

Artikelnummer 179S | EAN code 5907800859904 | Garantie 6 jaar

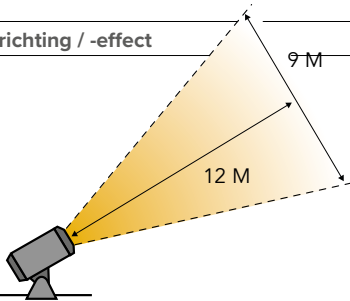Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	115 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	60 mm	Wattage	8 W	
Hoogte	95 mm	Netto lichtstroom	80 - 768 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	40°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	82	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	


Castor 9

Artikelnummer 180S | EAN code 5907800859911 | Garantie 6 jaar

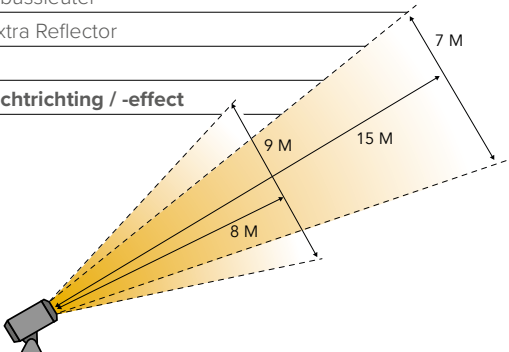Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	120 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	60 mm	Wattage	9 W	Extra Reflector
Hoogte	95 mm	Netto lichtstroom	65 - 670 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	30° / 60°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	91	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	


Juno Tube

Artikelnummer 213S | EAN code 8719979282677 | Garantie 6 jaar

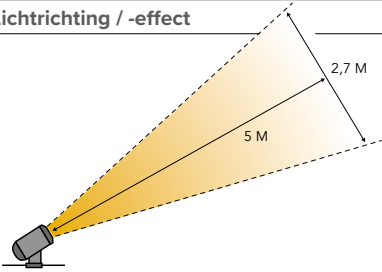Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
Diepte	68 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	55 mm	Wattage	4 W	
Hoogte	85 mm	Netto lichtstroom	356 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP65	Lichthoek	30°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Benodigd	Tube	CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	


Juno 2

Artikelnummer 193S | EAN code 8719979280826 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	2 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	68 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	55 mm	Wattage	1,5 W	Voet
Hoogte	85 mm	Netto lichtstroom	160 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	30°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	D	


Juno 4

Artikelnummer 194S | EAN code 8719979280833 | Garantie 6 jaar

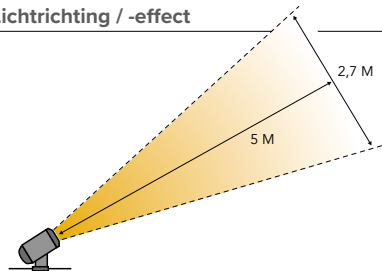Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	2 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	68 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	55 mm	Wattage	4 W	Voet
Hoogte	85 mm	Netto lichtstroom	356 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	30°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	


Nilus

Artikelnummer 210S | EAN code 8719979282127 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	ABS	Type	SMD LED	Connector F
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Montagemateriaal
Kabel	5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
Diepte	110 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	95 mm	Wattage	3,4 W	
Hoogte	135 mm	Netto lichtstroom	420 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP68	Lichthoek	30°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	82	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	

Avior




Artikelnummer 181S | EAN code 5907800859928 | Garantie 6 jaar

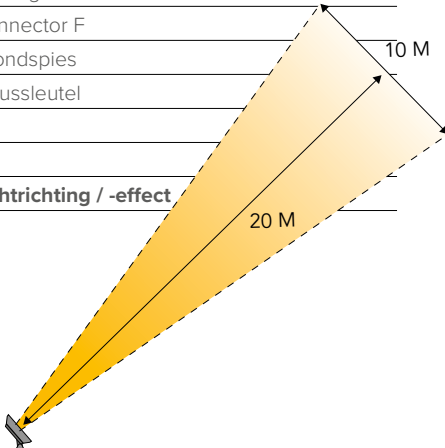Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	68 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	180 mm	Wattage	16 W	
Hoogte	125 mm	Netto lichtstroom	1007 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	100°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	

Spots

Het voorwerp dat je wilt verlichten is het belangrijkste bij de keuze van de juiste spot. Kijk dus goed hoeveel Netto lichtstroom er nodig is om jouw gehele boom of struik te verlichten.

90

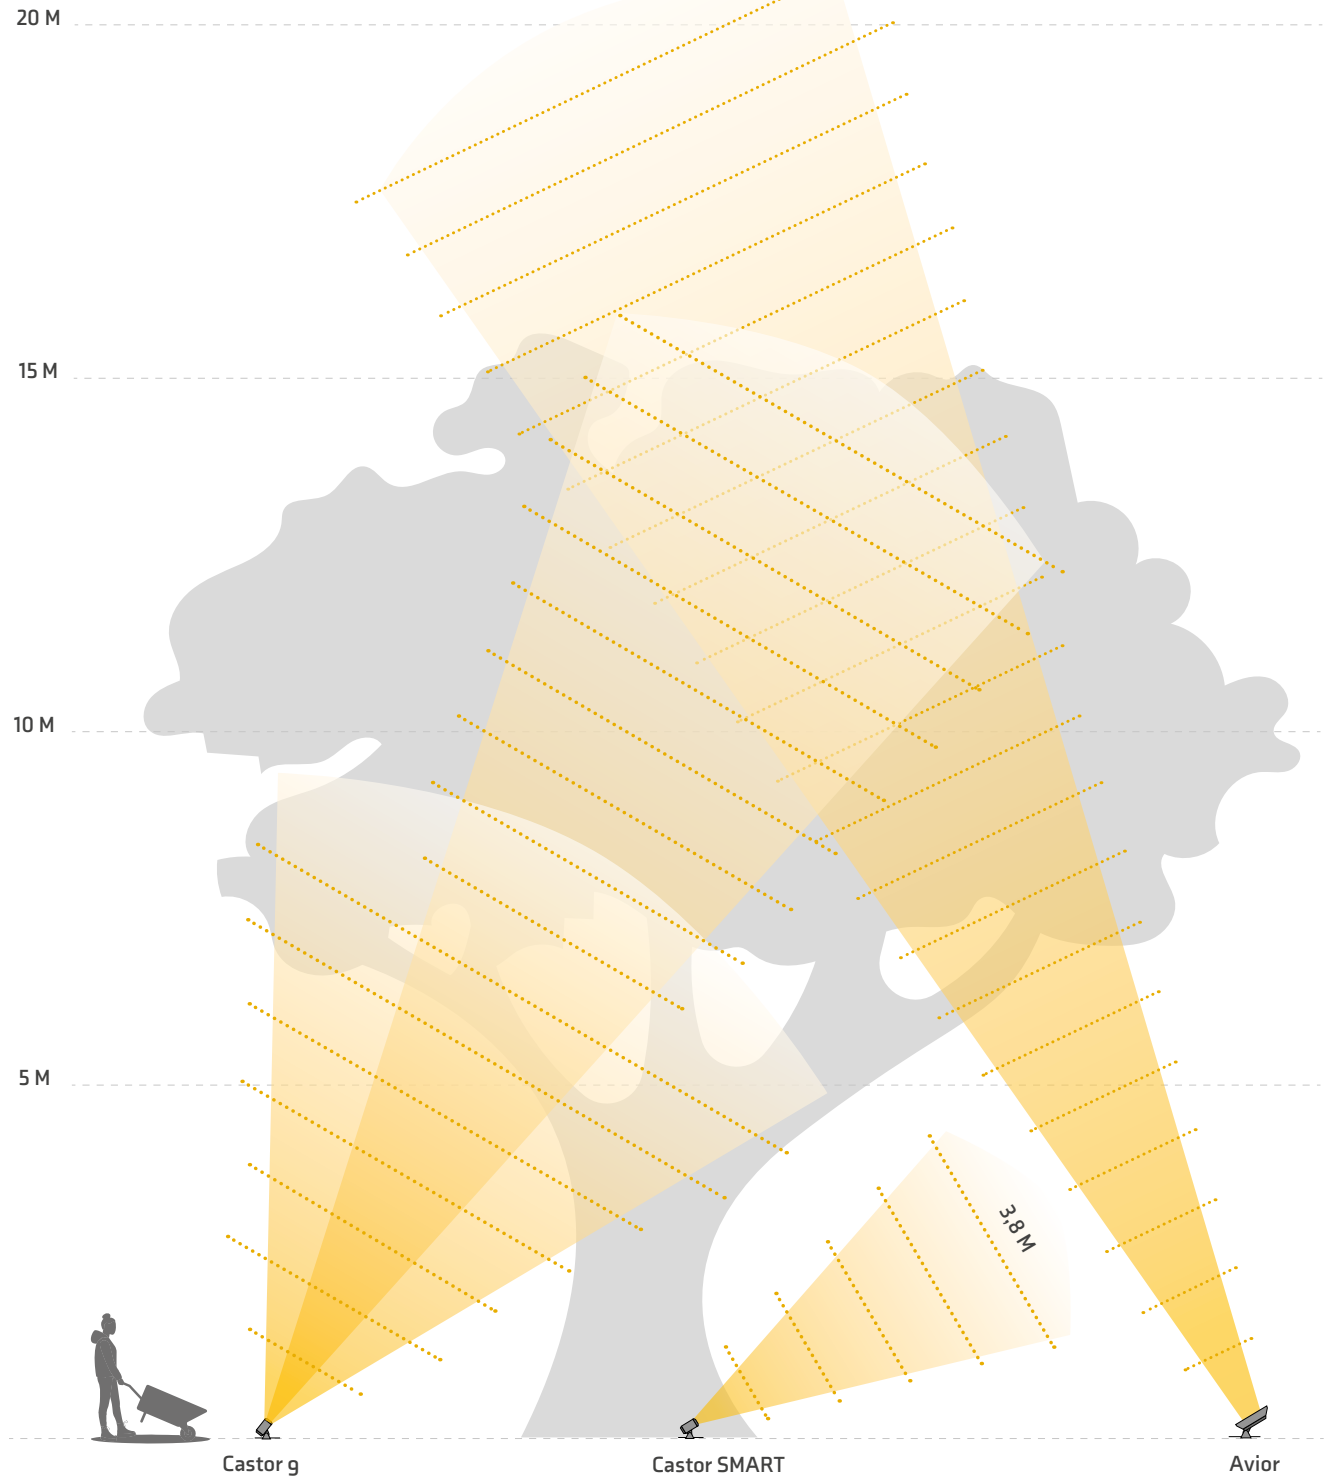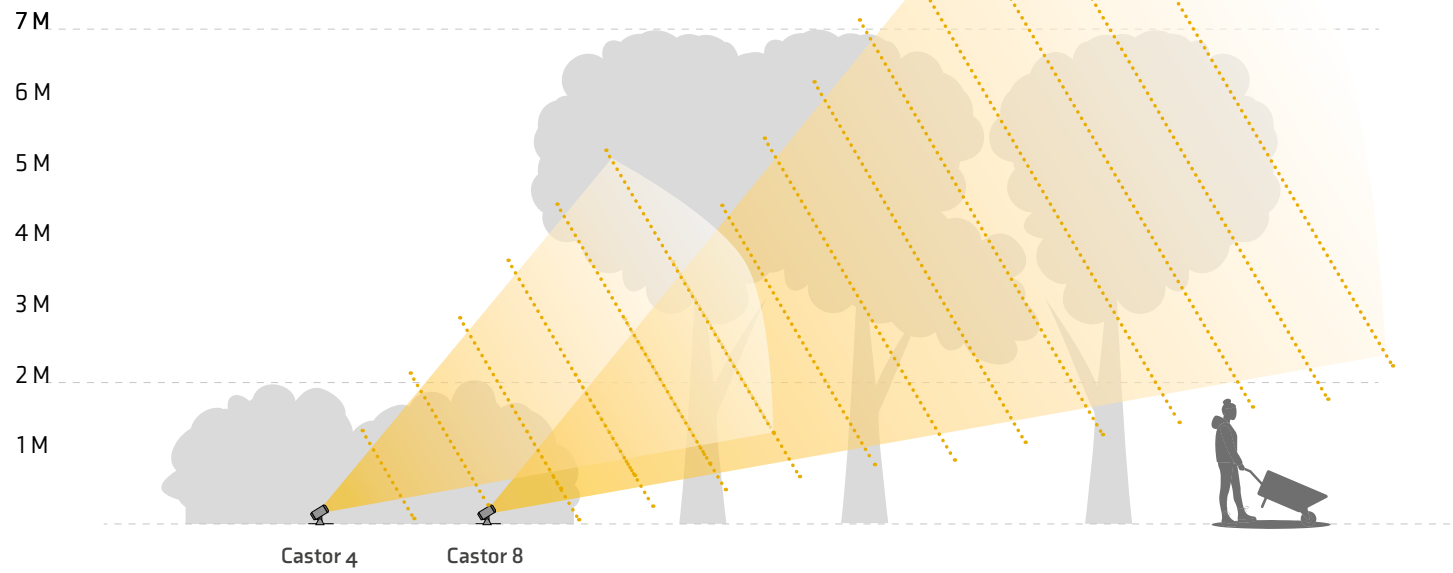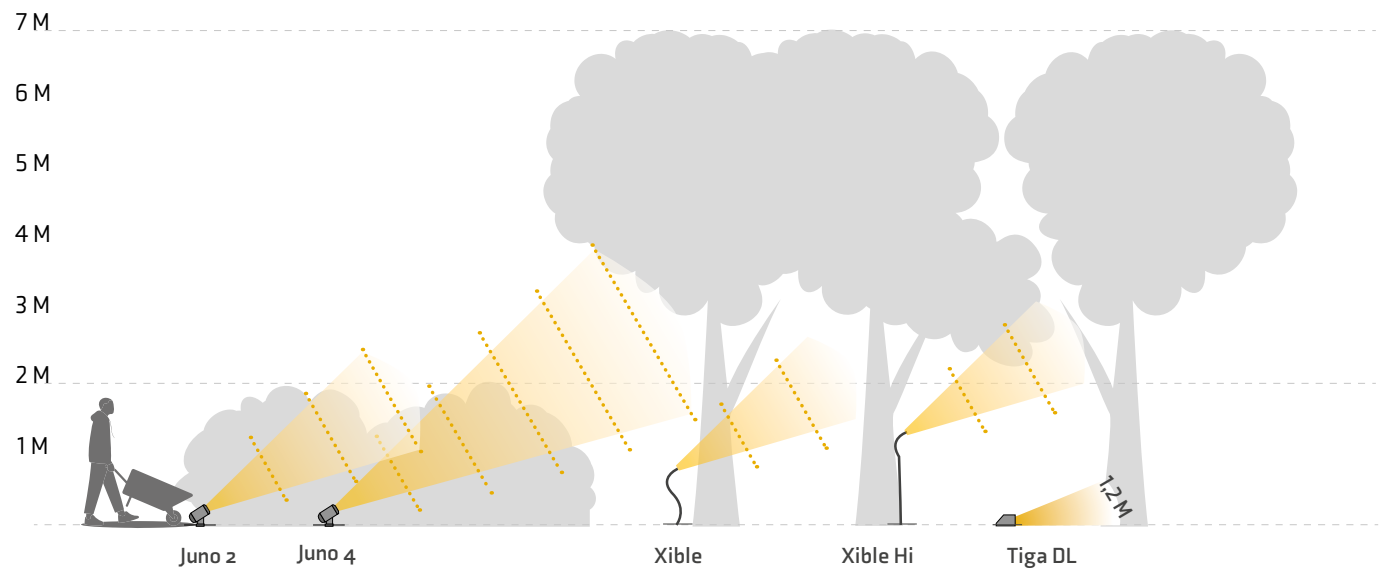

91

Decklights

Onyx 20

Artikelnummer 212D | EAN code 8719979282233 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Kunststof	Type	SMD LED	Connector F
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	20 mm	Wattage	0,3 W	
Hoogte	33 mm	Netto lichtstroom	1 lm	
Boorgat	20 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	-	



Onyx 30 RS

Artikelnummer 240D | EAN code 8719979284350 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	RVS 316	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Zilvergrijs	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	45 mm	Wattage	0,5 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	1 lm	
Boorgat	30 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	65°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	-	

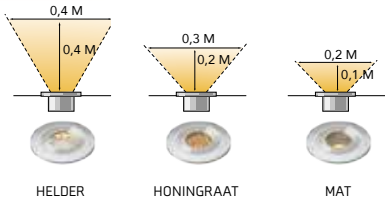

Onyx 30 RA

Artikelnummer 241D | EAN code 8719979284367 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	45 mm	Wattage	0,5 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	1 lm	
Boorgat	30 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	65°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	-	

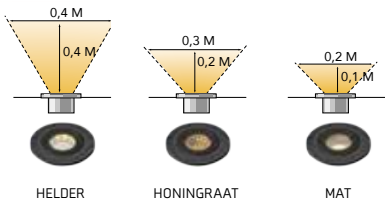

Onyx 60 RS

Artikelnummer 242D | EAN code 8719979284374 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	RVS 316	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Zilvergrijs	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	75 mm	Wattage	5 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	5 lm	
Boorgat	60 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	65°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	84	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	-	

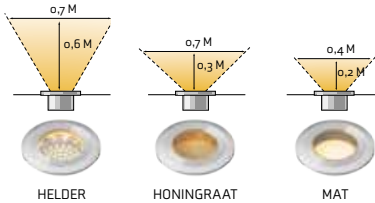

Onyx 60 RA

Artikelnummer 243D | EAN code 8719979284381 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	75 mm	Wattage	5 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	5 lm	
Boorgat	60 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	65°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	84	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	-	

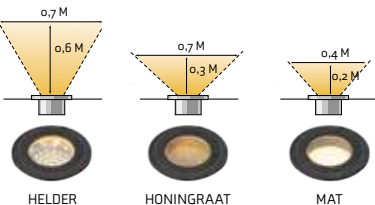

Onyx 90 RS

Artikelnummer 244D | EAN code 8719979284398 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	RVS 316	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Zilvergrijs	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	105 mm	Wattage	2 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	18 lm	
Boorgat	90 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	80°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	84	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	

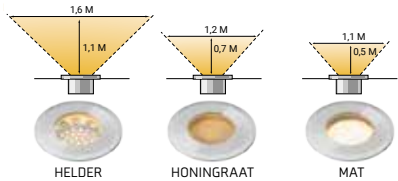


Onyx 90 RA

Artikelnummer 245D | EAN code 8719979284404 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Extra lenzen
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondbuis
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	105 mm	Wattage	2 W	
Hoogte	59 mm	Netto lichtstroom	18 lm	
Boorgat	90 mm	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	80°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Ja (auto)	CRI	84	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	

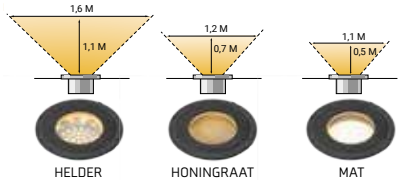


Decklights worden het meest gebruikt als oriëntatieverlichting. In onderstaande weergave kun je eenvoudig de verschillende decklights vergelijken en de juiste lamp kiezen.

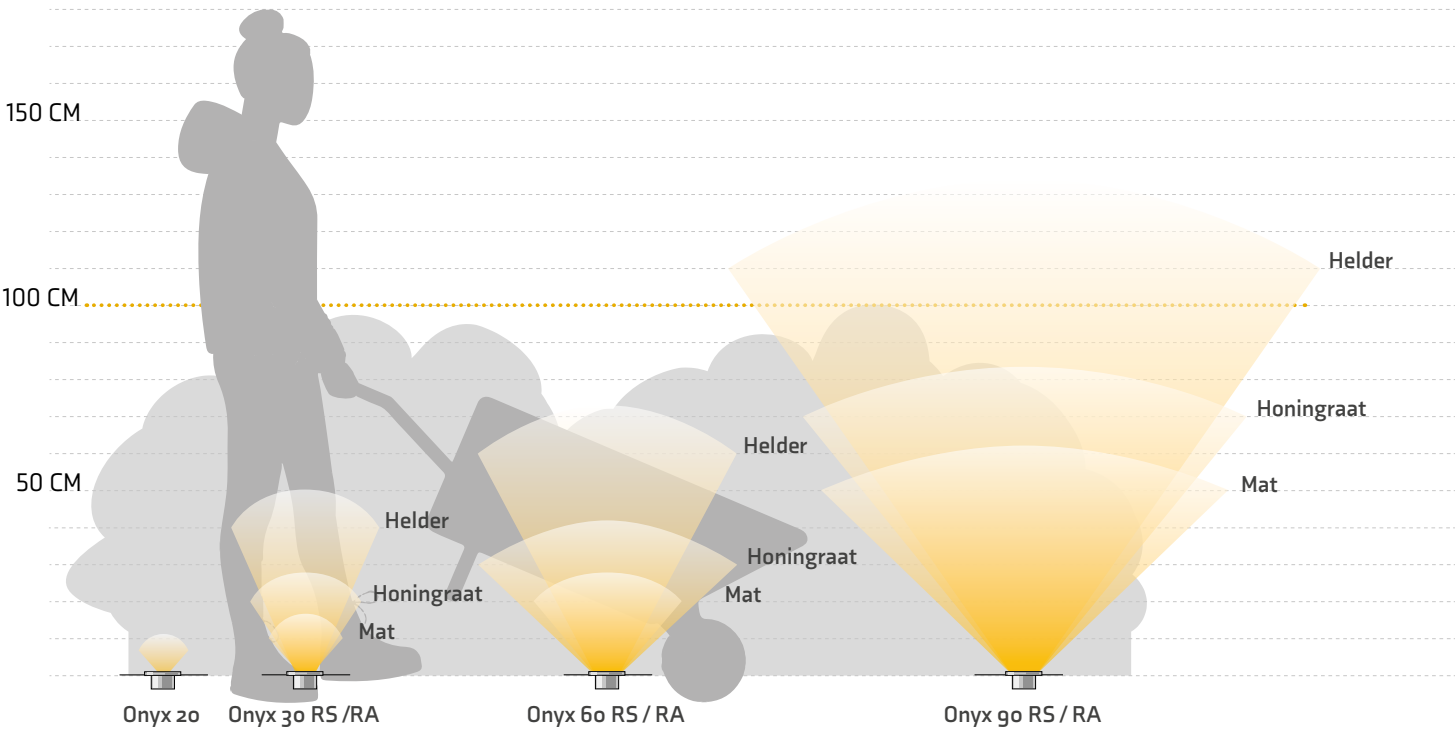

Atik R1

Artikelnummer 186U | EAN code 5907800859973 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Grondbuis
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
		Opstart spanning	9 V	Extra Reflector
Diameter	120 mm	Wattage	9 W	
Hoogte	135 mm	Netto lichtstroom	65 - 713 lm	
Boorgat	100 mm	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	30° / 60°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Nee	CRI	91	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	

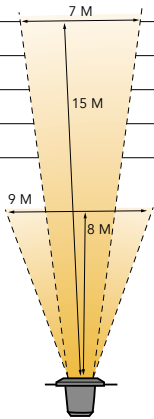

Nomia

Artikelnummer 207U | EAN code 8719979282097 | Garantie 6 jaar



Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Grondbuis
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	90 mm	Wattage	3 W	
Hoogte	125 mm	Netto lichtstroom	344 lm	
Boorgat	70 mm	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	40°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Nee	CRI	82	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	



Agate

Artikelnummer 102U | EAN code 5907800856774 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	RVS 316	Type	SMD LED (MR16)	Grondbuis
Kleur	Zilvergrijs	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	0,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	115 mm	Wattage	2,6 W	
Hoogte	113 mm	Netto lichtstroom	195 lm	
Boorgat	90 mm	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP67	Lichthoek	36°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Nee	CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	

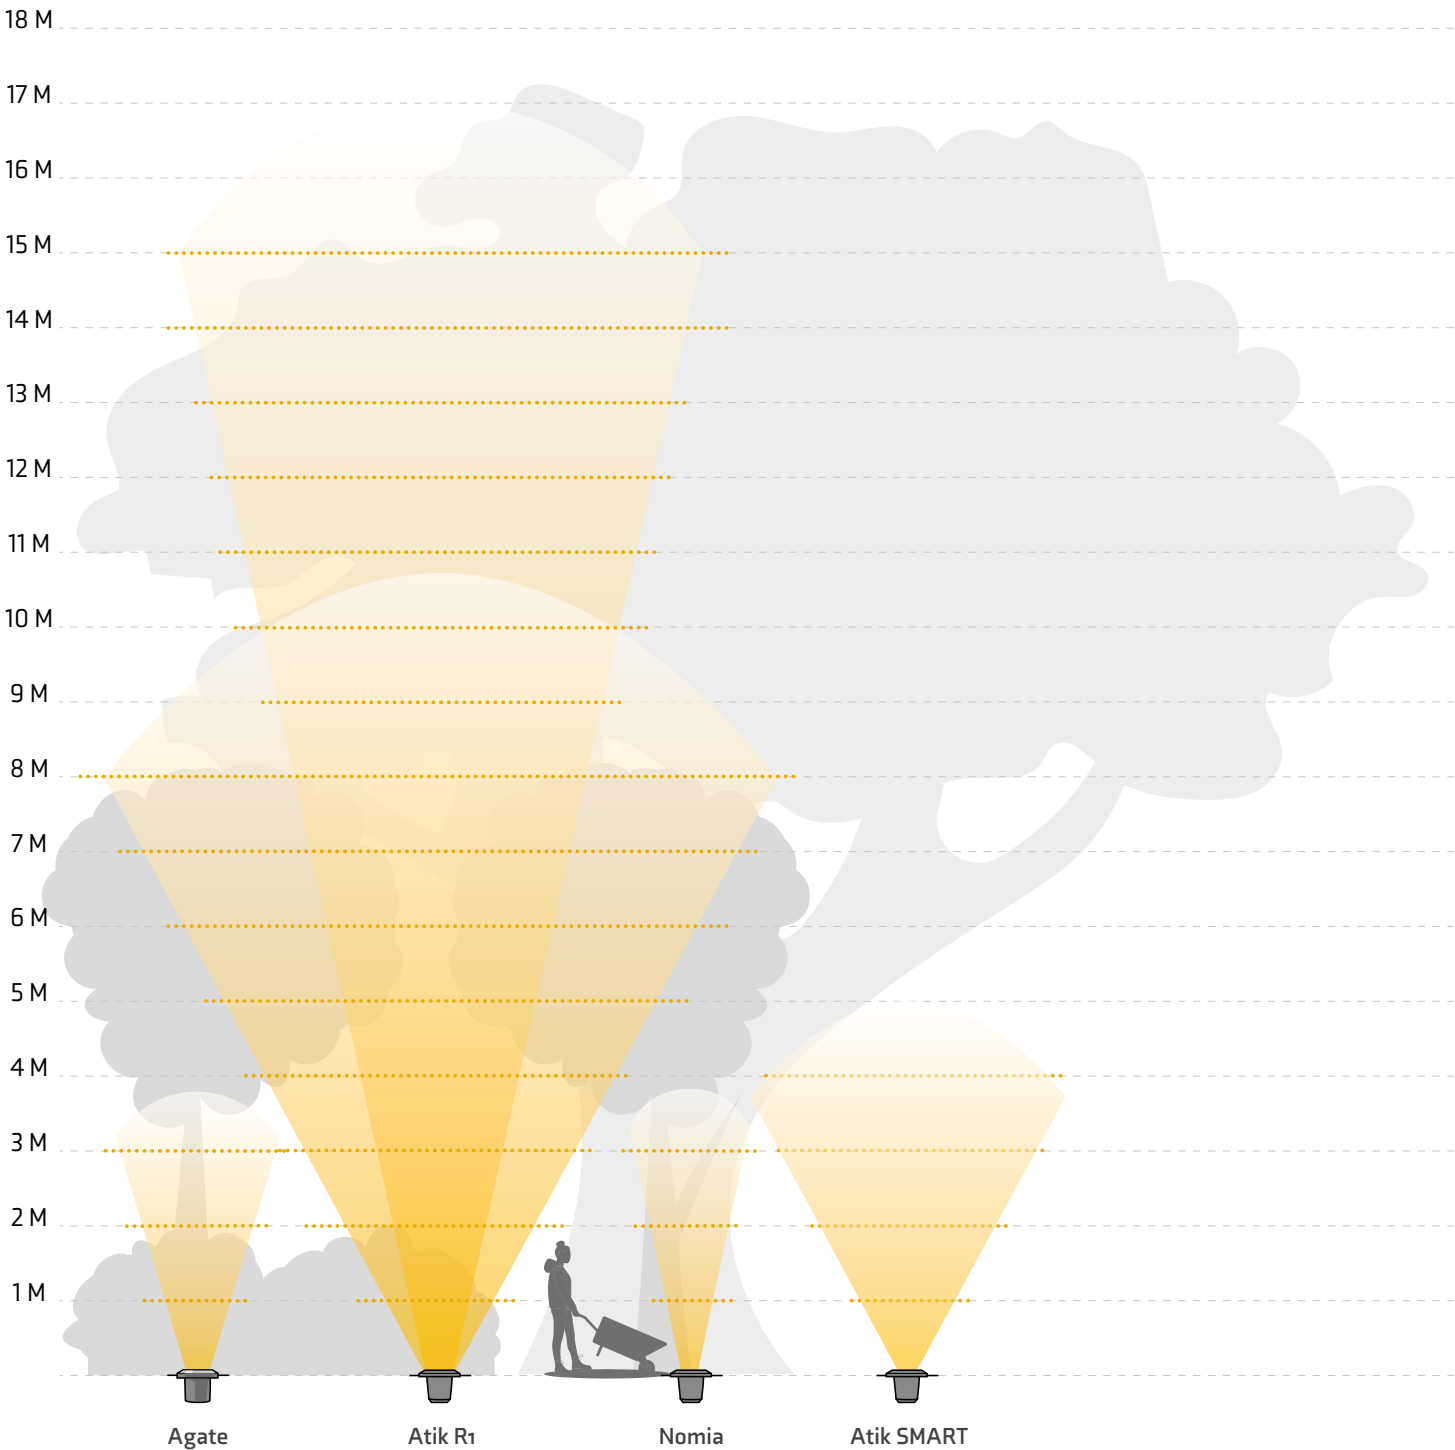


Staande verlichting

Staande verlichting

Erba

Artikelnummer 222P | EAN code 8719979283643 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Connector F (3x)
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Grondspies (3x)
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	20 mm	Wattage	1,1 W (3x)	
Hoogte	904 + 734 + 564 mm	Netto lichtstroom	46 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	81	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	



Erba Mid

Artikelnummer 223P | EAN code 8719979283650 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Connector F
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Grondspies
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	20 mm	Wattage	1,1 W	
Hoogte	734 mm	Netto lichtstroom	15 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	81	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	



Eros Lo

Artikelnummer 217P | EAN code 8719979282813 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium/glas	Type	Filament LED	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,2 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Diameter	115 mm	Wattage	3,5 W	
Hoogte	550 mm	Netto lichtstroom	277 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	2.200 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	



Eros Hi

Artikelnummer 214P | EAN code 8719979282691 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium/glas	Type	Filament LED	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,2 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Diameter	115 mm	Wattage	3,5 W	
Hoogte	870 mm	Netto lichtstroom	277 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	2.200 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	



Alon

Artikelnummer 221P | EAN code 8719979283469 | Garantie 6 jaar


Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	160 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	64 mm	Wattage	3,3 W	
Hoogte	700 mm	Netto lichtstroom	30 - 365 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP44	Lichthoek	70°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	G	

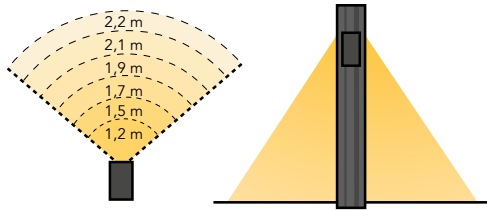

Oberon Lo


Artikelnummer 190P | EAN code 8719979280796 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Foam ring
Diameter	64 mm	Wattage	4 W	Inbussleutel
Hoogte	420 mm	Netto lichtstroom	40 - 345 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	82	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	




Oberon Hi

Artikelnummer 191P | EAN code 8719979280802 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Foam ring
Diameter	64 mm	Wattage	4 W	Inbussleutel
Hoogte	665 mm	Netto lichtstroom	40 - 345 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	82	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	


Oberon DL

Artikelnummer 192P | EAN code 8719979282080 | Garantie 6 jaar

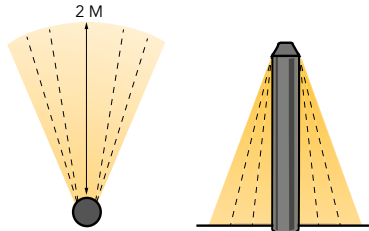Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	110 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Diameter	93 mm	Wattage	9 W	3x inzetsjablonen voor lichthoek
Hoogte	600 mm	Netto lichtstroom	75 - 288 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Variabel	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	91	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	F	

Lino


Artikelnummer 264P | EAN code 8719979285050 | Garantie 6 jaar

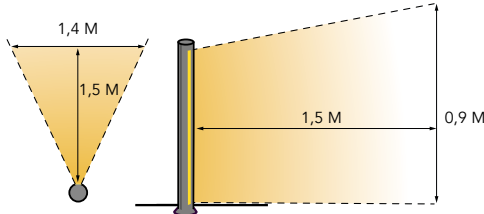Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB Strip	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Diameter	40 mm	Wattage	6 W	
Hoogte	600 mm	Netto lichtstroom	27 - 140 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	90	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	G	

Wandverlichting


Tiga Corner

Artikelnummer 208S | EAN code 8719979282103 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Beugel
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	Connector F
Diepte	105 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	93 mm	Wattage	3,5	
Hoogte	46 mm	Netto lichtstroom	106 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	2.700 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	113°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	G	


Kuma

Artikelnummer 184W | EAN code 5907800859959 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
		Opstart spanning	9 V	
Diepte	35 mm	Wattage	6 W	
Diameter	145 mm	Netto lichtstroom	105 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	90°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	


Quartz

Artikelnummer 196W | EAN code 8719979281083 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR11)	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	88 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	50 mm	Wattage	1,8 W	
Hoogte	105 mm	Netto lichtstroom	137 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	30°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	83	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	F	


Ixion Small 230V

Artikelnummer 230W | EAN code 8719979283810 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	GW-A310-6	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Inbussleutel
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	230 V	Afstandhouder
Diepte	100 mm	Opstart spanning	-	
Breedte	100 mm	Wattage	3 W (x2)	
Hoogte	100 mm	Netto lichtstroom	482 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP65	Lichthoek	120°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	E	


Ixion

Artikelnummer 182W | EAN code 5907800859935 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	Inbussleutel
Diepte	110 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	110 mm	Wattage	4,5 W (x2)	
Hoogte	110 mm	Netto lichtstroom	45 - 575 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP44	Lichthoek	0 - 90°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	84	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Ja	
		Energieklasse	G	


Tiga Wall

Artikelnummer 249W | EAN code 8719979284435 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	COB LED	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m SPT-1W	Voltage	12 V AC/DC	
Diepte	42 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	75 mm	Wattage	4	
Hoogte	75 mm	Netto lichtstroom	67 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	3.000 K	Lichtrichting / -effect 
IP-klasse	IP67	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
		Dimbaar	Nee	
		Energieklasse	G	


Deco 30 Smart

Artikelnummer 254N | EAN code 8719979284572 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Polyethyleen	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Wit	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Voet
Lengte	300 mm	Opstart spanning	9 V	Steker
Breedte	300 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	300 mm	Netto lichtstroom	254 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Rondom	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	-	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


Deco 40 Smart

Artikelnummer 255N | EAN code 8719979284589 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Polyethyleen	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Wit	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Voet
Lengte	400 mm	Opstart spanning	9 V	Steker
Breedte	400 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	400 mm	Netto lichtstroom	242 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Rondom	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	-	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


Deco 50 Smart

Artikelnummer 256N | EAN code 8719979284596 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Polyethyleen	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Wit	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1,5 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Voet
Lengte	500 mm	Opstart spanning	9 V	Steker
Breedte	500 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	500 mm	Netto lichtstroom	220 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	Rondom	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	-	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


Atik Smart

Artikelnummer 246N | EAN code 8719979284411 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR16)	Grondbuis
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Lichtrichting / -effect
		Opstart spanning	9 V	
Diameter	120 mm	Wattage	5 W	
Hoogte	135 mm	Netto lichtstroom	211 lm	
Boorgat	100 mm	Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP67	Lichthoek	30° / 60°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
Overrijdbaar	Nee	CRI	80	
		In-/uitschakelen	10.000	
Smart	Ja, Zigbee	Dimbaar	Ja (app)	
Benodigd	Gateway	Energieklasse	F	


Castor Smart

Artikelnummer 200N | EAN code 8719979281526 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
Diepte	120 mm	Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Breedte	60 mm	Wattage	5 W	Lichtrichting / -effect
Hoogte	95 mm	Netto lichtstroom	207 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	40°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	


Senso Smart

Artikelnummer 265N | EAN code 8719979285067 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Zwart	Vervangbaar	Nee	Connector F
Kabel	3 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Lichtrichting / -effect
Diepte	30,5 mm	Opstart spanning	9 V	
Breedte	162 mm	Wattage	7 W	
Hoogte	38,6 mm	Netto lichtstroom	640 lm	
		Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP67	Lichthoek	90°	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	F	

Oberon Smart

Artikelnummer 199N | EAN code 8719979281502 | Garantie 6 jaar

Product		Lichtbron		Meegeleverde accessoires / inhoud
Materiaal	Aluminium	Type	SMD LED (MR16)	Montagemateriaal
Kleur	Antraciet	Vervangbaar	Ja	Connector F
Kabel	1 m H05RN-F	Voltage	12 V AC/DC	Grondspies
		Opstart spanning	9 V	Inbussleutel
Diameter	64 mm	Wattage	5 W	
Hoogte	665 mm	Netto lichtstroom	212 lm	
Boorgat	-	Lichtkleur (CCT)	RGB	
IP-klasse	IP44	Lichthoek	-	
Beschermingsklasse	III	Gem. levensduur	25.000 uur	
		CRI	80	
Smart	Ja, Zigbee	In-/uitschakelen	10.000	
Benodigd	Gateway	Dimbaar	Ja (app)	
		Energieklasse	G	

LIGHTPRO

Bekijk onze socials & website
voor meer inspiratie



lightpro.nl