
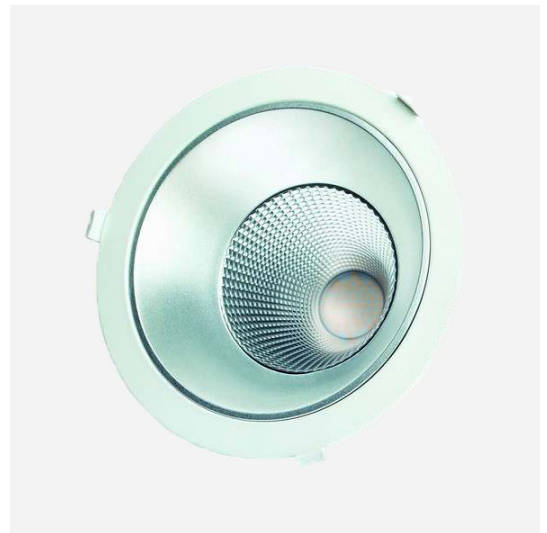


OFD10W LOW UGR

- Behuizing van wit kunststof
- Gefacetteerd mat aluminium spiegel
- Zeer lage UGR <16
- Inclusief Eaglerise driver
- Made in Europe

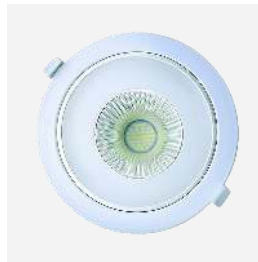

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Groep
6003800	OFD10W BC BL	10W 3000K	Wit	113 x 66	860	2500
6003802	OFD10W BN BL	10W 4000K	Wit	113 x 66	870	
6003804	OFD10W BF BL	10W 6000K	Wit	113 x 66	880	

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EPISTAR SMD2835
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B10
Powerfactor driver	0,90
Dimbaar	Optioneel
Omgevingstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stralingshoek	60°
IP	20
IK	06
Zaagmaat	Ø 90 mm

Garantie

5 jaar

Optioneel

Driver 1-10V DIM

Driver DALI DIM