


OFD20W LOW UGR

- Behuizing van wit kunststof
- Gefacetteerd mat aluminium spiegel
- Zeer lage UGR <16
- Inclusief Eaglerise driver
- Made in Europe

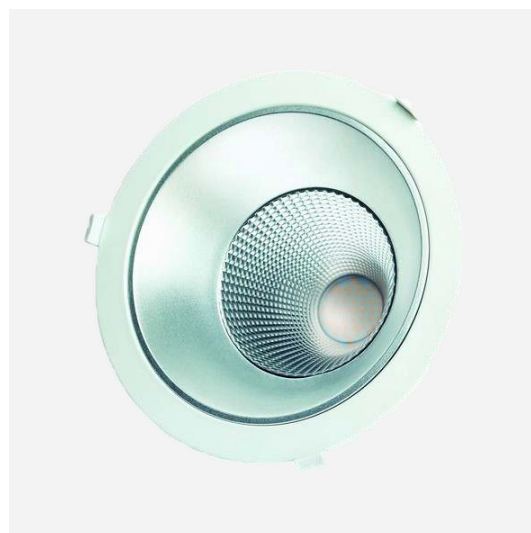

Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Groep
6003810	OFD20W BC BL	20W 3000K	Wit	174 x 70	1600	2500
6003812	OFD20W BN BL	20W 4000K	Wit	174 x 70	1700	
6003814	OFD20W BF BL	20W 6000K	Wit	174 x 70	1800	

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EPISTAR SMD2835
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B10
Powerfactor driver	0,90
Dimbaar	Optioneel
Omgevingstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stralingshoek	60°
IP	20
IK	06
Zaagmaat	Ø 140 mm

Garantie

5 jaar

Optioneel

Driver 1-10V DIM

Driver DALI DIM