


WANDCONTROLLER CCT

- 4-zone wandcontroller van ABS kunststof voor het aansturen van CCT led strip receivers, armaturen en lichtbronnen
- Frequentie 2,4Ghz
- Voeding door 3 x AAA penlite batterijen (niet inbegrepen)
- Functies: aan/uit, dimmen, kleurtemperatuur en 60 seconden uitschakelvertraging
- Inbouw uitvoering passend in een standaard inbouw- of hollewand doos

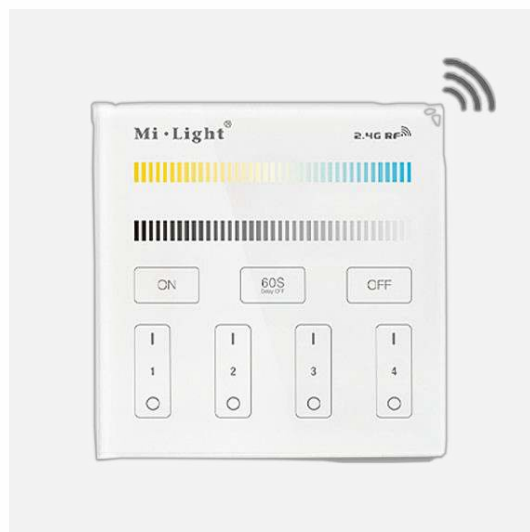

Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Groep
2101453	MI LIGHT DLT-B2	OPBOUW 4-ZONE CCT WANDCONTROLLER	86 x 86 x 17	2500
2101451	MI LIGHT DLT-T2	INBOUW 4-ZONE CCT WANDCONTROLLER	86 x 86 x 33	

Specificaties

Voeding	3 x AAA penlite
IP	20
Max. controle afstand	30 meter

Garantie

2 jaar