


WANDCONTROLLER CCT

- 4-zone wandcontroller van ABS kunststof voor het aansturen van CCT led strip receivers, armaturen en lichtbronnen
- Frequentie 2,4Ghz
- Voeding door 3 x AAA penlite batterijen (niet inbegrepen)
- Functies: aan/uit, dimmen, kleurtemperatuur en 60 seconden uitschakelvertraging
- Inbouw uitvoering passend in een standaard inbouw- of hollewand doos

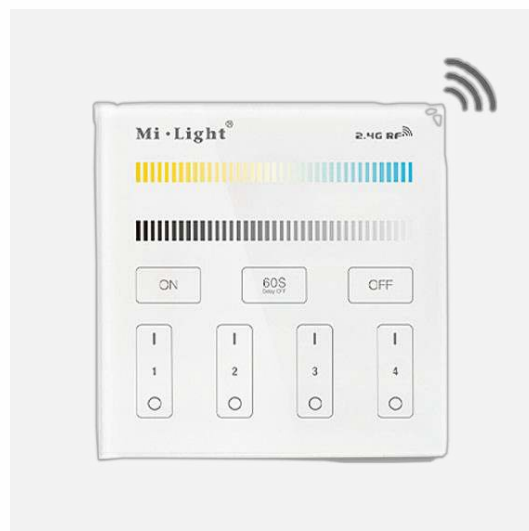

| Artikel | Type | Uitvoering | L X B X H | Groep |
|---------|-------------|----------------------------------|--------------|-------|
| 2101453 | MI BOXER B2 | OPBOUW 4-ZONE CCT WANDCONTROLLER | 86 x 86 x 17 | 2500 |
| 2101451 | MI BOXER T2 | INBOUW 4-ZONE CCT WANDCONTROLLER | 86 x 86 x 33 | |

Specificaties

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Voeding | 3 x AAA penlite |
| IP | 20 |
| Max. controle afstand | 30 meter |

Garantie

2 jaar